

Technické údaje


Krytí	IP 40
Izolační třída	F
Barva	bílá
Ochranná izolace	
Normy	IEC60670-24
Pracovní teplota	-20° / +70°C

Počet N - PE :

U,N 4-C	2x8.....8 PE / 8 N
U,N 12-C	2x10 10 PE / 10 N
U 18-C	2x13 13 PE / 13 N
U,N 24-C	2x13 13 PE / 13 N
U,N 36-C	2x15 15 PE / 15 N

Rozvodnice na omítku

typ	rozměry					Max. povolené ztráty, když je zapojen max. počet zařízení Pde
	A	B	C	D	E	
ECT4PT/ECT4PO	236 mm	215 mm	112 mm	107 mm	108 mm	14W
ECT12PT/ECT12PO	236 mm	287 mm	112 mm	107 mm	180 mm	22W
ECT18PT/ECT18PT	236 mm	396 mm	112 mm	107 mm	289 mm	22W
ECT24PT/ECT24PO	361 mm	287 mm	112 mm	232 mm	180 mm	24W
ECT36PT/ECT36PO	482 mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm	26W

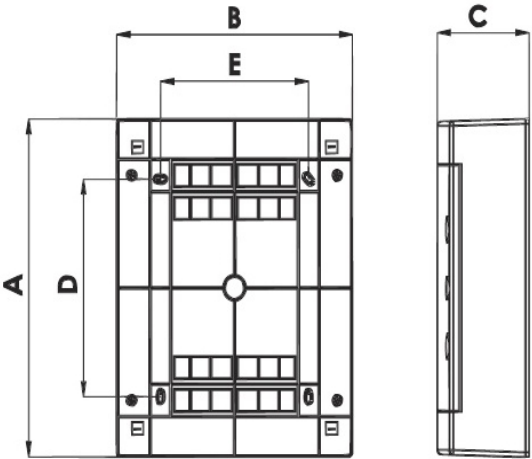

Technické údaje - DIDO

Rozvodnice pod omítku

typ	rozměry				Max. povolené ztráty, když je zapojen max. počet zařízení Pde
	A	B	C	D	
ECM4PT/ECM4PO	232mm	211mm	70mm	-	14W
ECM12PT/ECM12PO	232mm	283mm	70mm	-	22W
ECM24PT/ECM24PO	357mm	283mm	70mm	125mm	24W
ECM36PT/ECM36PO	482mm	283mm	70mm	125mm	26W

