



Regulovatelný stabilizovaný zdroj ZSR-30

- napájení nejrůznějších přístrojů a spotřebičů bezpečným napětím s plným galvanickým oddělením od sítě
- napájecí napětí: AC 230 V
- výstupní napětí DC 5-24 V stab. DC 24 V nestab. AC 24 V
- při úplném zkratu je výstup odpojen, výstupní proud je omezen elektronickou pojistkou
- v provedení 3-MODUL, upevnění na DIN lištu

Napájecí zdroj ZNP-10-12V, ZNP-10-24V

- AC i DC výstupní napětí: 12 V nebo 24 V, nestabilizované
- jistištění proti zkratu a přetížení tavnou pojistkou
- napájecí napětí: AC 230 V
- v provedení 3-MODUL, upevnění na DIN lištu

EAN kód
ZNP-10-12V: 8594030332733
ZNP-10-24V: 8594030334089
ZSR-30: 8594030331750

Technické parametry	ZSR-30	ZNP-10-12V	ZNP-10-24V
Vstup (U prim)			
Napájecí napětí:	AC 230 V / 50 - 60 Hz		
Tolerance napájecího napětí:	-15 %; +10 %		
Příkon naprázdno (max):	6 VA	7 VA	6.5 VA
Příkon při zatížení (max):	10 VA	11 VA	
Výstup (U sec)			
Výstupní napětí:	DC 5-24 V stab. DC 24 V nestab. AC 24 V	DC 12 V nestab. AC 12 V	DC 24 V nestab. AC 24 V
Napětí naprázdno na výst. AC:	32 V	17 V	32 V
Napětí naprázdno na výst. DC:	44 V	22 V	44 V
Jištění (v primárním vinutí):	tavná pojistka T100 mA		
Zvlnění výstupního napětí:	300 mV	max.4 V	max.3 V
Účinnost:	75 %	x	
Tolerance výstupního napětí:	±5 %	x	
Elektronická pojistka:	proti zkratu a proud. přetížení		x
Další údaje			
Pracovní teplota:	-20.. +40 °C		
Skladovací teplota:	-20.. +60 °C		
Elektrická pevnost (prim/sec):	4 kV		
Krytí:	IP40 z čelního panelu / IP20 svorky		
Průřez připojovacích vodičů (mm²):	max.1x2.5, max. 2x1.5, s dutinkou max.1x1.5		
Rozměr:	90 x 52 x 65 mm		
Hmotnost:	390 g	360 g	360 g
Související normy:	EN 61010-1, EN 61558-2-1, EN 61558-1		

UPOZORNĚNÍ! Uvedené hodnoty max. zatížení se vztahují k okolní (pracovní) teplotě.


Součet zátěží na všech výstupních svorkách nesmí přesáhnout tyto hodnoty:

při napájení 230V ... 253V - 8W


od 230V ... 207V se výstupní výkon úměrně snižuje na 5W

Zapojení

ZSR - 30



ZNP-10



Popis přístroje


ZSR-30

Svorky napájecího napětí

Nastavení výstupního napětí U_{DC}

Výstup střídavého napětí

Výstup stejnosměr. nereg. nestabilizovaného napětí

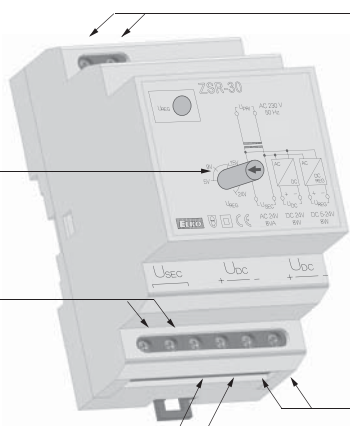

Výstup stejnosměr. reg. stabilizovaného napětí

ZNP-10-12V
ZNP-10-24V

Svorky napájecího napětí

Výstup střídavého napětí

Výstup stejnosměr. nereg. nestabilizovaného napětí

