

## Legenda symbolov použitých v katalógu



Viečko škatule



Škatuľová svorkovnica (napr. údaj 3/4 znamená počet svoriek pre daný pól/počet skrutiek vo svorke)



Vývodka



Pružná vývodka



Montážna skrutka ako doplňujúci dielec



Tesniaca skrutka



Tesniaca zátka



Utesňovací rozsah



Upevňovací stĺpik pre škatuľové svorkovnice päťpólové



Montáž na povrch triedy A až C3 podľa STN 73 0823 (bez podložky)



Montáž na povrch triedy B až C3 podľa STN 73 0823 s nutnou podložkou



Škatuľa bola overená pre montáž na horľavý povrch podľa STN 33 2312



Materiál – polypropylén



Materiál – polyamid



Materiál – polyetylén



Materiál – polyvinylchlorid



Materiál – ABS



Materiál – polystyrén



Materiál – styrén-akrylonitril



Materiál – termoset



Materiál – guma



Pevný vodič 4 mm<sup>2</sup>



Fázový vodič



Neutrálny vodič



Ochranný vodič



Materiál nie je samozhášavý



Materiál je samozhášavý



Výrobok určený pre montáž do dutých stien



Odolnosť v teste žeravým drôtom do 850 °C



Odolnosť v teste žeravým drôtom do 650 °C

## Prehľad vlastností plastických hmôt použitých vo výrobkoch skupiny K4

Legenda: • odolný • čiastočne odolný × neodolný																	
použitie v produktoch		Slabé kyseliny	Silné kyseliny	Slabý luh	Silný luh	Alkohol	Benzín	Benzén	Minerálny olej	Motorová nafta	Čpavok	Rastlinné tuky	Živočíšne tuky	Obsahuje halogény ťažké kovy, PVC *	Odolnosť voči horeniu UL 94 / lhový horák **	Maximálna teplota okolia krátkodobá (1. hod)	Teplotné rozmedzie trvalé
6400H-2x1; KUP 68; KUP 68 LA/x; KUP 68H-2x1; 6455-xxP/y; 6400-2xx; 6400-4x; 6400-10; 6400-5x	PP	•	•	•	•	•	•	×	•	•	•	•	•	nie	HB (650)	120	(-30; +100)
6484-01; 6303-13P, 15P; 6304-15; 6304-10, 11; 6304-2x; SP-x; TV-Mxx; V 082; V 120; 6400-31; 6484-x0; 6455-3x; 6457-xx	PA	•	×	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	nie	V0 (960)	180	(-40; +100)
spodok škatule 6410-x0	PE	•	•	•	•	•	•	×	•	•	•	•	•	áno	V2 (960)	100	(-40; +80)
viečko škatule 6410-x0; V 081	PP	•	•	•	•	•	•	×	•	•	•	•	•	áno	V2 (960)	120	(-30; +100)
648x-1x; 6483-1x; 6482-1x; 6456-x/y; 6457-14; 14S; 19L	PVC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	áno	(960)	–	–
6455-1x; 6455-26; 6454-30	Ter	•	×	•	×	•	•	•	•	•	•	•	•	nie	V0 (960)	150	(-20; +120)
LAVA Line Pp/t-x; S-box xxx	PS	•	•	•	•	•	×	×	•	•	•	•	•	nie	HB (650)	80	(-30; +70)
škatuľa 395x; tesniaca zátka TZ-Mx	ABS	•	×	•	•	•	×	×	•	•	×	•	•	nie	HB (650)	110	(-30; +90)

Napätie [V]	Inštalačné otvory	Hrúbka steny [mm]	Typ	Univerzálna škatuľa do dutých priečok KUP 68 SK	
-------------	-------------------	-------------------	-----	---	--



400 3xØ21/12 5÷30 KUP 68 SK



(A) (B) (C<sub>1</sub>) (C<sub>2</sub>) STN EN 60670-1



KUP 68 SK V 081 \* 6303-13 \* 6303-13P \* 2xØ3x16

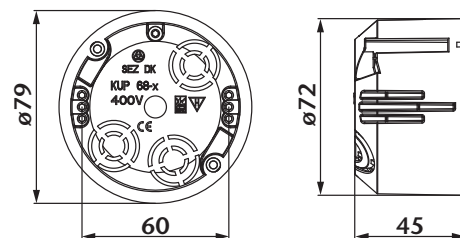

\*Svorkovnice a viečko si môžete dokúpiť samostatne.

## Univerzálna škatuľa do dutých priečok KUP 68LA/2 SK


400 4x Ø21/12  
4x Ø12  
2x Ø21  
4x(10x18) 5÷30 KUP 68LA/2 SK



(A) (B) (C<sub>1</sub>) (C<sub>2</sub>) STN EN 60670-1



KUP 68LA/2 SK — 4xØ3x16



## Univerzálna škatuľa do dutých priečok KUP 68LA/3 SK



400 6x Ø21/12  
4x Ø12  
4x Ø21  
8x(10x18) 5÷30 KUP 68LA/3 SK



(A) (B) (C<sub>1</sub>) (C<sub>2</sub>) STN EN 60670-1



KUP 68LA/3 SK — 6xØ3x16

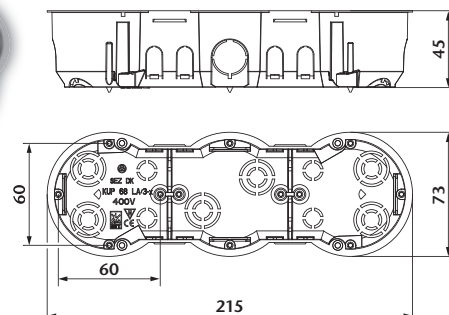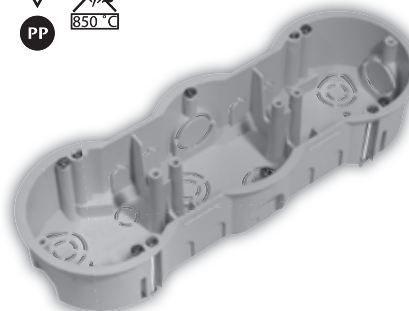

## Univerzálna škatuľa do dutých priečok KUP 68LA/4 SK



400 8x Ø21/12  
4x Ø12  
6x Ø21  
12x(10x18) 5÷30 KUP 68LA/4 SK



(A) (B) (C<sub>1</sub>) (C<sub>2</sub>) STN EN 60670-1



KUP 68LA/4 SK — 8xØ3x16

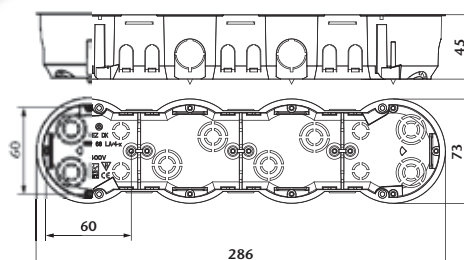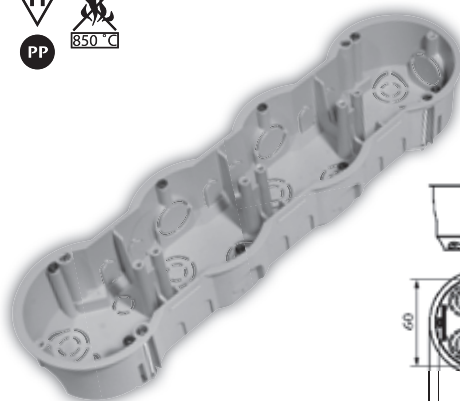



Napätie [V]	Inštalačné otvory	Hrúbka steny [mm]	Typ	Univerzálna škatuľa do dutých priečok KUP 68LA/5	
-------------	-------------------	-------------------	-----	--	--

400 10xØ10/20  
6xØ20  
8x(15x18)  
8x(10x18) 5÷30 **KUP 68LA/5**



(A) (B) (C) (C) STN EN 60670-1

Typ		
KUP 68LA/5	—	10xØ3x16

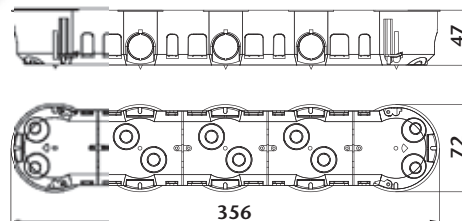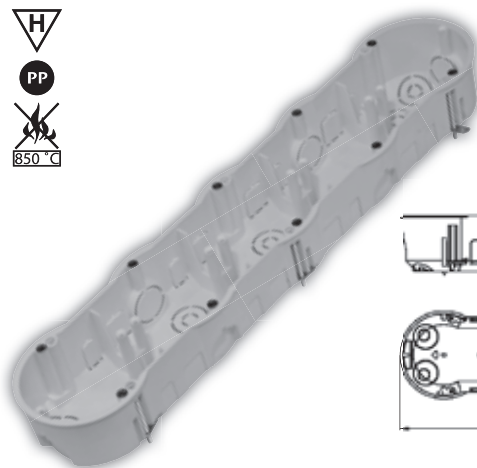


### Univerzálna škatuľa hlboká nastaviteľná do dutých priečok KUP68H-2x1

400 8x(17x21)  
2x(12x9) 10÷30 **KUP68H-2x1**



(A) (B) (C) (C) STN EN 60670-1

Typ			
KUP68H-201	—	—	—
KUP68H-211	V 081	—	2xØ3x16
KUP68H-221	V 081	6303-13P	2xØ3x16
KUP68H-231	—	—	2xØ3x16

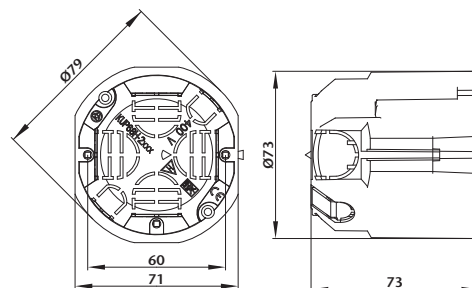

Zámok umožňuje spojenie škatúľ v súvislý rad.


Napätie [V]	Inštalačné otvory	Hrúbka steny [mm]	Typ	Univerzálna škatuľa plytká nastaviteľná do dutých priečok KUP68P-231	
-------------	-------------------	-------------------	-----	--	--

400 5xØ21  
2xØ10  
2x(12x16)  
2x(17x21) 10÷20 **KUP68P-231**



(A) (B) (C) (C) STN EN 60670-1

Typ			
KUP68P-231	V 081*	6303-13* 6303-13P*	2x Ø3x16

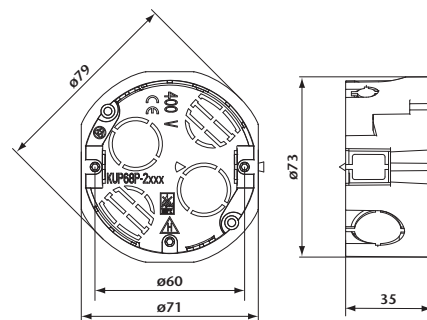

\*Svorkovnice a viečko si môžete dokúpiť samostatne. Zámok umožňuje spojenie škatúľ v súvislý rad.