




Porcelánová objímka E 27-100



Porcelánová objímka E 27-102



Porcelánová objímka E 27-101




Porcelánová objímka E 27-202

Žhavicí startér na zapalování zářivek


Žhavicí startér na zapalování zářivek ZTA a ZTE

typ	Připojení	Pracovní napětí [V]	V souladu s
ZTA 4...22 W	jednotlivě AC 110-130 V 50Hz sériově AC 220-240 V 50 Hz	Min. 103,5 Min. 180	IEC 60155 EN 60155 VDE 0712
ZTE/2 4...65, 80 W	jednotlivě 220-240 V	Min. 180	IEC 60155 EN 60155 VDE 0712

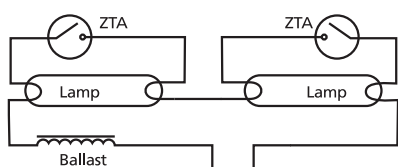


sériově 220-240 V~

ZTA4...22 W



samostatně 110-130 V~



samostatně 220-240 V~

ZTE/2 4...65, 80 W