


ROZVODNICE A ROZVADĚČE POD OMÍTKU – ZÁKLADNÍ PŘEHLED

ROZVODNICE IP40 – MOŽNOST SESTAVENÍ NAD SEBE

P6M	3–6 modulů
P9M	6–9 modulů
P16M	8–16 modulů
P32M	16–32 modulů

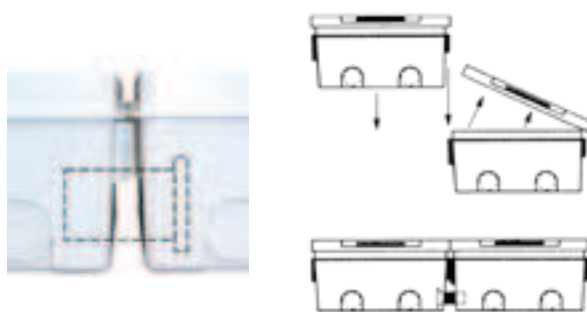

ROZVODNICE IP40 VHODNÉ I DO DUTÝCH STĚN

SP16M	12–16 modulů
P18M	12–18 modulů

Typ rozvodnice	P16M	SP16M	P18M
Foto spodního dílu			
Vrchní díl nad úroveň zdi (mm)	15	9	20
Montáž i do dutých stěn	NE	ANO	ANO – nutno doobjednat UP40, str. 6
Popis	úsporná rozvodnice vhodná tam, kde je minimum místa pro montáž	s nastavitelným rámečkem, rychlá montáž	prostorá rozvodnice pro pohodlnou a rychlou montáž, nastavitelný rámeček, mnoho prostoru pro dráty

CELOKOVOVÉ ROZVADĚČE DO ZDI I DO DUTÝCH STĚN IP30

MSP48M	2 řady	24 modulů/řada	48 modulů
MSP60M	3 řady	20 modulů/řada	60 modulů
MSP72M	3 řady	24 modulů/řada	72 modulů
MSP80M	4 řady	20 modulů/řada	80 modulů
MSP96M	4 řady	24 modulů/řada	96 modulů
MSP100M	5 řad	20 modulů/řada	100 modulů
MSP120M	5 řad	24 modulů/řada	120 modulů
MSP144M	6 řad	24 modulů/řada	144 modulů



BAREVNÉ PROVEDENÍ VÝROBKŮ ELCON A JEJICH OZNAČENÍ

1 – bílá	3 – krémová	5 – tmavá hnědá	7 – střední hnědá	9 – dub	11 – třešeň	13 – tmavé dřevo
15 – buk	17 – smrk	19 – borovice	99 nový dub	FL – fládr (na zakázku)	XX – plech (na zakázku)	XX – žula (na zakázku)

Příklady realizace a odstíny na zakázku najdete na str. 18.

➤ ROZVODNICE POD OMÍTKU IP40

- dvířka lze otevírat na pravou, po otočení na levou stranu
- stupeň krytí IP40
- spodní díl, krytí i dvířka jsou vyrobeny z vysoce tepelně odolného materiálu
- pro sestavování rozvodnic pod omítku P6M, P9M, P16M a P32M jsou určeny průchodky PR20 Ø 20 mm obj. č. 1188 a PR29 Ø 29 mm obj. č. 1189
- montáž i do dutých stěn SP16M a P18M
- rozvodnice lze dodat z odolného samozhášivého plastu umožňujícího montáž na hořlavý podklad třídy až C3, tedy až 850 °C.

ROZVODNICE P6M – 3 až 6 modulů

– vybaveny svorkou E 2×7 (obj. č. 150) a lištou DIN 35/116 (obj. č. 1038)

Typ	Obj. č.	Barva	Vnější rozměry š – v – h (mm)	Základní cena
P6M.1	0072	bílá	157 – 175 – 98	202,40
P6M.2	0073	bílá s kouř. dvířky	157 – 175 – 98	214,40



➤ P6M.1



➤ P6M.2

ROZVODNICE P9M – 6 až 9 modulů

– vybaveny svorkou E 2×7D (obj. č. 149) a lištou DIN 35/167 (obj. č. 1037)

Typ	Obj. č.	Barva	Vnější rozměry š – v – h (mm)	Základní Cena
P9M.1	0032	bílá	210 – 175 – 98	251,20
P9M.2	0033	bílá s kouř. dvířky	210 – 175 – 98	268,–
P9M.6	0037	hnědá s k. dvířky	210 – 175 – 98	365,–
P9M.FL	–	fládrování	210 – 175 – 98	1.693,–
P9M.XX	–	design na zakázku	210 – 175 – 98	1.084,–



➤ P9M.1




➤ P9M.2

ROZVODNICE P16M – 8 až 16 modulů

Typ	Obj. č.	Barva	Vnější rozměry š – v – h (mm)	Základní cena
P16M.1	0020	bílá	331 – 175 – 98	293,60
P16M.2	0021	bílá s kouř. dvířky	331 – 175 – 98	308,–
P16M.3	0022	krémová	331 – 175 – 98	468,–
P16M.4	0023	krémová s kouřovými dvířky	331 – 175 – 98	479,–
P16M.5	0024	tmavě hnědá	331 – 175 – 98	468,–
P16M.6	0025	tmavě hnědá s kouřovými dvířky	331 – 175 – 98	479,–
P16M.7	0743	hnědá	331 – 175 – 98	468,–
P16M.8	0744	hnědá s kouřovými dvířky	331 – 175 – 98	479,–
P16M.9	0745	dub	331 – 175 – 98	1.048,–
P16M.17	0486	smrk	331 – 175 – 98	1.048,–
P16M.19	0506	borovice	331 – 175 – 98	1.048,–
P16M.20	0572	borovice s kouř. dvířky	331 – 175 – 98	1.054,–
P16M.FL	–	fládrování	331 – 175 – 98	1.754,–
P16M.XX	–	design na zakázku	331 – 175 – 98	1.269,–




➤ P16M.1



➤ P16M.2



➤ P16M.3



➤ P16M.4



➤ P16M.6



➤ P16M.17



➤ P16M.19



➤ P16M.20

Popis: montáž do zdi, **možnost sestavení** nad sebe a tím zvýšit kapacitu modulů (nutno přibjednat průchodky pro sestavování – typ PR20 obj. č. 1188 nebo PR29 obj. č. 1189), úsporná rozvodnice vhodná tam, kde je minimum místa pro montáž, vyčnívá 15 mm nad úroveň zdi

Vybavení: lišta DIN 35/289 (obj. č. 1036) dle EN 50 022, svorkovnice PE 12 (obj. č. 007) a N 12 (obj. č. 008), kovový nosný pásek KPP16M (obj. č. 1033) a popisovací samolepící proužek

ROZVODNICE SP16M – 12 až 16 modulů

Typ	Obj. č.	Barva	Vnější rozměry š – v – h (mm)	Základní cena
SP16M.1	0289	bílá	380 – 222 – 96	385,60
SP16M.1 C2	0291	bílá na hořlavé podklady až 850 °C	380 – 222 – 96	588,–
SP16M.2	0290	bílá s kouř. dvířky	380 – 222 – 96	403,20
SP16M.2 C2	0292	bílá s kouř. dvířky na hoř. podklady až 850 °C	380 – 222 – 96	597,–
SP16M.3 C2	0697	krémová 850 °C	380 – 222 – 96	588,–
SP16M.5 C2	0746	tmavá hnědá 850 °C	380 – 222 – 96	597,–
SP16M.7 C2	0747	světlá hnědá 850 °C	380 – 222 – 96	588,–
SP16M.8 C2	0495	hnědá s kouř. dvířky na hoř. podklady až 850 °C	380 – 222 – 96	597,–
SP16M.9 C2	0487	dub	380 – 222 – 96	1.065,–
SP16M.11 C2	0698	třešeň	380 – 222 – 96	1.065,–
SP16M.13 C2	0358	tmavé dřevo	380 – 222 – 96	1.065,–
SP16M.15 C2	0699	buk	380 – 222 – 96	1.065,–
SP16M.99 C2	0509	nový dub	380 – 222 – 96	1.065,–
SP16M.FL C2	0697	fládrování	380 – 222 – 96	1.854,–
SP16M.XX	–	design na zakázku	380 – 222 – 96	1.214,–

Popis: montáž do zdi i do dutých stěn, rychlá montáž, vrchní díl vyčnívá pouze 9 mm nad úroveň zdi

Vybavení: lišta DIN 35/289 (obj. č. 1036) dle EN 50 022 s nastavitelným rámečkem, svorkovnice PE a N – E 2 × 17 (obj. č. 155), popisovací samolepicí proužek, úchyty pro montáž do sádkartonu typ UP40 (obj. č. 309)


Doporučujeme: tato rozvodnice je určena hlavně do sádkartonu, při montáži do zdí dbejte aby límeček spodního dílu byl osazen na omítce (na štučku).



➤ SP16M.2



➤ UP40 – součást balení SP16M

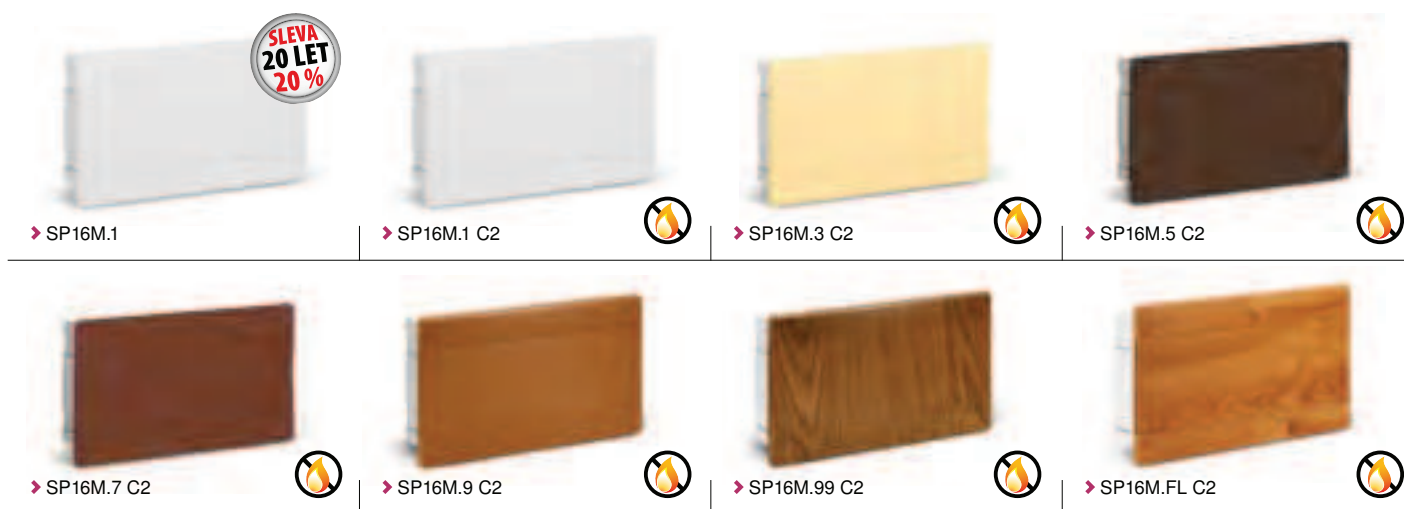

ROZVODNICE P18M – 12 až 18 modulů

Typ	Obj. č.	Barva	Vnější rozměry š – v – h (mm)	Základní cena
P18M.1	00211	bílá	406 – 256 – 95	435,20
P18M.1 C2	0469	bílá	406 – 256 – 95	608,–
P18M.2	0212	bílá s kouř. dvířky	406 – 256 – 95	455,20
P18M.3	0390	krémová	406 – 256 – 95	608,–
P18M.4	0391	krémová s kouř. dvířky	406 – 256 – 95	624,–
P18M.5 C2	0748	tmavá hnědá	406 – 256 – 95	608,–
P18M.7 C2	0282	hnědá	406 – 256 – 95	608,–
P18M.8 C2	0283	hnědá s kouř. dvířky	406 – 256 – 95	624,–
P18M.9	0218	dub	406 – 256 – 95	1.104,–
P18M.10	0219	dub s kouř. dvířky	406 – 256 – 95	1.129,–
P18M.11	0296	třešeň	406 – 256 – 95	1.104,–
P18M.12	0297	třešeň s kouř. dvířky	406 – 256 – 95	1.129,–
P18M.13	0301	tmavé dřevo	406 – 256 – 95	1.104,–
P18M.14	0302	tmavé dřevo s kouřovými dvířky	406 – 256 – 95	1.129,–
P18M.15	0314	buk	406 – 256 – 95	1.104,–
P18M.16	0315	buk s kouř. dvířky	406 – 256 – 95	1.129,–
P18M.17	0394	smrk	406 – 256 – 95	1.104,–
P18M.18	0395	smrk s kouř. dvířky	406 – 256 – 95	1.129,–
P18M.19	0510	borovice	406 – 256 – 95	1.104,–
P18M.20	0511	borovice s kouř. dvířky	406 – 256 – 95	1.129,–
P18M.FL	–	fládrování	406 – 256 – 95	1.979,–
P18M.XX	–	design na zakázku	406 – 256 – 95	1.370,–



➤ P18M.1



➤ P18M.2



➤ P18M.9



➤ P18M.10



➤ P18M.11



➤ P18M.12



P18M.13



P18M.14



P18M.15



P18M.16



P18M.17



P18M.18



P18M.19



P18M.20

Popis: montáž do zdi i do dutých stěn, prostorná rozvodnice pro pohodlnou a rychlou montáž, nastavitelný rámeček, mnoho prostoru pro dráty, vyčnívá 20 mm nad úroveň zdi (pro montáž do dutých stěn nutno přibjednat úchyty typ UP40 obj. č. 309, str. 6)

Vybavení: lišta DIN 35/318 (obj. č. 1063) dle EN 50 022 s nastavitelným rámečkem, svorkovnice PE a N – E 2 × 17 (obj. č. 155) a popisovací samolepicí proužek

ROZVODNICE P32M – 16 až 32 modulů

Typ	Obj. č.	Barva	Vnější rozměry š – v – h (mm)	Základní cena
P32M.1	0084	bílá	397 – 360 – 98	622,40
P32M.1 C2	0490	bílá	397 – 360 – 98	841,-
P32M.2	0085	bílá s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	628,80
P32M.2 C2	0468	bílá s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	858,-
P32M.3 C2	0397	krémová	397 – 360 – 98	841,-
P32M.4 C2	0398	krémová s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	858,-
P32M.5 C2	0748	tmavá hnědá	397 – 360 – 98	841,-
P32M.7 C2	0228	hnědá	397 – 360 – 98	841,-
P32M.8 C2	0299	hnědá s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	858,-
P32M.9	0102	dub	397 – 360 – 98	1.384,-
P32M.10	0103	dub s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	1.392,-
P32M.11	0241	třešeň	397 – 360 – 98	1.384,-
P32M.12	0242	třešeň s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	1.392,-
P32M.13	0305	tmavé dřevo	397 – 360 – 98	1.384,-
P32M.14	0306	tmavé dřevo s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	1.392,-
P32M.15	0316	buk	397 – 360 – 98	1.384,-
P32M.16	0317	buk s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	1.392,-
P32M.17	0453	smrk	397 – 360 – 98	1.384,-
P32M.18	0454	smrk s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	1.392,-
P32M.19	0507	borovice	397 – 360 – 98	1.384,-
P32M.20	0508	borovice s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	1.392,-
P32M.FL	–	fládrování	397 – 360 – 98	2.318,-
P32M.XX	–	design na zakázku	397 – 360 – 98	1.504,-



P32M.1



P32M.2



P32M.3 C2



P32M.5 C2



P32M.9



P32M.10



P32M.11



P32M.12

Popis: možnost sestavení nad sebe a tím zvýšit kapacitu modulů (nutno přibjednat průchodky pro sestavování – typ PR20 (obj. č. 1188) nebo PR29 (obj. č. 1189))

Vybavení: 2 × lišta DIN 35/289 (obj. č. 1036) dle EN 50 022, svorkovnice PE a N – E 2 × 17 (obj. č. 155), popisovací samolepicí proužek



* další designy vyráběné na zakázku najdete na str. 18

Rozvodnice P32M můžete spojit na sebe. Doporučujeme sestavy od dvou do pěti rozvodnic.



➤ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRŮCHODKY PRO SPOJENÍ DVOU A VÍCE ROZVODNIC (pro typy P6M, P9M, P16M, P32M)

Typ	Obj. č.	Vnější průměr (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Počet průchodek pro spojení dvou rozvodnic				Základní cena
				P6M	P9M	P16M	P32M	
PR 17/21	1480	21	17	2	–	–	–	5,–
PR 20/25	1188	25	20	–	2	4	4	5,10
PR 29/34	1189	34	29	–	1	1	1	5,30



UPEVNŮVACÍ PRVEK DO SÁDROKARTONU pro SP16M* a P18M

Typ	Obj. č.	Vybavení	Základní cena
UP40	0309	šroub M 4x45 mm 4 ks, podložka 4 ks	19,50

* U rozvodnic SP16M je uchycení již v základním vybavení.

NÁHRADNÍ DVÍŘKA PRO ROZVODNICE IP40 pod omítku (P) i na omítku (N)

Typ	Obj. č.	Barva	Popis	Základní cena
D6M.1	0064	bílá	k rozvodnicím 6M	18,50
D6M.2	0065	kouřová	k rozvodnicím 6M	23,70
D9M.1	0066	bílá	k rozvodnicím 9M	20,50
D9M.2	0067	kouřová	k rozvodnicím 9M	32,90
D16M.1	0068	bílá	k rozvodnicím 16M	24,70
D16M.2	0069	kouřová	k rozvodnicím 16M	37,–
SD16M.1	1078	bílá	k rozvodnicím SP16M	46,50
SD16M.2	1079	kouřová	k rozvodnicím SP16M	63,–
D18M.1	1049	bílá	k rozvodnicím 16M	56,70
D18M.2	1050	kouřová	k rozvodnicím 16M	69,–
D32M.1	0070	bílá	k rozvodnicím 32M	59,60
D32M.2	0071	kouřová	k rozvodnicím 32M	75,–



➤ UP40



➤ NÁHRADNÍ DVÍŘKA ROZVODNICE IP40