




Prázdná skříň



Mi 90800

- Vnitřní rozměry š 575 x v 575 x h 150 mm





- max. vestavná hloubka při zabudované montážní desce 146 mm, při zabudované nosné liště 135 mm
- velikost skříňě 8
- nosné lišty, montážní desky nebo krycí desky na objednávku
- přívod kabelu je možný pouze pomocí příruby
- s průhledným víkem
- rychlouzávěry vík jsou uzpůsobeny pro ovládání nástrojem
- materiál: PC (polykarbonát)
- třída ochrany: II
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

instalační výška	575 mm
instalační šířka	575 mm
šířka	600 mm
výška	600 mm
hloubka	170 mm
hmotnost	6,264 kg

Výkresy

rozměrový výkres

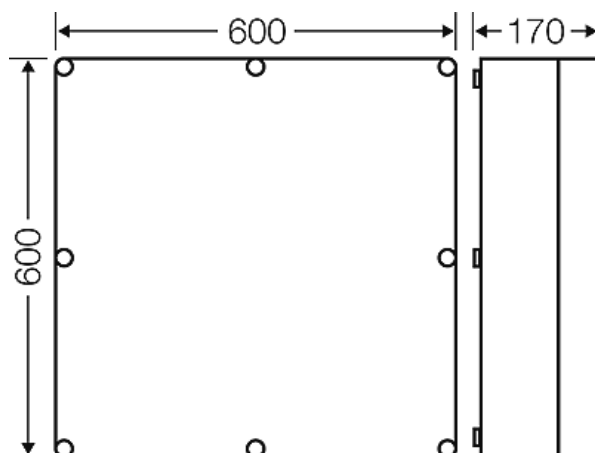

Prázdná skříň




Mi 90800

- Vnitřní rozměry š 575 x v 575 x h 150 mm



detailní rozměry

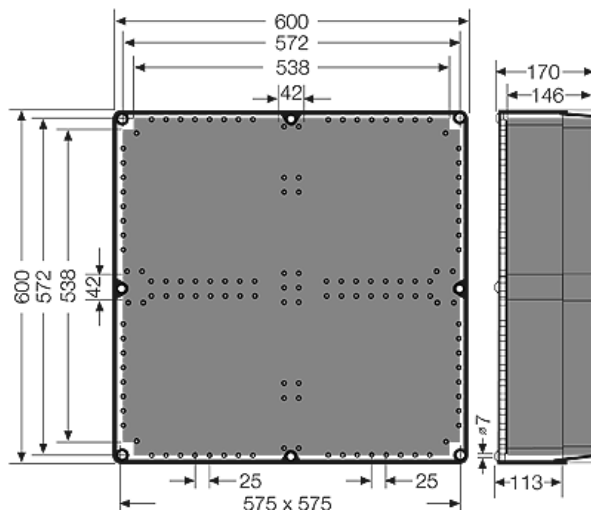

provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití

Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněno proti povětrnostním vlivům
Je však třeba zohlednit působení klimatických vlivů na instalované přístroje, například vysokou nebo nízkou okolní teplotu nebo tvorbu kondenzátu, viz technické informace

Odolnost při občasném čištění (přímý ostřík)

Odolnost při občasném čištění (přímém ostříku) použitím vysokotlakého čističe bez čisticích přísad, tlak vody: max. 100 barů, teplota vody: max. 80 °C, vzdálenost => 0,15 m, podle požadavků IP 69, jednotlivé skříně bez krycích vestaveb (žádné skříňové kombinace), skříně a montážní kabelové vývodky s min. krytím IP 65

Teplota prostředí:

Nejvyšší hodnota + 70 °C
Nejnižší hodnota - 25 °C

Požární ochrana při vnitřní závadě

Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení.
Minimální požadavky
- zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11:
- 650° C pro skříně a kabelové vývodky
- 850° C pro vodivé části

Požární odolnost

Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 960 °C
UL Subject 94: V-2
těžce vznětlivý
samozhášivý

Stupeň ochrany před mechanickým poškozením

IK08 (5 Joule)

toxická

bezhalogenový
bez obsahu silikonu
„Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60754-2

Poznámka

Doplňující informace k použití ve venkovním prostředí -Plastická hmota Mi-skříně je odolná proti působení slunečního záření. Mechanická odolnost zůstává zachována. Podle intenzity a doby působení slunečního záření se může projevit jeho účinek např. zabarvením průhledných vík. - Proti povětrnostním vlivům jako jsou déšť, led nebo sníh je nutné sestavu Mi-skříně shora zakrýt odpovídajícím přístřeškem. - Kromě krytí (IP) a klimatických podmínek je nutné při výběru místa montáže brát do úvahy také

Prázdná skříň**Mi 90800**

- Vnitřní rozměry š 575 x v 575 x h 150 mm



možné působení chemických látek. - Pro dodržení maximálních dovolených teplot pro vestavěné přístroje a zabránění kondenzace je nutné realizovat příslušná opatření jako je větrání nebo temperování.

Vlastnosti materiálu viz Technické informace