


**s řadovými svorkami pro hliníkové a měděné vodiče**



**RK 0612 T**  
 • 0,75-4 mm<sup>2</sup>


IP  
66

- 12 řadových svorek WK 4/U
- pro svorku 2 x 0,5-4 mm<sup>2</sup> f, 2 x 0,5-6 mm<sup>2</sup> sol nebo 2 x 1,5-4 mm<sup>2</sup> s, podrobné osazení svorkovnic viz Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
- řadová svorka, výrobek Wieland
- pro Al a Cu vodiče
- štítky svorek bez popisu
- s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace vývodků, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
- s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění Ø 9,0-20,0 mm
- uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
- pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

jmenovité izolační napětí	U <sub>i</sub> = 690 V a.c./d.c.
jmenovitý proud:	41 A
utahovací moment svorky:	0,5 Nm
Materiál:	PP (polypropylen)
krytí:	IP 66
šířka	130 mm
výška	130 mm
hloubka	77 mm
hmotnost	0,328 kg

**Výkresy**

rozměrový výkres

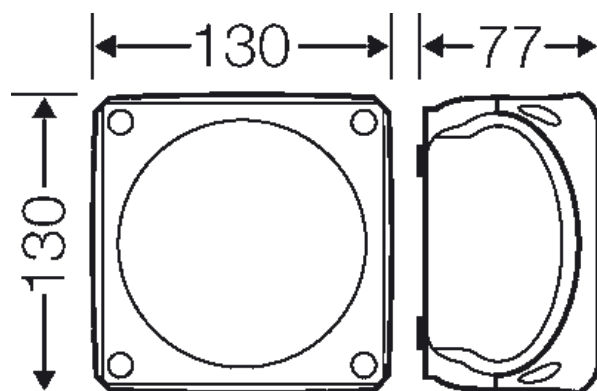

## s řadovými svorkami pro hliníkové a měděné vodiče




### RK 0612 T


- 0,75-4 mm<sup>2</sup>



detailní rozměry

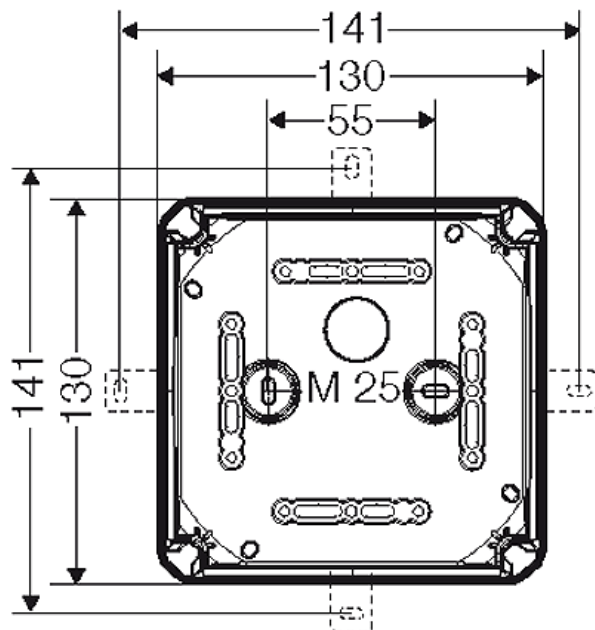


stěny rozvodnice

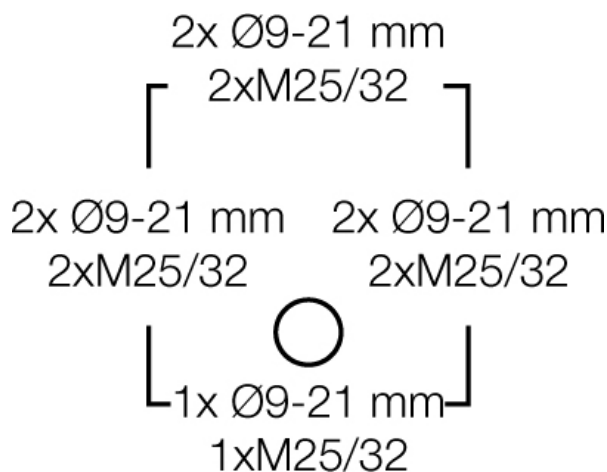

### provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití	Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněnou proti povětrnostním vlivům
Teplota prostředí:	Průměrná hodnota za 24 hodin + 35 °C Nejvyšší hodnota + 40 °C Nejnižší hodnota - 25 °C
Relativní vlhkost vzduchu	50 % při 40 °C krátkodobá 100 % při 25 °C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: - 650° C pro skříňe a kabelové vývodky - 850° C pro vodivé části

s řadovými svorkami pro hliníkové a měděné vodiče

	<p><b>RK 0612 T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,75-4 mm<sup>2</sup></li> </ul>	
---	---	---

Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 těžce vznětlivý samozhášivý
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	IK07 (2 Joule)
toxická	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60 754-2
Poznámka	Vlastnosti materiálu viz Technické informace