


Se svorkami nebo bez svorek

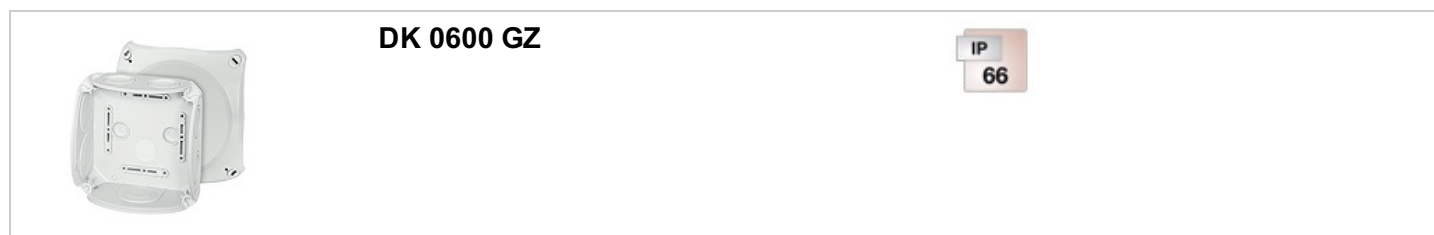


- bez svorek
- s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
- s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění Ø 9,0-20,0 mm
- uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
- pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
- barevný odstín: šedá, RAL 7035


Materiál:	PP (polypropylen)
krytí:	IP 66
instalační šířka	102 mm
instalační výška	102 mm
max. instalační hloubka	62 mm
šířka	130 mm
výška	130 mm
hloubka	77 mm
hmotnost	0,176 kg
dle normy	IEC 60670-22


Výkresy

rozměrový výkres

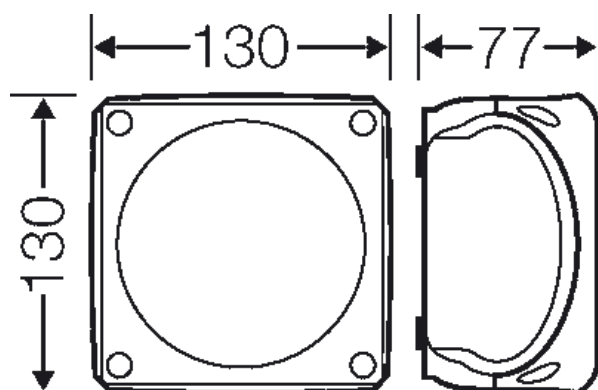


detailní rozměry

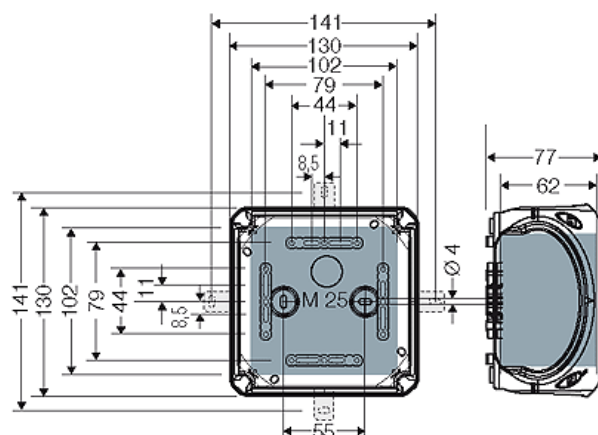

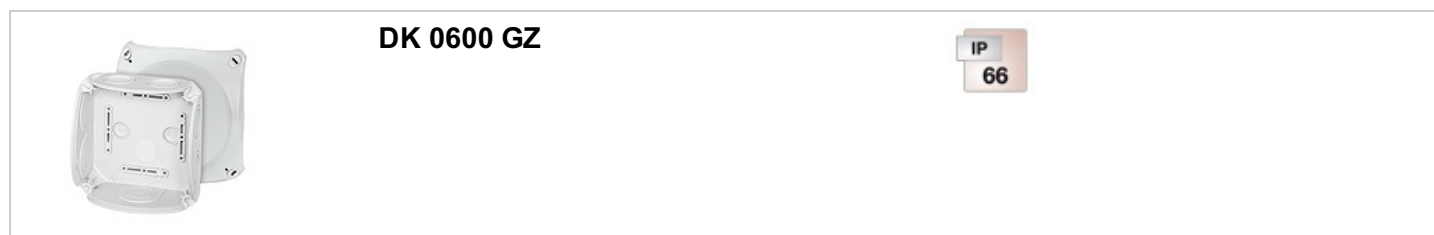Se svorkami nebo bez svorek

DK 0600 GZ
**IP
66**

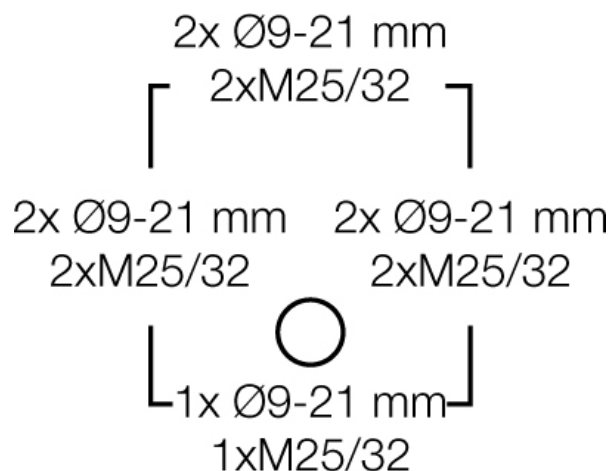stěny rozvodnice


provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití	Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněnou proti povětrnostním vlivům
Teplota prostředí:	Nejvyšší hodnota + 40 °C Nejnižší hodnota - 25 °C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: - 650° C pro skříňe a kabelové vývodky - 850° C pro vodivé části
Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 těžce vznětlivý samozhášivý
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	IK07 (2 Joule)
toxicita	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60 754-2
Poznámka	Vlastnosti materiálu viz Technické informace