



# Nová krabice Hensel.

## Rozmanitá. Robustní. Flexibilní.

### DK-kabelové krabicové rozvodky od společnosti Hensel

- Variabilní vstup kabelu – průchozí a utěsněný – s krytím IP 66.
- Inovativní technologie připojovacích svorkovnic umožňuje připojení vodičů různých typů a průřezů na jeden pól
- Vždy k dispozici vnější stěnové úchyty



ENYCASE®


## Variabilní kabelové vstupy průchozí a utěsněné



- Vstup kabelu přes integrované elastické těsnicí membrány




- Membrány nebo předlisy lze snadno odstranit v případě potřeby instalace kabelových vývodů

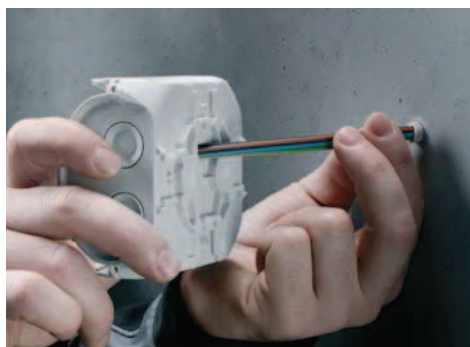

- Vstup kabelu je možný i skrz dno

## Moderní technologie připojení inovační a flexibilní

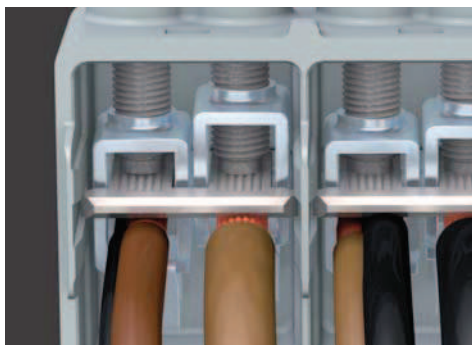

- Více prostoru pro kabeláž
- Různé pozice umístění svorkovnic
- Lze použít dvě svorkovnice
- Všechny svorkovnice se dvěma svorkami na každý pól
- Lze připojit různé průřezy a typy vodičů



- Pásek pro uchycení víka zabraňuje jeho pádu.



- Vždy k dispozici vnější stěnové úchyty




- Rychle uzavíratelné otočením o čtvrt otáčky
- Předloha pro etikety je dostupná na internetu na stránce [www.hensel-electric.de](http://www.hensel-electric.de) - Část Downloads (soubory pro stažení)


## Rozsáhlé příslušenství dokonalé vybavení




## se svorkami / bez svorek pro měděné vodiče

| Provedení:   | Typ                              |
|--|----------------------------------|
|  | <b>DK 0202 GZ</b><br>93x93x62    |
|  | <b>DK 0402 GZ</b><br>104x104x70  |
| 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>  | <b>DK 0404 GZ</b><br>104x104x70  |
|  | <b>DK 0604 GZ</b><br>130x130x77  |
| 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>  | <b>DK 0606 GZ</b><br>130x130x77  |
|  | <b>DK 1006 GZ</b><br>180x130x77  |
| 4 - 10 mm <sup>2</sup>   | <b>DK 1010 GZ</b><br>180x130x77  |
|  | <b>DK 1610 GZ</b><br>210x155x92  |
| 10 - 16 mm <sup>2</sup>  | <b>DK 1616 GZ</b><br>210x155x92  |
| 10 - 25 mm <sup>2</sup>  | <b>DK 2525 GZ</b><br>255x205x112 |
| 16 - 35 mm <sup>2</sup>  | <b>DK 3535 G</b><br>295x225x122  |
| 16 - 50 mm <sup>2</sup>  | <b>DK 5054 G</b><br>355x255x122  |
|  | <b>DK 5055 G</b><br>355x255x122  |
| bez svorek   | <b>DK 0200 GZ</b><br>93x93x62    |
|  | <b>DK 0400 GZ</b><br>104x104x70  |
|  | <b>DK 0600 GZ</b><br>130x130x77  |
|  | <b>DK 1000 GZ</b><br>180x130x77  |
|  | <b>DK 1600 GZ</b><br>210x155x92  |
|  | <b>DK 2500 GZ</b><br>255x205x112 |
|  | <b>DK 3500 G</b><br>295x225x122  |
|  | <b>DK 5000 G</b><br>355x255x122  |

## s odbočovacími svorkami hlavního vedení pro měděné vodiče

| Provedení:   | Typ                             |
|--|---------------------------------|
|  | <b>DK 2524 S</b><br>255x205x112 |
|  | <b>DK 3525 S</b><br>295x225x122 |
|  | <b>DK 3534 S</b><br>295x225x122 |
|  | <b>DK 5035 S</b><br>355x255x122 |


## se svorkami pro hliníkové a měděné vodiče

| Provedení:   | Typ  |
|--|--|
|  | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> <b>DK 0402 A</b><br>104x104x70 |
|  | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> <b>DK 0604 A</b><br>130x130x77   |
| 6 - 16 mm <sup>2</sup>   | <b>DK 2516 A</b><br>255x205x112                          |
| 1,5 - 50 mm <sup>2</sup>   | <b>DK 3550 A</b><br>295x225x122                          |
| 1,5 - 50 mm <sup>2</sup>   | <b>KF 5050 A</b><br>355x255x122                          |

## pro obvody nouzového osvětlení

| Provedení:   | Typ  |
|--|--|
|  | bez svorek <b>DK 0200 R</b><br>93x93x62                |
|  | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> <b>DK 0202 R</b><br>93x93x62 |
|  | <b>DK 0402 R</b><br>104x104x70                         |
|  | bez svorek <b>DK 0400 R</b><br>104x104x70              |
|  | <b>DK 0404 R</b><br>104x104x70                         |
|  | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> <b>DK 0604 R</b><br>130x130x77 |

## s řadovými svorkami pro hliníkové a měděné vodiče

| Provedení:   | Typ  |
|--|--|
|  | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup><br>3 řadové svorky <b>RK 0203 T</b><br>93x93x62    |
|  | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup><br>5 řadových svorek <b>RK 0205 T</b><br>93x93x62  |
|  | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup><br>7 řadových svorek <b>RK 0207 T</b><br>93x93x62  |
|  | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup><br>5 řadových svorek <b>RK 0405 T</b><br>104x104x70  |
|  | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup><br>10 řadových svorek <b>RK 0610 T</b><br>130x130x77 |
|  | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup><br>12 řadových svorek <b>RK 0612 T</b><br>130x130x77 |
|  | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup><br>14 řadových svorek <b>RK 0614 T</b><br>130x130x77 |
|  | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup><br>19 řadových svorek <b>RK 1019 T</b><br>180x130x77 |
|  | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup><br>24 řadových svorek <b>RK 1024 T</b><br>180x130x77 |

## Vlastnosti systému

- s elastickými těsnícími membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace vývodů
- Vícestupňové předlisy pro kabelové vývodky různých velikostí
- Krytí: IP 66

- Materiál: Polypropylen nebo polykarbonát
- Požární odolnost: Zkouška žhavou smyčkou podle IEC 60695-2:-11: 750 °C, těžce vznětlivé, samozhášecí
- Barva: šedá, RAL 7035