


Se svorkami nebo bez svorek



DK 0404 GZ

- 1,5-4 mm², Cu 3~

IP


66

- svorkovnice se 2 svorkami na každý pól
- 5 - ti pól. na každý pól 8 x 1,5 mm² sol / f, 6 x 2,5 mm² sol / f, 4 x 4 mm² sol / f, 2 x 6 mm² sol / f
- s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-17,0 mm
- s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění Ø 6,0-15,0 mm
- uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
- pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
- barevný odstín: šedá, RAL 7035


jmenovité izolační napětí	U _i = 690 V a.c./d.c.
jmenovitý proud:	32 A
utahovací moment svorky:	0,7 Nm
Materiál:	PP (polypropylen)
krytí:	IP 66
šířka	104 mm
výška	104 mm
hloubka	70 mm
hmotnost	0,157 kg
dle normy	IEC 60670-22

Výkresy

rozměrový výkres

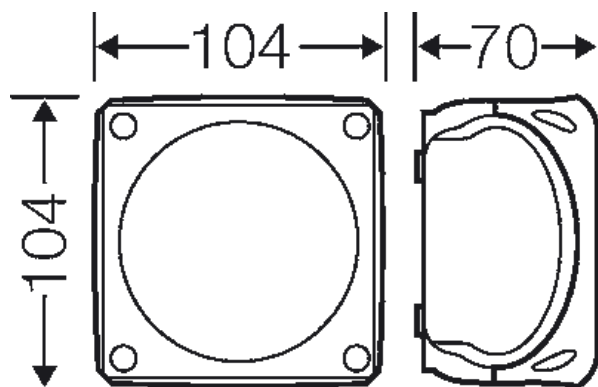

Se svorkami nebo bez svorek




DK 0404 GZ


- 1,5-4 mm², Cu 3~

IP
66

detailní rozměry

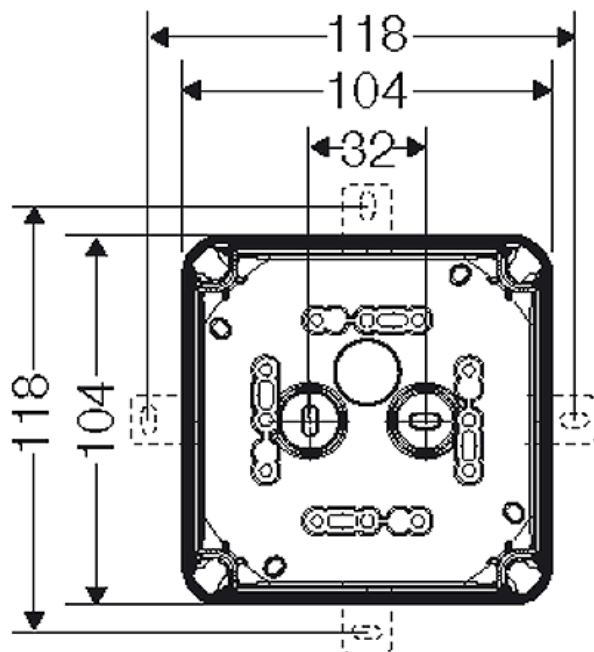

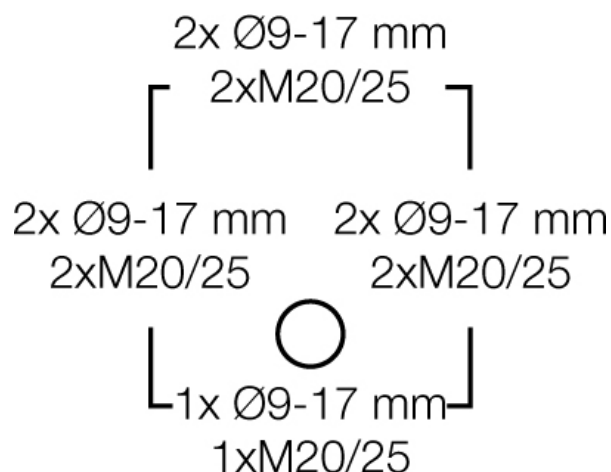

stěny rozvodnice



provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití	Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněnou proti povětrnostním vlivům
Teplota prostředí:	Průměrná hodnota za 24 hodin + 35 °C Nejvyšší hodnota + 40 °C Nejnižší hodnota - 25 °C
Relativní vlhkost vzduchu	50 % při 40 °C krátkodobá 100 % při 25 °C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: - 650° C pro skříňě a kabelové vývodky - 850° C pro vodivé části

Se svorkami nebo bez svorek

	DK 0404 GZ <ul style="list-style-type: none"> • 1,5-4 mm², Cu 3~ 	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 těžce vznětlivý samozhášivý
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	IK07 (2 Joule)
toxicita	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60754-2
Poznámka	Vlastnosti materiálu viz Technické informace