

ACQUA+

NA OMÍTKU

IP65

## ROZVODNICE VE VYŠŠÍM KRYTÍ



IP65



IK08




HALOGEN  
FREE



UV  
RESISTANT

stupeň krytí	IP65 / IK08
rozměrová a tvarová stálost	-25°C +85°C
zkouška žhavou smyčkou	650°C
materiál (šedé/průhledné části)	ABS (bezhalogenové, UV odolné)
aplikované normy	ČSN EN 62208 *IEC 61439-3
*po osazení, odzkoušení a vydání technické dokumentace k rozváděči	

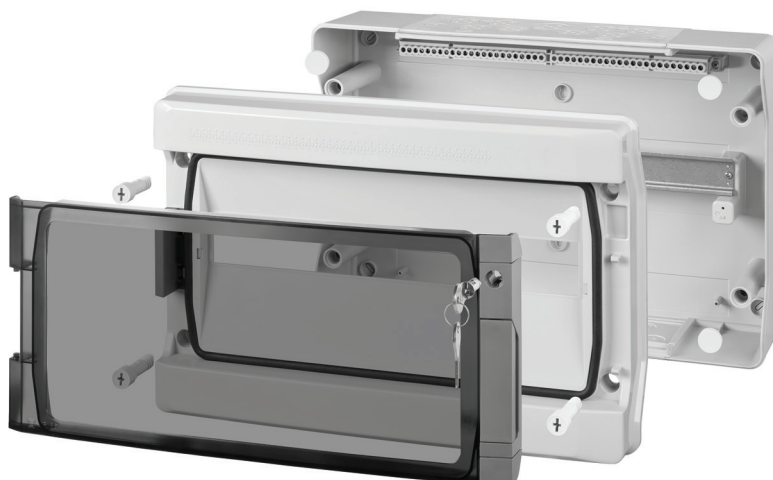

- provedení 18 až 72 modulů
- jednoduchá a rychlá montáž
- samotěsnící membránové průchodky
- dostatek místa pro kabely (57mm pod DIN lištou)
- PE/N svorkovnice součástí



- rozvodnice ACQUA+ v provedení 18 až 72 modulů pro povrchovou montáž byly navrženy do prostředí s nepříznivými přírodními vlivy, důraz byl kladen na jednoduchou, snadnou instalaci a dostatek prostoru pro práci
- vylepšený systém otevírání rozvodnic s možností uzamčení

### ROZVODNICE ACQUA+ 39018 IP65

obj. č.  
**39018**


počet  
modulů  
**18**

krytí  
**IP 65**

balení  
 1




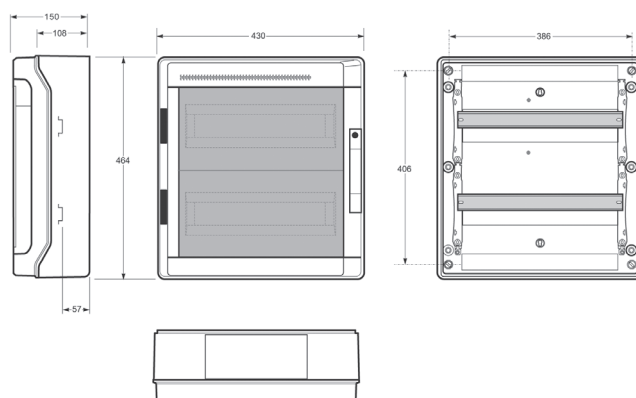
rozměry	285x430x150mm
svorkovnice	<b>1x SPT18/36</b>
PE	10x10mm <sup>2</sup> + 10x16mm <sup>2</sup>
N	10x10mm <sup>2</sup> + 10x16mm <sup>2</sup>
předvrtané vstupy s membránovými průchodkami	
vrchní strana	2x20, 8x25, 1x35mm
spodní strana	2x20, 8x25, 1x35mm

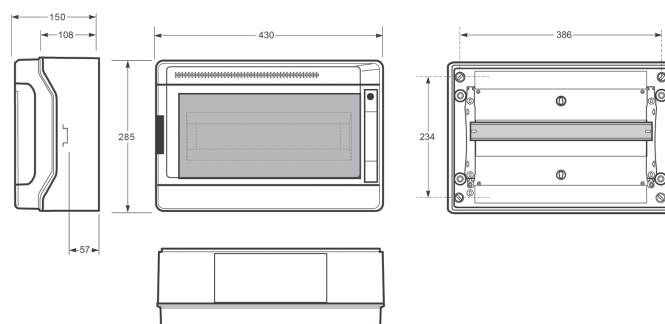

## ROZVODNICE VE VYŠŠÍM KRYTÍ


### ROZVODNICE ACQUA+ 39036 IP65


obj. č.
<b>39036</b>
počet modulů
<b>36</b>
krytí
<b>IP 65</b>
balení

1 1



rozměry	464x430x150mm
svorkovnice	<b>2x SPT18/36</b>
PE	2x (10x10mm <sup>2</sup> + 10x16mm <sup>2</sup> )
N	2x (10x10mm <sup>2</sup> + 10x16mm <sup>2</sup> )
předvrtané vstupy s membránovými průchodkami	
vrchní strana	2x20, 8x25, 1x35mm
spodní strana	2x20, 8x25, 1x35mm

### ROZVODNICE ACQUA+ 39054 IP65

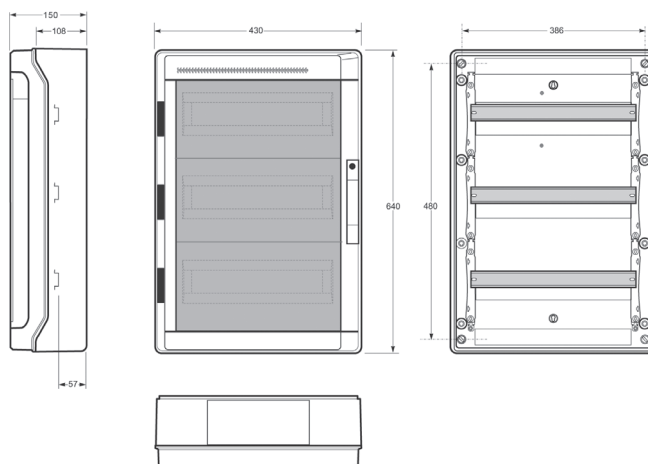obj. č.
<b>39054</b>
počet modulů
<b>54</b>
krytí
<b>IP 65</b>
balení

1 1



rozměry	640x430x150mm
svorkovnice	<b>3x SPT18/36</b>
PE	3x (10x10mm <sup>2</sup> + 10x16mm <sup>2</sup> )
N	3x (10x10mm <sup>2</sup> + 10x16mm <sup>2</sup> )
předvrtané vstupy s membránovými průchodkami	
vrchní strana	2x20, 8x25, 1x35mm
spodní strana	2x20, 8x25, 1x35mm


ACQUA+

NA OMÍTKU

IP65

## ROZVODNICE VE VYŠŠÍM KRYTÍ

### ROZVODNICE ACQUA+ 39072 IP65

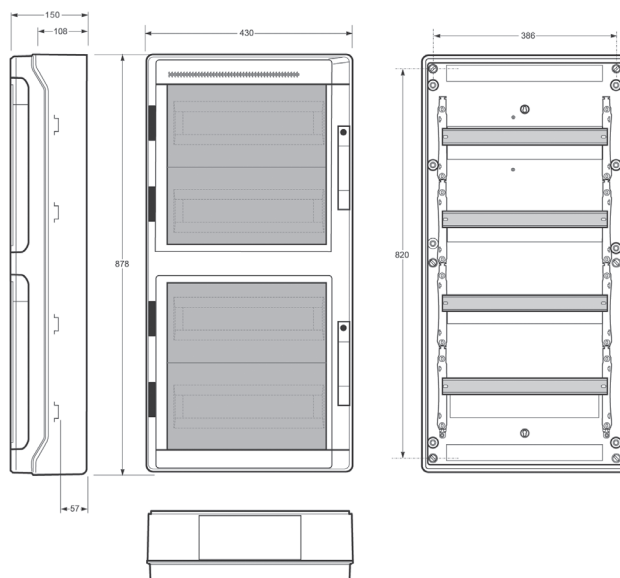

obj. č.  
**39072**

počet  
modulů  
**72**

krytí  
**IP 65**

balení  
  
1 1

rozměry 878x430x150mm

svorkovnice **4x SPT18/36**

PE 4x (10x10mm<sup>2</sup> + 10x16mm<sup>2</sup>)

N 4x (10x10mm<sup>2</sup> + 10x16mm<sup>2</sup>)

předvrtané vstupy s membránovými průchodkami

vrchní strana 2x20, 8x25, 1x35mm

spodní strana 2x20, 8x25, 1x35mm

ACQUA+

NA OMÍTKU

PŘÍSLUŠENSTVÍ

## ROZVODNICE VE VYŠŠÍM KRYTÍ

### SVORKOVNICE PE/N

obj. č.  
**SPT  
18/36**

MJ  
ks

balení  
  
1 -



popis Svorkovnice SPT18/36 pro ACQUA+

### KOVOVÝ ZÁMEK SE 2 KLÍČI

obj. č.  
**3900**

MJ  
ks

balení  
  
1 100



popis Zámek 3900 pro skříně ACQUA, ACQUA+ a ACQUA Combi, kovový, 2 klíče