

denní



- Denní program
 - Tenké provedení 35 mm
 - Segmentové programování
 - Ruční ovládání spínače
- Trvale sepnuté / Automaticky / trvale rozepnuté


Ovládání času

spínání – řízení - odpočítávání

Analogové spínací hodiny Paladin 151 220 / 154 220 pro montáž do rozvaděče

Hlavní přednosti


- Jednoduché čtení programu
 - Snadné zapojení
 - Programování segmentovými tlačítky
 - Ruční ovládání spínače
- Trvale sepnuté / Automaticky / Trvale rozepnuté

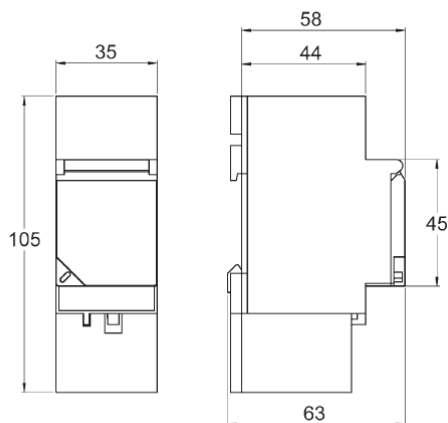

Technické údaje

Napájecí napětí	230 V, 50–60 Hz
Vlastní spotřeba	0,4 W
Kontakt (bezpotenciálový)	Přepínací kontakt, šířka rozepnutí < 3 mm (μ)
Materiál kontaktu	AgCdO
Spínací výkon (ohmické/odporové a induktivní zatížení)	16 A / 250 V - při $\cos\phi=1$ 2,5 A při induktivním zatížení $\cos\phi=0,6$
Min. spínací výkon	120 mW (12 V / 100 mA)
Nejkratší spínací interval	30 minut
Časová základna	QUARTZ - Křemíkový oscilátor
Záloha chodu (při 20 °C)	Cca 100 hodin
Přesnost křemene (při 20 °C)	$\leq \pm 1,5$ s/den
Přípustná teplota okolí	-5°...+50 °C
Kryt	Samozhášivý termoplast
Rozměry	45 x 35 x 58 mm
Montáž do rozvaděče	Profilová nosná lišta 35 mm (DIN EN 60715)
Typ připojení	Šroubové svorky
Krytí	IP 20 podle DIN EN 60529
Třída krytí	II při montáži v souladu s určením

151 220 / 154 220



Objednací číslo	Verze
8102 / Paladin 151 220	Denní bez zálohy chodu
8103 / Paladin 154 220	Denní se zálohou chodu
Barva krytu	