


Spínací hodiny

Široká nabídka analogových (mechanických) a digitálních spínacích hodin PALADIN a ORBIS. Jednoduché nastavení analogových hodin je předurčuje k ovládání méně náročných aplikací, např. ovládání čerpadel, osvětlení, ventilace či závlahy. Díky přesnějšímu nastavení u digitálních spínacích hodin zajistíme hladký chod sofistikovanějších zařízení pro hospodárné řízení času. Může se jednat o ovládání výměny vzduchu v obytných prostorách, zvukové signalizace ve školách, průmyslové procesy apod. Hodiny disponují dodatečnými funkcemi jako je prázdninový režim či velikonoční funkce. K úspornému ovládání veřejného osvětlení, či osvětlení v tunelech, ale i domovních venkovních svítidel, patří ASTRO hodiny, jejich spínání/rozpínání je řízeno aktuálním západem a východem slunce dle umístění PSC/GPS/města, kde se nacházejí. Velký přehledný displej zobrazuje aktuální hodnoty a nastavení. Hodiny jsou určeny pro instalaci do rozváděče na nosnou lištu 35 mm.

1-modulové analogové denní spínací hodiny - PALADIN


24h
denní

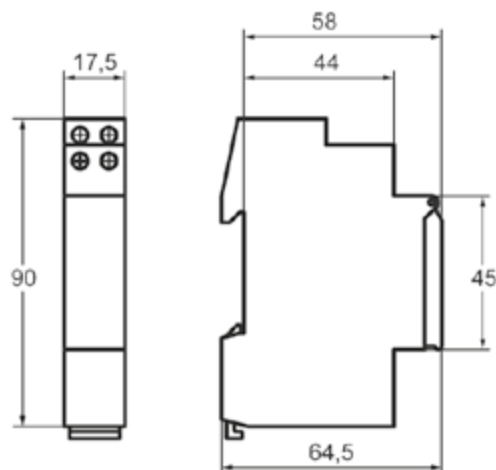

Obj. číslo	Název (typ)	Napětí (V)	Proud (A)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	Bal./ks
8100	Paladin 111 120	230	16	0,4 W	15 min.	0	denní	1,5 sek.	-5 až 50°C	IP20	II.	1
8101	Paladin 114 120	230	16	0,4 W	15 min.	100	denní	1,5 sek.	-5 až 50°C	IP20	II.	1

2-modulové analogové denní spínací hodiny - PALADIN


24h
denní

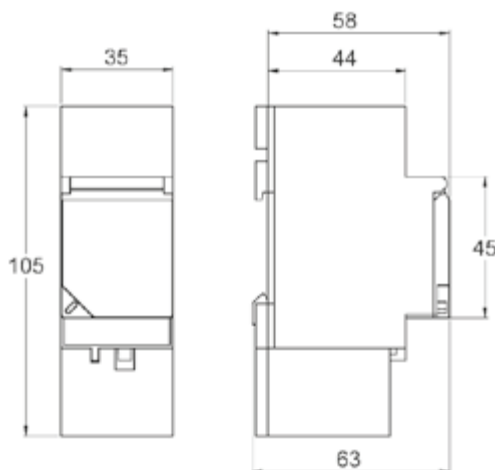

Obj. číslo	Název (typ)	Napětí (V)	Proud (A)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	Bal./ks
8102	Paladin 151 220	230	16	0,4 W	30 min.	0	denní	1,5 sek.	-5 až 50°C	IP20	II.	1
8103	Paladin 154 220	230	16	0,4 W	30 min.	100	denní	1,5 sek.	-5 až 50°C	IP20	II.	1

3-modulové analogové denní a týdenní spínací hodiny - PALADIN



24h
denní
7x24h
týdenní

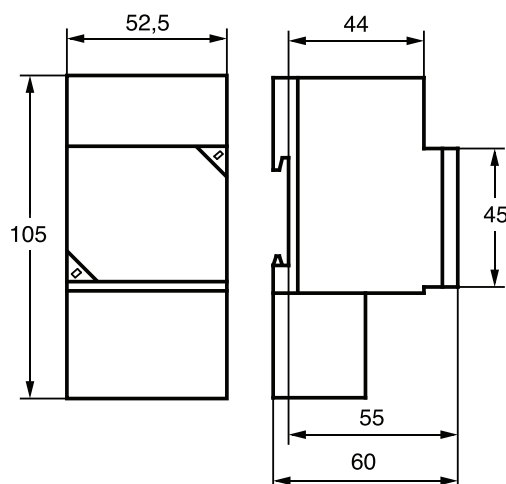

Obj. číslo	Název (typ)	Napětí (V)	Proud (A)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	Bal./ks
8104	Paladin 131 120	230	16	0,4 W	30 min.	0	denní	1,5 sek.	-5 až 50°C	IP20	II.	1
8105	Paladin 134 120	230	16	0,4 W	30 min.	100	denní	1,5 sek.	-5 až 50°C	IP20	II.	1
8106	Paladin 131 420	230	16	0,4 W	120 min.	0	týdenní	1,5 sek.	-5 až 50°C	IP20	II.	1
8107	Paladin 134 420	230	16	0,4 W	120 min.	100	týdenní	1,5 sek.	-5 až 50°C	IP20	II.	1

Analogové denní a týdenní spínací hodiny pro montáž na panel - PALADIN

24h
denní
7x24h
týdenní

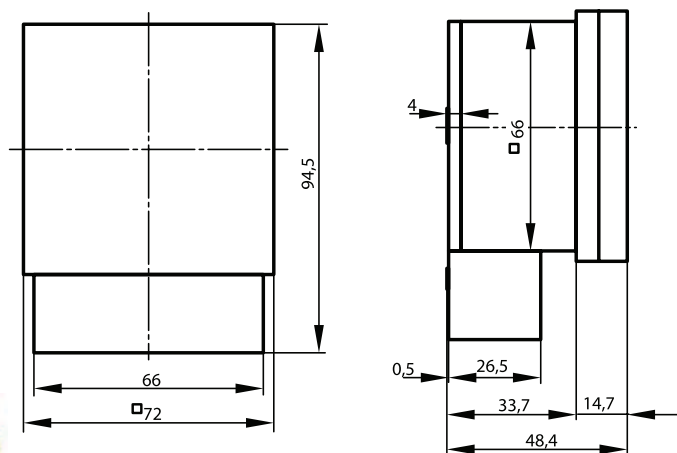

Obj. číslo	Název (typ)	Napětí (V)	Proud (A)	Příkon	Min. spínaný čas	Rezerva hodin	Program	Přesnost den	Pracovní teplota	Krytí	Ochr. třída	Bal./ks
8104	Paladin 131 120	230	16	0,4 W	30 min.	0	denní	1,5 sek.	-10 až 50°C	IP20	II.	1
8105	Paladin 134 120	230	16	0,4 W	30 min.	100	denní	1,5 sek.	-10 až 50°C	IP20	II.	1
8106	Paladin 131 420	230	16	0,4 W	120 min.	0	týdenní	1,5 sek.	-10 až 50°C	IP20	II.	1
8107	Paladin 134 420	230	16	0,4 W	120 min.	100	týdenní	1,5 sek.	-10 až 50°C	IP20	II.	1