

# denní / týdenní



- Denní nebo týdenní program
- Tenké provedení 52,5 mm
- Segmentové programování
- Ruční ovládání spínače  
Trvale sepnuté / Automaticky / Trvale rozepnuté
- Analogový displej

## Ovládání času

spínání – řízení - odpočítávání

## Analogové spínací hodiny Paladin 131 120 / 134 120 131 420 / 134 420


pro montáž na nosnou lištu DIN do rozvaděče

### Hlavní přednosti


- Jednoduché čtení programu
- Snadné zapojení
- Analogový displej
- Programování segmentovými tlačítky
- Ruční ovládání spínače

Trvale sepnuté / Automaticky / Trvale rozepnuté

### Technické údaje

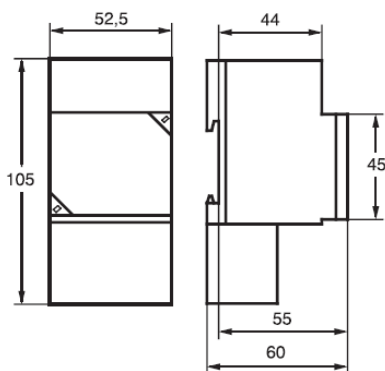

131 x20 / 134 x20



|   |  |
|---|--|
| Napájecí napětí   | 230 V, 50–60 Hz<br>jiná napětí na vyžádání   |
| Vlastní spotřeba  | 0,4 W  |
| Kontakt (bezpotenciálový)                                 | Přepínací kontakt, šířka rozepnutí < 3 mm (μ)  |
| Materiál kontaktu   | AgCdO  |
| Spínací výkon<br>(ohmické/odporové a induktivní zatížení) | 16 A / 250 V-při $\cos\varphi=1$<br>2,5 A při induktivním zatížení $\cos\varphi=0,6$ |
| Nejkratší spínací interval                                | denní 30 minut / týdenní 2 hodiny  |
| Časová základna   | QUARTZ - Křemíkový oscilátor   |
| Záloha chodu (při 20°C)                                   | Cca 100 hodin  |
| Přesnost (při 20 °C)                                      | $\leq \pm 1,5$ s/den   |
| Přípustná teplota okolí                                   | -5°...+50°C  |
| Kryt  | Samozhášivý termoplast   |
| Rozměry   | 45 x 52,5 x 58 mm  |
| Montáž do rozvaděče                                       | Profilová nosná lišta 35 mm (DIN EN 60715)   |
| Povrchová montáž  | Na stěnu s krytem svorkovnice<br>může být zaplombováno                               |
| Typ připojení   | Šroubové svorky  |
| Krytí   | IP 20 podle DIN EN 60529   |
| Třída krytí   | II při montáži v souladu s určením   |

| Objednací číslo          | Verze                    |
|--------------------------|--------------------------|
| ► 8104 / Paladin 131 120 | Denní bez zálohy chodu   |
| ► 8105 / Paladin 134 120 | Denní se zálohou chodu   |
| ► 8106 / Paladin 131 420 | Týdenní bez zálohy chodu |
| ► 8107 / Paladin 134 420 | Týdenní se zálohou chodu |
| ► Barva krytu            |                          |