


Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení typu SVE jsou nabízeny v provedení pro použití v soustavě TN-C nebo TN-S. Svorkovnice je sestavena z řadových svorek a příslušenství značky CABUR (průchozí svorky CBC, zemnicí svorka TEC a pojistková svorka SFR). Všechny typy svorkovnic SVE obsahují jednu pojistkovou svorku SFR.4, ve které je doporučeno používat keramickou trubičkovou pojistku 5 x 20 mm. V případě zájmu o další nosič pojistky lze svorku SFR.4 objednat jako příslušenství (obj. kód SF900GR). Svorkovnice jsou umístěny na montážní liště DIN o délce 300 mm. Tuto lištu lze upnout do všech stožárů VO. Další technické informace jednotlivých svorek naleznete u konkrétního použitého typu v produktovém katalogu. Na stožárové svorkovnice je vydáno prohlášení o shodě na základě vydaných certifikátů na jednotlivé použité výrobky, které jsou zkoušeny dle: IEC 60947-7-1; IEC 60947-7-2; IEC 60947-7-3; IEC 60715; EN 60079-11. Krytí svorkovnic SVE je IP20. Svorkovnice je také možné sestavit z jiných typů řadových svorek (CBC.6, CBC.10), nebo dle přání zákazníka. Lze je dodat i s jiným pojistkovým držákem (E14 nebo E27).

## Složení svorkovnice SVE 01

6x CBC.16  
1x TEC.16 (PE)  
1x SFR.4

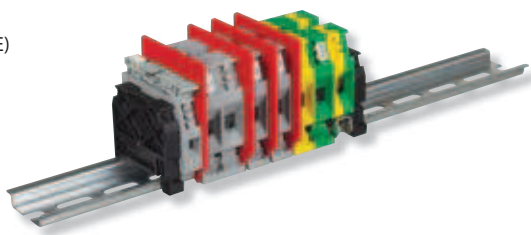

**Objednávací číslo** **SVE 01 (TN-C, průchozí)**


SVE01

### Technická data

Jmenovitý průřez [mm²]	25
Rozsah upínaných vodičů Al, Cu [mm²]	1,5 ÷ 25
Jmenovité napětí [V]	1000
Jmenovitý proud [A]	101
Šířka / výška / délka [mm]	53 / 62 / 116
Délka lišty DIN [mm]	300
Hmotnost [g]	393
Balení (ks)	2

## Složení svorkovnice SVE 02

8x CBC.16  
1x TEC.16 (PE)  
1x SFR.4

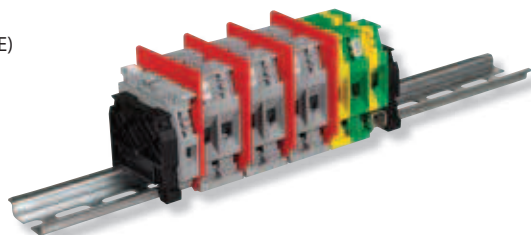

**Objednávací číslo** **SVE 02 (TN-C, odbočovací)**


SVE02

### Technická data

Jmenovitý průřez [mm²]	25
Rozsah upínaných vodičů Al, Cu [mm²]	1,5 ÷ 25
Jmenovité napětí [V]	1000
Jmenovitý proud [A]	101
Šířka / výška / délka [mm]	53 / 62 / 140
Délka lišty DIN [mm]	300
Hmotnost [g]	476
Balení (ks)	2

## Složení svorkovnice SVE 03

8x CBC.16  
1x TEC.16 (PE)  
1x SFR.4

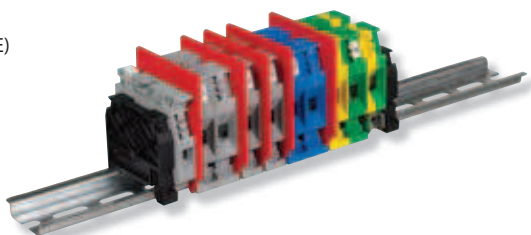

**Objednávací číslo** **SVE 03 (TN-S, průchozí)**


SVE03

### Technická data

Jmenovitý průřez [mm²]	25
Rozsah upínaných vodičů Al, Cu [mm²]	1,5 ÷ 25
Jmenovité napětí [V]	1000
Jmenovitý proud [A]	101
Šířka / výška / délka [mm]	53 / 62 / 142
Délka lišty DIN [mm]	300
Hmotnost [g]	468
Balení (ks)	2

## Složení svorkovnice SVE 04

10x CBC.16  
1x TEC.16 (PE)  
1x SFR.4

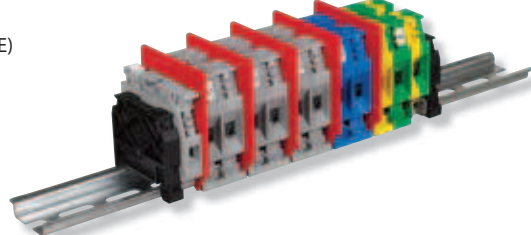

**Objednávací číslo** **SVE 04 (TN-S, odbočovací)**

SVE04

### Technická data

Jmenovitý průřez [mm²]	25
Rozsah upínaných vodičů Al, Cu [mm²]	1,5 ÷ 25
Jmenovité napětí [V]	1000
Jmenovitý proud [A]	101
Šířka / výška / délka [mm]	53 / 62 / 167
Délka lišty DIN [mm]	300
Hmotnost [g]	600
Balení (ks)	2