

## SENZOR SL2150

SL2150/B




40-500W

IP20


jednoduché umístění do klasické montážní krabice | easy placing into a classic mounting box | einfache Montage in Einbaudose

4 režimy | 4 modes | 4 Modi - OFF | ON | PIR | PIR + MIC

TRIAC | TRIAC



SENS max. 9m | TIME 10s (±5s) ~ 7min (±2min) | LUX 5 ~ 1000lx

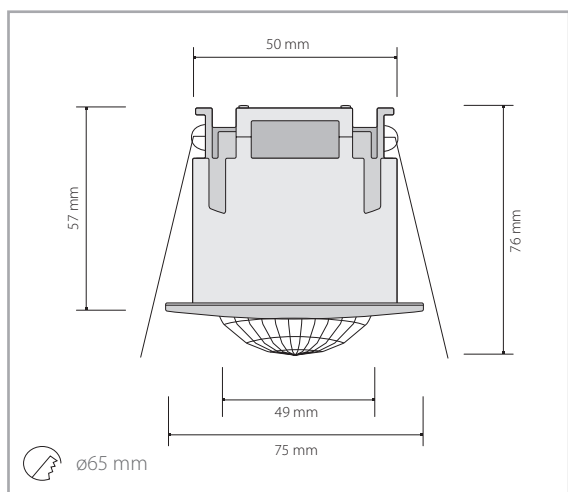

## SENZOR SL2502

SL2502/B





1200W

300W

IP20

montáž do sádkartonových stropů | mounting in a false ceiling | Montage in Gipsplattendecken

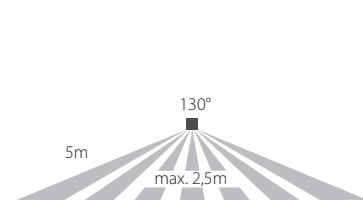

SENS max. 5m | TIME 10s (±5s) ~ 7min (±2min) | LUX 3 ~ 2000lx

