

## Série BEEBOX

Referenční normy: ČSN EN 60670-1

### PŘÍSTROJOVÉ KRABICE PRO DATOVÉ APLIKACE

Stupeň krytí: IP41


Třída ochrany: II (izolací), Provozní teplota: -15°C až +35°C

Materiál: odolný UV záření, halogen free, GLOW WIRE 650°C

Mechanická odolnost: IK08

Barva: RAL7035

#### Krabice IP41 Halogen free

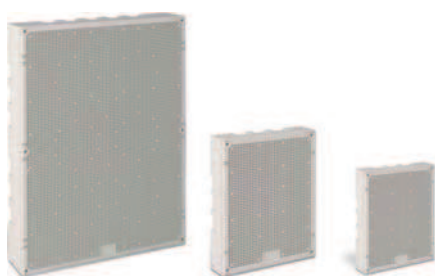

Popis	Rozměry (AxBxC) mm	Barva	Balení	Katalogové číslo
základní rozměr	200x150x40	■	1/26	639.1040
	200x150x60	■	1/38	639.1060
	200x150x80	■	1/25	639.1080
dvojnásobný rozměr	200x300x40	■	1/24	639.2040
	200x300x60	■	1/18	639.2060
	200x300x80	■	1/12	639.2080
	200x300x120	■	1/8	639.2120
čtyřnásobný rozměr	400x300x60	■	1/8	639.4060
	400x300x80	■	1/6	639.4080
	400x300x120	■	1/4	639.4120

## Série W-BOX

Referenční normy: ČSN EN 60670-1

### KRABICE POD OMÍTKU

Stupeň krytí: IP40

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25°C až +60°C, Mechanická odolnost: IK04 IK07 (kryt)

Materiál: odolný UV záření, halogen free, GLOW WIRE 650°C

Příprava pro uchycení lišty DIN

#### Krabice IP40



Možnost rozdělení	Rozměry (AxBxC) mm	Barva	Balení	Katalogové číslo
1 část	92x92x45	■	1/170	875.4410
	118x96x50	■	1/120	875.4411
	118x96x70	■	1/90	875.4411P
	153x98x70	■	1/70	875.4412
	160x130x70	■	1/44	875.4413
2 části	196x152x70	■	1/40	875.4414
3 části	294x152x70	■	1/24	875.4415
	480x160x70	■	1/12	875.4417
4 části	392x152x70	■	1/20	875.4416

## Série 855

Referenční normy: ČSN EN 60670-1, ČSN EN 60670-22

### KRABICOVÁ ROZVODKA

Jmenovité napětí: 400V~


Stupeň krytí: IP67, Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C až +60 °C

Vyhovuje pro použití na hořlavé materiály skupiny A až C2 (do 16A)

Materiál: termoplast, GLOW WIRE 850°C (žhavou smyčkou)

#### Krabice s vývody 4x PG16 IP67



Rozměry (AxBxC) mm	Barva	Balení	Katalogové číslo
114x114x46	■	25	855

Složení: krabice, krycí víko, těsnící vývodky, můstky 3P+N+E z Ms materiálu, každý se čtyřmi hlavičkovými šrouby pro max. průřez vodiče 4 mm<sup>2</sup>.