

Série ENERBOX

Referenční normy: EN 60 670-1

PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍNĚ - IP55

Jmenovité izolační napětí: 400V/50HZ

Stupeň krytí: IP44 - IP55

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C do +35 °C

Příprava pro kabelové vstupy: PG16-PG21-PG29

Mechanická odolnost: IK08

Barva: šedá RAL7035

Materiál skříně: halogen free, odolný UV záření

Svorkovnice nejsou součástí skříně.

ENERBOX

	Počet modulů	Počet otvorů z čela	Počet otvorů z boku	Rozměry	Ztrátový výkon	Balení	Katalogové číslo
		-	(4)▲	285x145x107mm	9W	1	633.1010
	6 DIN	1 ●	2(4)▲	285x145x107mm	9W	1	633.1011
		1 (63A)★	2(4)▲	285x145x107mm	9W	1	633.1012

ENERBOX

	Počet modulů	Počet otvorů z čela	Počet otvorů z boku	Rozměry	Ztrátový výkon	Balení	Katalogové číslo
		-	(4)▲	285x235x107mm	15W	1	633.2020
	11 DIN	2 ●	2(4)▲	285x235x107mm	15W	1	633.2021
		2 (63A)★	2(4)▲	285x235x107mm	15W	1	633.2022
		2(1 ● + 1(63A)★)	2(4)▲	285x235x107mm	15W	1	633.2023


Legenda otvorů:

● 16A (70x87 mm) nebo 32A (84x108 mm)

▲ 16A/230V (50x60 mm nebo 50x50 mm)

★ 63A (110x100 mm)

6 modulová skříň

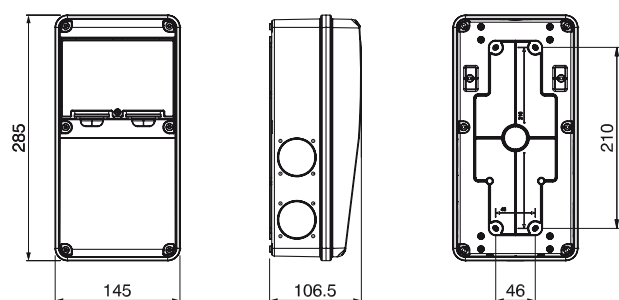

11 modulová skříň

