

Quatro 100

Quatro 125

Quatro 150



■ Popis

Axiální ventilátory s moderní dekorační mřížkou pro odsávání vzduchu přímo nebo pomocí krátkého potrubí. Vhodné pro instalaci na stěnu i do stropu. Všechny tyto modely jsou vybaveny kuličkovými ložisky a zpětnou klapkou.

■ Možnosti použití

- ☐ Rodinné domy
- ☐ Byty
- ☐ Kanceláře
- ☐ Komerční prostory
- ☐ Restaurace
- ☐ Zdravotnická zařízení
- ☐ Školy, školky

■ Vlastnosti výrobku

- ☐ Rychlá a jednoduchá instalace
- ☐ Tenký a moderní profil venkovní mřížky
- ☐ Vysoký výkon průtoku vzduchu
- ☐ Tichý chod
- ☐ Záruka 5 let

■ Verze provedení

Šňůrkový spínač

Ventilátor je ovládaný šňůrkovým spínačem.

Časovač

Ventilátor má funkci časového doběhu nastavitelnou v rozmezí 2 – 30 min.

Senzor vlhkosti

Ventilátor je vybaven snímačem, který ovládá zapínání ventilátoru v závislosti na vlhkosti okolního vzduchu. Hodnotu vlhkosti pro spuštění lze nastavit v rozsahu 50 – 90 %.


Po poklesu vlhkosti pod nastavenou úroveň ventilátor zůstává v chodu ještě po dobu nastaveného časového doběhu, v rozmezí 2 – 30 min.

Typ	Šňůrkový spínač	Časovač	Senzor vlhkosti
Quatro 100			
100S	●		
100T		●	
100H		●	●
Quatro 125			
125S	●		
125T		●	
125H		●	●
Quatro 150			
150S	●		
150T		●	
150H		●	●


S – ovládání šňůrkovým spínačem

T – časovač

H – časovač a senzor vlhkosti

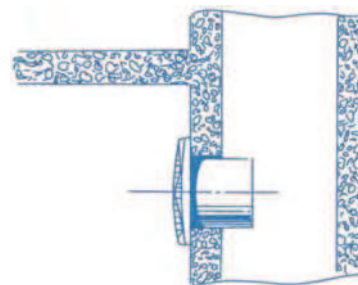


■ Instalační rozměry

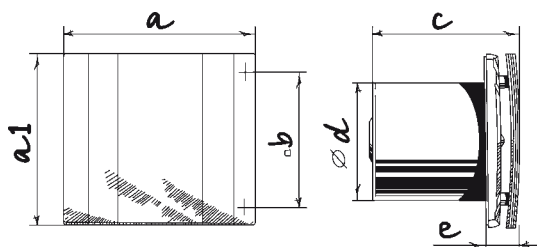

Typ	Rozměry (mm)					
	a	a1	b	c	D	e
Quatro 100	171	151	108	128	100	32
Quatro 125	201	178	113	136	125	35
Quatro 150	236	207	165	157	150	38

■ Tlakově-výkonnostní křivky

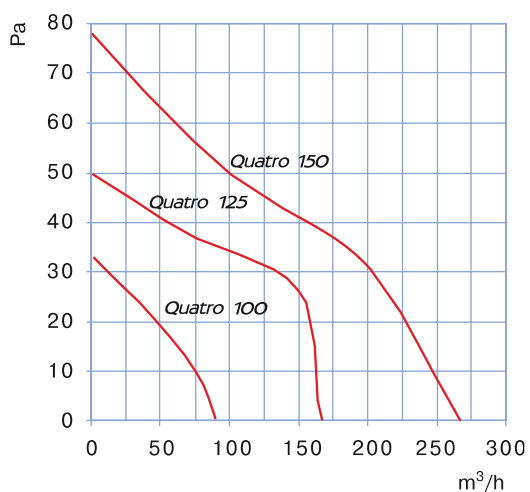

Technické parametry	Quatro 100	Quatro 125	Quatro 150
Jmenovité napětí (V)	220-240	220-240	220-240
Příkon (W)	14	16	24
Průtok vzduchu (m³/h)	88	167	265
Úroveň hluku (dBA 3 m)	33	34	37
Otáčky/min.	2300	2400	2400

■ Bezpečnostní předpisy

Ventilátory BLAUBERG jsou vyráběny v souladu s evropskými standardy a normami pro nízké napětí a elektromagnetickou kompatibilitu. Jsou zařazeny do třídy spotřebičů s dvojitou izolací a stupněm ochrany IP 34.

