

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

**SÉRIE 686 - 2 x zásuvka bez prostoru pro jištění
- 3 x zásuvka bez prostoru pro jištění**

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz


Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skříňky odolný UV záření.

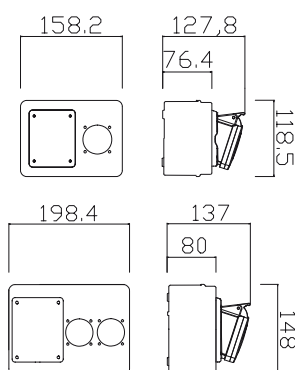

686.322

Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Katalogové číslo	
230V domovní	400V průmyslové					provedení	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
Rozvodnice bez možnosti jištění nezapojené							
1	1					686.12	686.12/4
2	1					686.122	686.122/4
1		1				686.32	686.32/4
2		1				686.322	686.322/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54).

**SÉRIE D141 - 2x zásuvka bez prostoru pro jištění
SÉRIE D131 - 3x zásuvka bez prostoru pro jištění**

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz


Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skříňky odolný UV záření.

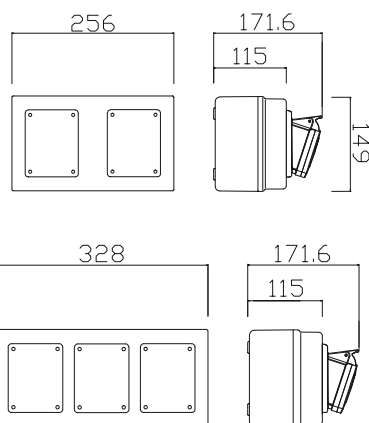

D141.1010



D131.2010

Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Katalogové číslo	
230V domovní	400V průmyslové					provedení	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
Rozvodnice bez možnosti jištění nezapojené							
1	1					D141.1010	D141.1010/4
1		1				D141.1001	D141.1001/4
	2					D141.0020	D141.0020/4
		2				D141.0002	D141.0002/4
1	1	1				D131.1011	D131.1011/4
3						D131.3000	
2		1				D131.2001	D131.2001/4
2	1					D131.2010	D131.2010/4
	3					D131.0030	D131.0030/4
		3				D131.0003	D131.0003/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).