

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Cable pipes and accessories

OHEBNÉ TRUBKY / Flexible pipes

Technická charakteristika:

- Materiál: samozhášivé PVC (calcium-zinek stabilizátor)
- Barva: světle šedá (RAL 7035) a tmavě šedá (RAL 7012)
- Mechanická odolnost: 320 N – nízká 750 N – střední
- Použití od: -25 °C do +60°C
- Možnost montáže na podklad: A-C3

Technical characteristics:

- Material: Self- extinguishable PVC (Calcium-Zinc stabilization).
- Colour: 320 N - Light Grey (RAL 7035) 750 N - Dark Grey (RAL 7012)
- Resistance to pressure: 320 N – low 750 N - medium
- Usable temperature range: min -25°C and max +60 °C
- Can be installed in all degrees of fl ammability from A to C3



OHEBNÉ TRUBKY S PILOTEM / Flexible pipes with pilot

Klasifikační kód: 2241 (320N), 3341 (750N)

Vyrábíme také trubky s protahovacím ocelovým drátem ø 0,5mm uvnitř trubky (pilot). Standardní délka návinu je 25m. Na požádání je možné dodat i v 50m návinu.

Classification code: 2241 (320N), 3341 (750N)

We also produce pipes with tensile steel wire ø 0,5mm inside (pilot). Standard length of roll is 25m. On request we can also produce roll of 50m length.



KLASIFIKAČNÍ OZNAČENÍ / Classification code

Klasifikační kód: 2241 (320N), 3341 (750N)

Čtyřmístný kód určuje kvalitu a oblast použití trubky.

Význam jednotlivých označení daných normou ČSN EN 61386ed.2:09.

Příklad: kód „2241“určuje:

První číslice 2 Odolnost vůči tlaku až do 320 N uvedeno v normě jako „nízká“

Druhá číslice 2 Odolnost vůči nárazu až do 1J uvedeno v normě jako „nízká“

Třetí číslice 4 Odolnost vůči teplotě nejméně -25°C

Čtvrtá číslice 1 Odolnost vůči teplotě maximálně +60°C

Classification code: 2241 (320N), 3341 (750N)

Four-digit code specifies the quality of the tube and hence indicates the field of application.

The meaning of each digit as per their nominal value given by norm

ČSN EN 61386ed.2:09.

For example: code: "2241" indicates:

First digit 2 Resistance to pressure upto 320 N indicated in the norm as "low"

Second digit 2 Resistance to impact (stroke) upto 1 J indicated in the norm as "low"

Third digit 4 Usable temperature range minimum -25°C

Fourth digit 1 Usable temperature range maximum +60°C

První číslo First number		Druhé číslo Second number		Třetí číslo Third number		Čtvrté číslo Fourth number	
pevnost v tlaku resistance to press		pevnost v rázu impact strength		minimální teplota minimum temperature		maximální teplota maximum temperature	
1	velmi nízká / very low (125N)	1	velmi nízká / very low (0,5kg/100mm)	1	+5°C	1	+60°C
2	nízká / low (320N)	2	nízká / low (1,0kg/100mm)	2	-5°C	2	+90°C
3	střední / medium (750N)	3	střední / medium (2,0kg/100mm)	3	-15°C	3	+105°C
4	vysoká / high (1250N)	4	vysoká / high (2,0kg/300mm)	4	-25°C	4	+120°C
5	velmi vysoká / very high (4000N)	5	velmi vysoká / very high (6,8kg/300mm)	5	-45°C	5	+150°C

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.



Norma/Norm: ČSN EN 61386 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04+A11:11

OHEBNÉ TRUBKY S NÍZKOU MECHANICKOU PEVNOSTÍ 320N

Flexible pipes with low mechanical strength 320N

Klasifikační kód: 2241 / Classification code: 2241

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	16 mm / 10,7 mm	20 mm / 14,1 mm	25 mm / 18,3 mm	32 mm / 24,3 mm
balení / packing	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code
10 m	OT32016/10	OT32020/10	OT32025/10	OT32032/10
25 m	OT32016/25	OT32020/25	OT32025/25	OT32032/25
50 m	OT32016/50	OT32020/50	OT32025/50	OT32032/50
100 m	OT32016/100	OT32020/100	•	•

Poznámka: Trubky jsou vhodné pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů.

Note: Pipes are suitable for mounting into hollow walls, plaster walls and ceilings.

OHEBNÉ TRUBKY SE STŘEDNÍ MECHANICKOU PEVNOSTÍ 750N

Flexible pipes with medium mechanical strength 750N

Klasifikační kód: 3341 / Classification code: 3341

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	16 mm / 10,7 mm	20 mm / 14,1 mm	25 mm / 18,3 mm	32 mm / 24,3 mm
balení / packing	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code
10 m	OT75020/10	OT75025/10	OT75032/10	OT32032/10
25 m	OT75020/25	OT75025/25	OT75032/25	OT32032/25
50 m	OT75020/50	OT75025/50	OT75032/50	OT32032/50
100 m	OT75020/100	•	•	•

Poznámka: Trubky jsou vhodné pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů.

Note: Pipes are suitable for mounting into hollow walls, plaster walls and ceilings.

OHEBNÉ TRUBKY S PILOTEM S NÍZKOU MECHANICKOU PEVNOSTÍ 320N

Flexible pipes with pilot with low mechanical strength 320N

Klasifikační kód: 2241 (320N) / Classification code: 2241 (320N)

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	16 mm / 10,7 mm	20 mm / 14,1 mm	25 mm / 18,3 mm	32 mm / 24,3 mm
balení / packing	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code
25 m	OT32016/25P	OT32020/25P	OT32025/25P	OT32032/25P
50 m	OT32016/50P	OT32020/50P	OT32025/50P	OT32032/50P

Poznámka: Trubky jsou vhodné pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů.

Note: Pipes are suitable for mounting into hollow walls, plaster walls and ceilings.

OHEBNÉ TRUBKY S PILOTEM SE STŘEDNÍ MECHANICKOU PEVNOSTÍ 750N

Flexible pipes with pilot with medium mechanical strength 750N

Klasifikační kód: 3341 (750N) / Classification code: 3341 (750N)

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	16 mm / 10,7 mm	20 mm / 14,1 mm	25 mm / 18,3 mm	32 mm / 24,3 mm
balení / packing	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code
25 m	OT75016/25P	OT75020/25P	OT75025/25P	OT75032/25P
50 m	OT75016/50P	OT75020/50P	OT75025/50P	OT75032/50P

Poznámka: Trubky jsou vhodné pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů.

Note: Pipes are suitable for mounting into hollow walls, plaster walls and ceilings.

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.



Norma/Norm: ČSN EN 61386 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04+A11:11

PEVNÉ TRUBKY HRDLOVANÉ

Rigid Pipes with bellings at one end

Klasifikační kód: 2241 (320N), 3341 (750N)


Technická charakteristika:

- Materiál: samozhášivé PVC (calcium-zinek stabilizátor)
- Barva: světle šedá (RAL 7035) a tmavě šedá (RAL 7012)
- Mechanická odolnost: 320 N – nízká 750 N – střední
- Použití od: -25 °C do +60°C
- Možnost montáže na podklad: A-C3

Classification code: 2241 (320N), 3341 (750N)

Technical characteristic:

- Material: Self-extinguishable PVC (Calcium-Zinc stabilization).
- Colour: 320 N - Light Grey (RAL 7035) 750 N - Dark Grey (RAL 7012)
- Resistance to pressure: 320 N – low 750 N – medium
- Usable temperature range: min -25°C and max +60 °C
- Can be installed in all degrees of flammability from A to C3

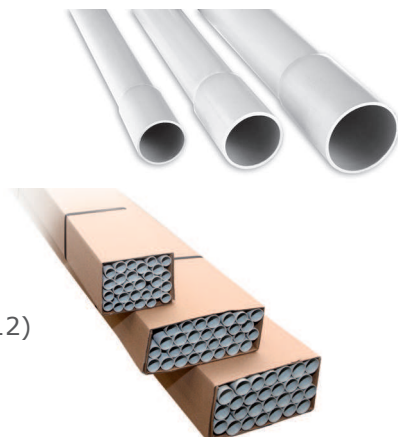

PEVNÉ TRUBKY S NÍZKOU MECHANICKOU PEVNOSTÍ 320N

Rigid pipes with low mechanical strength 320N

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	Délka Length	Objednávací kód Order code	Balení fólie/m Foil packing/m	Balení karton/m Carton packing/m
16 mm / 13,7 mm	2 m	PT32016/2/S	58 m	58 m
16 mm / 13,7 mm	3 m	PT32016/3/S	90 m	•
20 mm / 17,4 mm	2 m	PT32020/2/S	60 m	60 m
20 mm / 17,4 mm	3 m	PT32020/3/S	90 m	•
25 mm / 22,1 mm	2 m	PT32025/2/S	54 m	54 m
25 mm / 22,1 mm	3 m	PT32025/3/S	90 m	•
32 mm / 28,6 mm	2 m	PT32032/2/S	30 m	30 m
32 mm / 28,6 mm	3 m	PT32032/3/S	30 m	•
40 mm / 35,8 mm	2 m	PT32040/2/S	40 m	40 m
40 mm / 35,8 mm	3 m	PT32040/3/S	30 m	•
50 mm / 45,1 mm	2 m	PT32050/2/S	16 m	16 m
50 mm / 45,1 mm	3 m	PT32050/3/S	30 m	•
63 mm / 57,0 mm	2 m	PT32063/2/S	12 m	12 m
63 mm / 57,0 mm	3 m	PT32063/3/S	30 m	•

PEVNÉ TRUBKY SE STŘENÍ MECHANICKOU PEVNOSTÍ 750N

Rigid pipes with medium mechanical strength 750N

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	Délka Length	Objednávací kód Order code	Balení fólie/m Foil packing/m	Balení karton/m Carton packing/m
16 mm / 13,0 mm	2 m	PT75016/2/S	58 m	58 m
16 mm / 13,0 mm	3 m	PT75016/3/S	90 m	•
20 mm / 16,9 mm	2 m	PT75020/2/S	60 m	60 m
20 mm / 16,9 mm	3 m	PT75020/3/S	90 m	•
25 mm / 21,4 mm	2 m	PT75025/2/S	54 m	54 m
25 mm / 21,4 mm	3 m	PT75025/3/S	90 m	•
32 mm / 27,8 mm	2 m	PT75032/2/S	30 m	30 m
32 mm / 27,8 mm	3 m	PT75032/3/S	30 m	•
40 mm / 35,4 mm	2 m	PT75040/2/S	40 m	40 m
40 mm / 35,4 mm	3 m	PT75040/3/S	30 m	•
50 mm / 44,3 mm	2 m	PT75050/2/S	16 m	16 m
50 mm / 44,3 mm	3 m	PT75050/3/S	30 m	•
63 mm / 56,7 mm	2 m	PT75063/2/S	12 m	12 m
63 mm / 56,7 mm	3 m	PT75063/3/S	30 m	•

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

PŘÍSLUŠENTVÍ K TRUBKÁM Accessories

PVC

PA

IP40



Příchytka / Clip



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
CLOB16	16	100 ks/pcs
CLOB20	20	100 ks/pcs
CLOB25	25	100 ks/pcs
CLOB32	32	100 ks/pcs
CLOB40	40	50 ks/pcs
CLOB50	50	25 ks/pcs

T-kus - dělený / T-shape - two parts



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
TKUSD16	16	100 ks/pcs
TKUSD20	20	100 ks/pcs
TKUSD25	25	50 ks/pcs
TKUSD32	32	50 ks/pcs

Koleno 90° / Flat angle 90



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
KOL16	16	100 ks/pcs
KOL20	20	100 ks/pcs
KOL25	25	100 ks/pcs
KOL32	32	50 ks/pcs
KOL40	40	25 ks/pcs
KOL50	50	25 ks/pcs

T-kus - dělený / T-shape - two parts



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
KOLD16	16	100 ks/pcs
KOLD20	20	100 ks/pcs
KOLD25	25	50 ks/pcs
KOLD32	32	50 ks/pcs

Spojka s vnitřní drážkou Connector with inner groove



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
SPDR16	16	100 ks/pcs
SPDR20	20	100 ks/pcs
SPDR25	25	100 ks/pcs

Spojka bez vnitřní drážky Connector without inner groove



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
SP32	32	50 ks/pcs
SP40	40	25 ks/pcs
SP50	50	25 ks/pcs