

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE se zásuvkami 400V/63A

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE D333 - 1x otvor se zásuvkami 400V/63A
SÉRIE D541 - 4x otvor se zásuvkami 400V/63A

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP44 - IP66*

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Kabelové vstupy: standardně 1xPG21

(na požádání max. 6x PG21-PG36)

*standardně 1xPG21

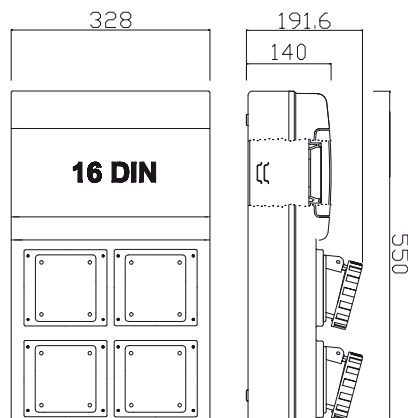
(na požádání max. 4x PG21-2x PG29)

Připojení: max 16 mm²(na požádání max. 35 mm² s možností smyčkování)



Mechanická odolnost: IK 07

Max. počet přístrojů: 16DIN a *12 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření



D541.200110

Počet zásuvek IP 44				Počet jističů "MCB"					Počet a typ proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové			B16/1	C16/3	C25/3	C50/3	C63/3	In	5pólové	4pólové	
16A	16A	32A	63A									
										3P+N+E	3P+E	
Typové rozvodnice jištěné												
			1					1		63A	D333.000010-1 *	D333.000010-1/4 *
			1					1		50A	D333.000010-2 *	D333.000010-2/4 *
1	1	1	1	1	1	1	1			63A	D541.101110-2	D541.101110-2/4
1		2	1	1		2	1			63A	D541.100210-2	D541.100210-2/4
2			2	2			2			80A	D541.200020-2	D541.200020-2/4
2		1	1	1		1	1			63A	D541.200110-2	D541.200110-2/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem												
			1					1	1x63/4/003	63A	D333.000010-3 *	D333.000010-3/4 *
1	1	1	1	1	1	1	1		1x63/4/003	63A	D541.101110-1	D541.101110-1/4
1		2	1	1		2	1		1x63/4/003	63A	D541.100210-1	D541.100210-1/4
2		1	1	1		1	1		1x63/4/003	63A	D541.200110-1	D541.200110-1/4

* IP66, 12 DIN.

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

SÉRIE D581 - 6x otvor se zásuvkami 400V/63A

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Kabelové vstupy: standardně 1xPG21

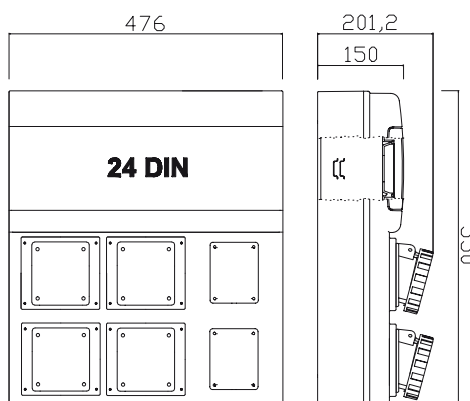
(na požádání max. 6x PG21-PG36)

Připojení: max 35 mm²(na požádání max. 50 mm² s možností smyčkování)



Mechanická odolnost: IK 07

Max. počet přístrojů 24 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření



D581.200220

Počet zásuvek IP 44				Počet jističů "MCB"					Počet a typ proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové			B16/1	C16/3	C25/3	C50/3	C63/3	In	5pólové  3P+N+E	4pólové  3P+E	
16A	16A	32A	63A									
Typové rozvodnice jištěné s chráničem												
2	1	1	2	2	1	1	2		1x40/4/003*	100A	D581.201120-1	D581.201120-1/4
1	1	1	3	1	1	1	3		1x40/4/003*	100A	D581.101130-1	D581.101130-1/4
2		2	2	2		2	2		1x40/4/003*	100A	D581.200220-1	D581.200220-1/4
2			4	2				2	1x40/4/003*	100A	D581.200040-1	D581.200040-1/4
1	1	2	2	1	1	2	2		1x40/4/003*	100A	D581.101220-1	D581.101220-1/4
		2	4			2		2	1x40/4/003*	100A	D581.000240-1	D581.000240-1/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

* Proudový chránič jen pro zásuvky do 20A.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 633 se zásuvkami - 63A

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Připojení: max 10 mm²

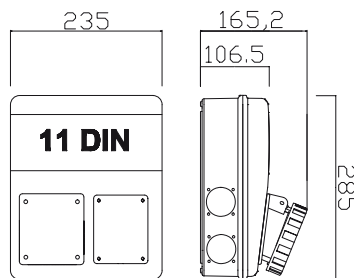
(bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 11 DIN

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skříňky odolný UV záření



633.61W



633.61WW

Počet zásuvek IP 44				Počet jističů "MCB"				Počet a typ proud. chr. "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
domovní	průmyslové									5pólové	4pólové
230V	400V									3P+N+E	3P+E
16A	16A	32A	63A	B16/1	C16/3	C25/3	C40/3		In		
Rozvodnice bez jistění nezapojené											
2		1	1							633.63W	633.63W/4
4		1	1							633.63WW	633.63WW/4
2	1		1							633.61W	633.61W/4
4	1		1							633.61WW	633.61WW/4
Typové rozvodnice jistěné											
2		1	1	1		1	1		40A	633.63W-L101	633.63W-L101/4
4		1	1	2		1	1		40A	633.63WW-L102	633.63WW-L102/4
2	1		1	1	1		1		40A	633.61W-L011	633.61W-L011/4
4	1		1	2	1		1		40A	633.61WW-L012	633.61WW-L012/4
Typové rozvodnice jistěné s chráničem*											
2		1	1	1		1	1	1x40/4/003	40A	633.63W-L101F2	633.63W-L101F2/4
4		1	1	1		1	1	1x40/4/003	40A	633.63WW-L101F2	633.63WW-L101F2/4
2	1		1	1	1		1	1x40/4/003	40A	633.61W-L011F2	633.61W-L011F2/4
4	1		1	1	1		1	1x40/4/003	40A	633.61WW-L011F2	633.61WW-L011F2/4

Další typy na požádání. * FI zapojené pouze pro zásuvky do 32A!

SÉRIE 632A - BLOCK 3 přenosná verze na zavěšení

SÉRIE 632A - BLOCK 4 přenosná verze na zavěšení

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Přívodní kabel 4 m H07RN-F 5Gx4 mm², s vidlicí 3P+N+E 32A/400V

Mechanická odolnost: IK 08, materiál skříňky odolný UV záření



632A.W13



632A.332W

Počet zásuvek IP 44				Počet jističů "MCB"			Počet a typ proud. chr. "RCD" 4P 30mA	Pr. chránič s nadproudovou ochranou "RCBO"	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové									5pólové	4pólové
16A	16A	32A		B16/1	C16/3	C25/3			In	3P+N+E	3P+E
Typové rozvodnice jistěné s chráničem											
1	1	1						1x16/4/003*	32A	632A.123-A1	632A.123-A1/4
2	1	1						1x16/4/003*	32A	632A.W13-A1	632A.W13-A1/4
2	1	1		1	1		1x40/4/003		32A	632A.3122-011F2	632A.3122-011F/4
3	1	1		2	1		1x40/4/003		32A	632A.312W-012F2	632A.312W-012F/4
2		2		2		1	1x40/4/003		32A	632A.3322-102F2	632A.3322-102F/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54).

Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

* Proudový chránič „RCBO“ jen pro zásuvky do 20A.