

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 632 - 1-5x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Připojení: max. 10 mm²



(bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 4 DIN

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skříňky odolný UV záření

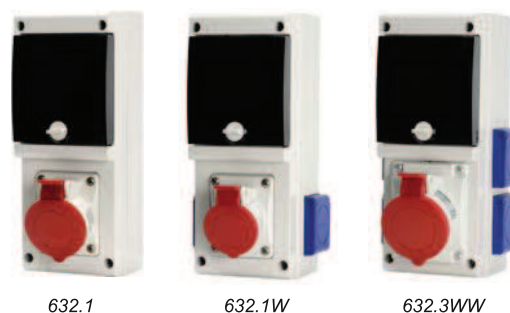

Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
1								632.2*	—
	1							632.1*	632.1/4*
		1						632.3*	632.3/4*
3								632.2W	—
5								632.2WW	—
2	1							632.1W	632.1W/4
4	1							632.1WW	632.1WW/4
2		1						632.3W	632.3W/4
4		1						632.3WW	632.3WW/4
Typové rozvodnice jištěné									
2	1		1	1			25A	632.1W-011	632.1W-011/4
4	1		1	1			25A	632.1WW-011	632.1WW-011/4
2		1	1		1		25A	632.3W-101	632.3W-101/4
4		1	1		1		25A	632.3WW-101	632.3WW-101/4
1			1				16A	632.2-001	—
3			3				25A	632.2W-003	—
5			3				25A	632.2WW-003	—
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
	1					1x40/4/003	16A	632.1-000F2	632.1-000F2/4
		1				1x40/4/003	25A	632.3-000F2	632.3-000F2/4
1			1			1x25/2/003	16A	632.2-001F3	—
3			1			1x25/2/003	16A	632.2W-001F3	—

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66*).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 632 BLOCK 3 - 3x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Připojení: max 10 mm²


(bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 6 DIN

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skříňky odolný UV záření

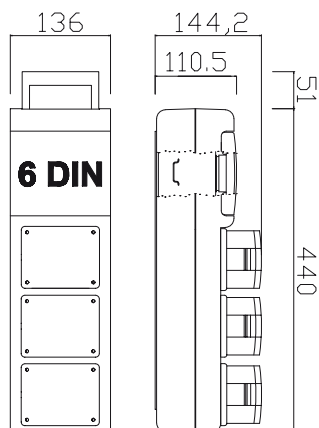

632.122

Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
1	1	1						632.123	632.123/4
2		1						632.223	632.223/4
2	1							632.122	632.122/4
3								632.222	
1	2							632.112	632.112/4
	3							632.111	632.111/4
	2	1						632.113	632.113/4
Typové rozvodnice jištěné									
1	1	1	1	1			32A	632.123-011	632.123-011/4
2	1		1	1			25A	632.122-011	632.122-011/4
1	2		1	1			25A	632.112-011	632.112-011/4
3			1				16A	632.222-001	
3			3				25A	632.222-003	
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
1	1	1				1xC16/4/003*	32A**	632.123-F4	632.123-F4/4
2		1				1xC16/4/003*	32A**	632.223-F4	632.223-F4/4

* Chránič s naproudovou ochranou "RCBO" 4P 30mA

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

** Proudový chránič jen pro zásuvky do 20A.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 632 BLOCK 4 - 4x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Připojení: max 10 mm²


(bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 11 DIN

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skříňky odolný UV záření

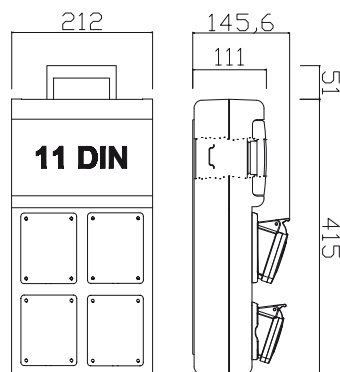

632.3122

Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez jistění nezapojené									
4								632.2222	
2	2							632.1122	632.1122/4
2	1	1						632.3122	632.3122/4
1	2	1						632.3112	632.3112/4
1	1	2						632.3312	632.3312/4
	2	2						632.3311	632.3311/4
2		2						632.3322	632.3322/4
Typové rozvodnice jistěné									
4			4				32A	632.2222-004	
2	2		2	2			32A	632.1122-022	632.1122-022/4
2	1	1	1	1	1		32A	632.3122-111	632.3122-111/4
2	1	1	2	1			32A	632.3122-012	632.3122-012/4
1	2	1	1	2	1		32A	632.3112-121	632.3112-121/4
1	1	2	1	1			32A	632.3312-011	632.3312-011/4
Typové rozvodnice jistěné s chráničem									
4			4			1x40/4/003	32A	632.2222-004F2	
2	1	1	2	1		1x40/4/003	32A	632.3122-012F2	632.3122-012F2/4
2		2	2		1	1x40/4/003	32A	632.3322-102F2	632.3322-102F2/4
2	2		1	2		1x40/4/003	32A	632.1122-021F2	632.1122-021F2/4
2	2		2	1		1x40/4/003	32A	632.1122-012F2	632.1122-012F2/4
2	1	1	1	1	1	1x40/4/003	32A	632.3122-111F2	632.3122-111F2/4
2		2	1		1	1x40/4/003	32A	632.3322-101F2	632.3322-101F2/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 632 BLOCK 4 - 6x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Připojení: max 10 mm²


(bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 11 DIN

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skříňky odolný UV záření

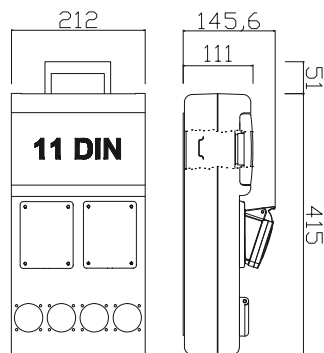

632.31WW

Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
6								632.22WW	
5	1							632.12WW	632.12WW/4
4	2							632.11WW	632.11WW/4
4	1	1						632.31WW	632.31WW/4
4		2						632.33WW	632.33WW/4
Typové rozvodnice jištěné									
6			6				32A	632.22WW-006	
4		2	4		2		32A	632.33WW-204	632.33WW-204/4
4	1	1	4	1	1		32A	632.31WW-114	632.31WW-114/4
4		2	2		2		32A	632.33WW-202	632.33WW-202/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
6			6			1x40/4/003	32A	632.22WW-006F2	
4	2		1	2		1x40/4/003	32A	632.11WW-021F2	632.11WW-021F2/4
4	2		2	1		1x40/4/003	32A	632.11WW-012F2	632.11WW-012F2/4
4	1	1	2	1		1x40/4/003	32A	632.31WW-012F2	632.31WW-012F2/4
4		2	2		1	1x40/4/003	32A	632.33WW-102F2	632.33WW-102F2/4
4		2	1		2	1x40/4/003	32A	632.33WW-201F2	632.33WW-201F2/4
4		2	1		1	1x40/4/003	32A	632.33WW-101F2	632.33WW-101F2/4
4	1	1	1	1	1	1x40/4/003	32A	632.31WW-111F2	632.31WW-111F2/4
4	1	1	4	1		1x40/4/003	32A	632.31WW-014F2	632.31WW-014F2/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54).

Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 632 BLOCK 5 - 5x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C


Připojení: max 10 mm²

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 14 DIN

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skřínky odolný UV záření

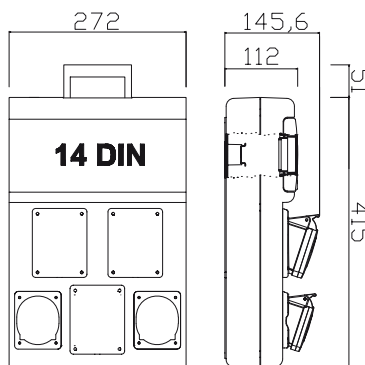

632.33222

Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
1	2	2						632.33112	632.33112/4
1	1	3						632.33312	632.33312/4
2	1	2						632.33122	632.33122/4
2	2	1						632.31122	632.31122/4
3		2						632.33222	632.33222/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
1	2	2	1	1	2	1x40/4/003	40A	632.33112-211F2	632.33112-211F/4
1	1	3	1	1	2	1x40/4/003	40A	632.33312-211F2	632.33312-211F/4
2	1	2	1	1	2	1x40/4/003	40A	632.33122-211F2	632.33122-211F/4
2	2	1	2	1	1	1x40/4/003	40A	632.31122-112F2	632.31122-112F/4
3		2	3		2	1x40/4/003	40A	632.33222-203F2	632.33222-203F/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).


Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE



Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 632 BLOCK 5 - 7x zásuvka

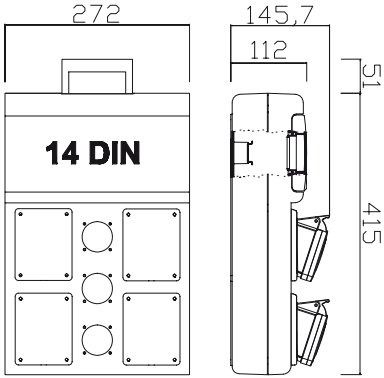Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz
Stupeň krytí: IP44
Třída ochrany: II (izolací)
Provozní teplota: -25 °C do +60 °C
Připojení: max 10 mm²
Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA
Max. počet přístrojů 14 DIN
Mechanická odolnost: IK 08
Materiál skříňky odolný UV záření



632.X3311

Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo	
230V domovní 16A	400V průmyslové 16A 32A							5pólové  3P+N+E	provedení 4pólové  3P+E
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
3	2	2						632.X3311	632.X3311/4
5		2						632.X3322	632.X3322/4
5	1	1						632.X3122	632.X3122/4
5	2							632.X1122	632.X1122/4
7								632.X2222	
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
3	2	2	3	1	1	1x40/4/003	40A	632.X3311-113F2	632.X3311-113F/4
5		2	5		1	1x40/4/003	40A	632.X3322-105F2	632.X3322-105F/4
5	1	1	3	1	1	1x40/4/003	40A	632.X3122-113F2	632.X3122-113F/4
5	2		3	2		1x40/4/003	40A	632.X1122-023F2	632.X1122-023F/4
7			7			1x40/4/003	40A	632.X2222-007F2	

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54).
Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.