


# ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE IP66

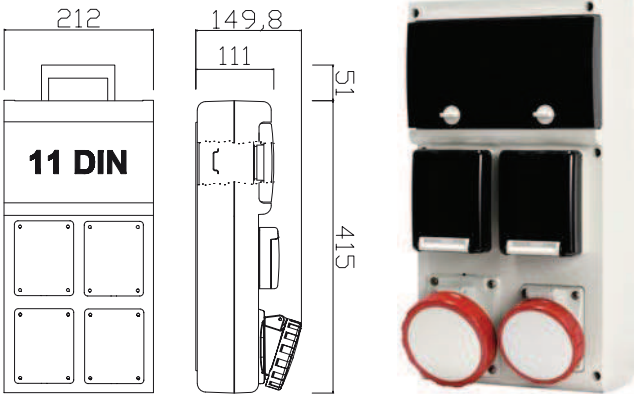

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

## SÉRIE 636 BLOCK 4 - 4 x zásuvky

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz  
Stupeň krytí: IP66  
Třída ochrany: II (izolací)  
Provozní teplota: -25 °C do +60 °C  
Připojení: max 10mm<sup>2</sup>  
(bez možnosti smyčkování)  
Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA  
Max. počet přístrojů 11 DIN  
Mechanická odolnost: IK 08  
Materiál skříňky odolný UV záření



636.3122

Počet zásuvek IP 66			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud  In	Katalogové číslo	
230V domovní  16A	400V průmyslové  16A    32A							5pólové  3P+N+E	provedení 4pólové  3P+E
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
2								636.2200	
2	2							636.1122	636.1122/4
2	1	1						636.3122	636.3122/4
1	2	1						636.3112	636.3112/4
1	1	2						636.3312	636.3312/4
	2	2						636.3311	636.3311/4
Typové rozvodnice jištěné									
2			2				25A	636.2200-002	
2	2		2	2			32A	636.1122-022	636.1122-022/4
2	1	1	1	1	1		32A	636.3122-111	636.3122-111/4
2	1	1	2	1			32A	636.3122-012	636.3122-012/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
2			2			1x40/4/003	25A	636.2200-002F3	
2	1	1	2	1		1x40/4/003	32A	636.3122-012F2	636.3122-012F2/4
2		2	2		1	1x40/4/003	32A	636.3322-102F2	636.3322-102F2/4
2	2		2	1		1x40/4/003	32A	636.1122-012F2	636.1122-012F2/4
2	1	1	1	1	1	1x40/4/003	32A	636.3122-111F2	636.3122-111F2/4
2		2	1		1	1x40/4/003	32A	636.3322-101F2	636.3322-101F2/4

Další typy na požádání.  
Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

# ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE IP66

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

D563...

**SÉRIE D563 - 6 x zásuvka**  
**SÉRIE D583 - 8 x zásuvka**

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP66

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Připojení: max 16 mm<sup>2</sup>


(na požádání do 50 mm<sup>2</sup>)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 16 DIN pro D563, 24 DIN pro D583

Mechanická odolnost: IK 07

Materiál skříňky odolný UV záření

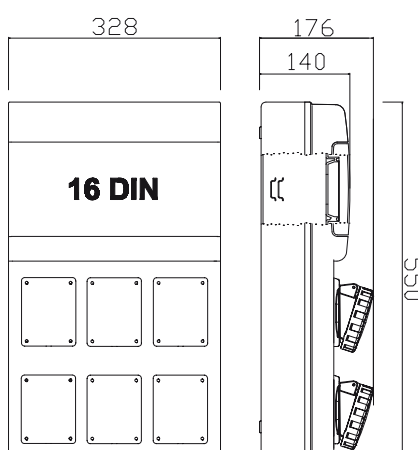

D563.4011

Počet zásuvek IP 66			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
6								D563.6000	
4	1	1						D563.4011	D563.4011/4
4	2	2						D583.4022	D583.4022/4
Typové rozvodnice jištěné									
6			6				40A	D563.6000-1	
4	1	1	4	1	1		63A	D563.4011-6	D563.4011-6/4
4	2	2	4	2	2		80A	D583.4022-2	D583.4022-2/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
6			6			1x40/4/003*	40A	D563.6000-2	
4	1	1	2	1	1	1x40/4/003*	63A	D563.4011-1	D563.4011-1/4
4	2	2	4	2	2	2x40/4/003*	80A	D583.4022-3	D583.4022-3/4

Další typy na požádání.

\* Proudový chránič zapojený pouze pro zásuvky do 20A.

D583...

