

## ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE S BEZPEČNOSTNÍM TOROIDNÍM TRANSFORMÁTOREM (SELV)

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

## SÉRIE SELV 24V BLOCK 4 a BLOCK 5

Jmenovité napětí: 24/230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP44

Toroidní transformátor (SELV) - 24V~ 150VA

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Kabelové vstupy: standardně 1xPG21

Připojení: max 10 mm<sup>2</sup>


(bez možnosti smyčkování)

Mechanická odolnost: IK 08

Max. počet přístrojů 10 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření

Typ A

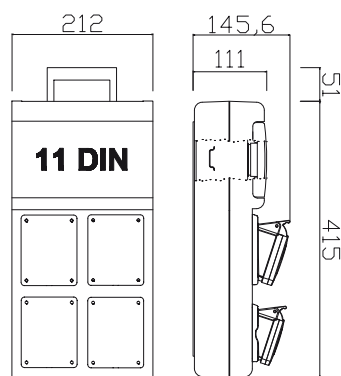


632.1225

Počet zásuvek IP 44				Počet jističů "MCB"				Počet a typ proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
domovní	průmyslové			B16/1	C16/3	C25/3	C6/2 SELV			5pólové	4pólové
230V	24V	400V								3P+N+E	3P+E
16A	16A	16A	32A								
Typové rozvodnice jištěné BLOCK 4-typ A											
2	1	1		2	1		1		32A	632.1225-012	632.1225-012/4
2	1		1	1		1	1		32A	632.3225-101	632.3225-101/4
2	1	1		1	1		1		32A	632.1225-011	632.1225-011/4
3	1			1			1		25A	632.2225-001	
2	2			2			1		25A	632.2225-002	
Typové rozvodnice jištěné s chráničem BLOCK 4-typ A											
1	1		1	1		1	1	1x40/4/003	32A	632.3205-101F2	632.3205-101F2/4
2	1	1		1	1		1	1x40/4/003	32A	632.1225-011F2	632.1225-011F2/4
Typové rozvodnice jištěné BLOCK 4-typ B											
3	1	1		3	1		1		32A	632.125W-013	632.125W-013/4
2	1		2	1			1		32A	632.335W-001	632.335W-001/4
2	1	1	1	2	1	1	1		32A	632.315W-112	632.315W-112/4
2	1	1	1	1	1	1	1		32A	632.315W-111	632.315W-111/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem BLOCK 4-typ B											
3	1		1	3			1	1x40/4/003	32A	632.325W-003F2	632.325W-003F2/4
2	1	1	1	1	1		1	1x40/4/003	32A	632.315W-011F2	632.315W-011F2/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem BLOCK 5-typ C											
2	1		2	1		2	1	1x40/4/003	40A	632.3352-201F2	632.3352-201F/4
1	1		3	1		2	1	1x40/4/003	40A	632.33352-201F2	632.33352-201F/4
1	1	2	1	1	1	1	1	1x40/4/003	40A	632.31152-111F2	632.31152-111F/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem BLOCK 5-typ D											
3	1		3	3		1	1	1x40/4/003	40A	632.X3335-103F2	632.X3335-103F/4
3	1	1	2	3	1		1	1x40/4/003	32A	632.X3315-013F2	632.X3315-013F/4


Další typy na požádání. (možné verze i v provedení IP54, případně IP66 dle osazení).

Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.


Typ B

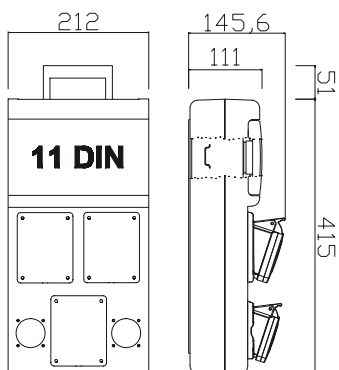

Typ C

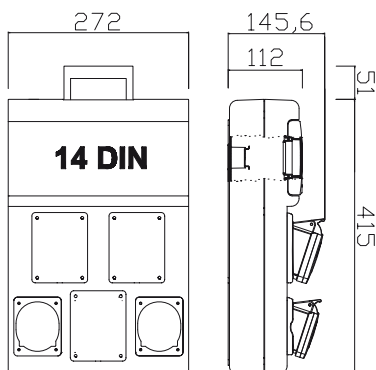

Typ D

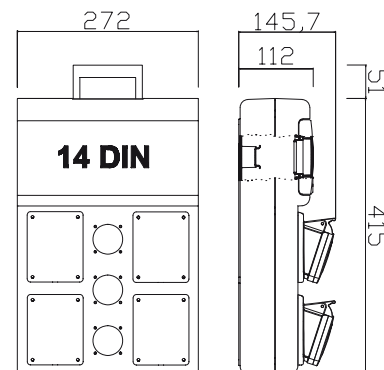


## ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE S BEZPEČNOSTNÍM TOROIDNÍM TRANSFORMÁTOREM (SELV)

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

## SÉRIE SELV D431 - 3x zásuvka

Jmenovité napětí: 24/230/400V, ~50Hz  
 Stupeň krytí: IP44  
 Toroidní transformátor (SELV) - 24V~ 150VA  
 Třída ochrany: II (izolaci)  
 Provozní teplota: -25 °C do +60 °C  
 Kabelové vstupy: standardně 1xPG21  
 (na požádání max. 6x PG21-PG36)  
 Připojení: max 16 mm<sup>2</sup>  
 (na požádání max. 35 mm<sup>2</sup> s možností smyčkování)  
 Mechanická odolnost: IK 07  
 Max. počet přístrojů 16 DIN  
 Materiál skřínky odolný UV záření

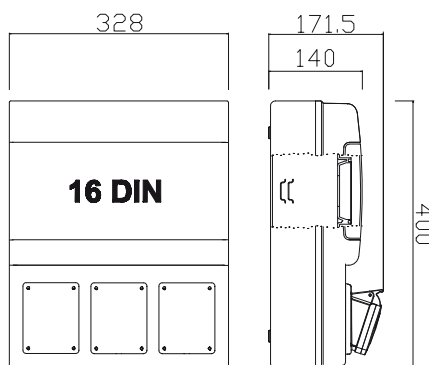

D431.100101


Počet zásuvek IP 44				Počet jističů "MCB"				Počet a typ proud. chr. "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
domovní	průmyslové										
230V	24V	400V		B16/1	C16/3	C25/3	C6/2 SELV		In	5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	16A	32A								
Typové rozvodnice jištěné											
1	1	1		1	1		1		32A	D431.101001-1	D431.101001-1/4
1	1		1	1		1	1		40A	D431.100101-1	D431.100101-1/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem											
1	1	1		1	1		1	1x40/4/003	40A	D431.101001-2	D431.101001-2/4

Další typy na požádání. (možné verze i v provedení IP54, případně IP66 dle osazení).

Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

## SÉRIE SELV D561 - 6x zásuvka

Jmenovité napětí: 24/230/400V, ~50Hz  
 Stupeň krytí: IP44  
 Toroidní transformátor (SELV) - 24V~ 150VA  
 Třída ochrany: II (izolaci)  
 Provozní teplota: -25 °C do +60 °C  
 Kabelové vstupy: standardně 1xPG21  
 (na požádání max. 6x PG21-PG36)  
 Připojení: max 16 mm<sup>2</sup>  
 (na požádání max. 35 mm<sup>2</sup> s možností smyčkování)  
 Mechanická odolnost: IK 07  
 Max. počet přístrojů 16 DIN  
 Materiál skřínky odolný UV záření

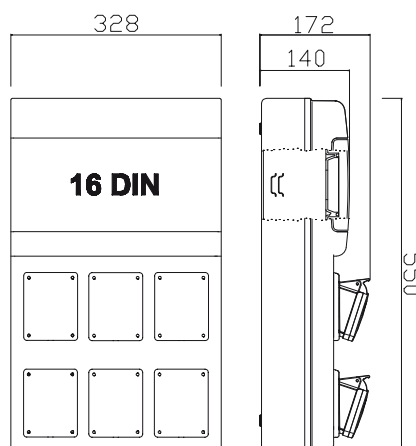

D561.301101

Počet zásuvek IP 44				Počet jističů "MCB"				Počet a typ proud. chr. "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
domovní	průmyslové										
230V	24V	400V		B16/1	C16/3	C25/3	C6/2 SELV		In	5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	16A	32A								
Typové rozvodnice jištěné											
2	1	1	1	2	1	1	1		63A	D561.201101-2	D561.201101-2/4
2	2	1	1	2	1	1*	1		63A	D561.201102-1	D561.201102-1/4
3	1	1	1	3	1	1*	1		80A	D561.301101-1	D561.301101-1/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem											
2	1	1	1	1	1	1	1	1x40/4/003	40A	D561.201101-1	D561.201101-1/4

\* Osazený jistič C32/3. Další typy na požádání. (možné verze i v provedení IP54, případně IP66 dle osazení).

Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.