



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než žárovky TL-D. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve všech svítidlech se stávajícími modely TL-D.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Provedení baňky	T8 [26 mm]
Životnost při 10% selhání EM	12000 hr
Život - 10% selhání tepl.start	17000 hr
Život - 10% selhání stud.start	10000 hr
Průměrná životnost EM	15000 hr
Prům. životnost teplý start EL	20000 hr
Prům. život studený start EL	12000 hr
zř EM 2000h jm, cyklus 3h	99 %
zř EM 4000h jm, cyklus 3h	99 %
zř EM 6000h jm, cyklus 3h	99 %
zř EM 8000h jm, cyklus 3h	99 %
zř EM 12000h jm, cyklus 3h	89 %
zř EM 16000h jm, cyklus 3h	33 %
zř EM 20000h jm, cyklus 3h	2 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Index podání barev	85 Ra8
Označení barvy světla (text)	Studené denní světlo

Teplota chromatičnosti	6500 K
Světelný tok EM 25°C jmen	3250 Lm
Světelný tok EM 25°C nom	3250 Lm
Měrný výkon jmen.EM 25°C	90 Lm/W
Prům. svítivost EM zz EM 2000h jmenovitý	1.20 cd/cm2
zz EM 4000h jmenovitý	96 %
zz EM 6000h jmenovitý	95 %
zz EM 8000h jmenovitý	94 %
zz EM 12000h jmenovitý	93 %
zz EM 16000h jmenovitý	92 %
zz EM 20000h jmenovitý	91 %
Teplota okolí	90 %
Souřadnice chromatičnosti X	25 C
Souřadnice chromatičnosti Y	313 -
	337 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	36 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	36 W
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	36.0 W

Napětí zdroje EM 25°C	103 V
Proud zdroje EM 25°C	0.440 A
Stmívatelný	Ano

• Ekologické údaje

Energetický štítek (EEL)	A
Obsah rtuti	2.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	42 kWh

• Rozměry produktu

Délka trubice A	1199.4 (max) mm
Délka vložky B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Celková délka C	1213.6 (max) mm
Rozměry D	28 (max) mm

• Produktové informace



Objednávkové číslo	632074 40
Kód produktu	871150063207440
Název produktu	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL
Název objednávaného produktu N	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	25
Pocet balení v transportním balení	25
EAN produktu	8711500632074
EAN transportního balení	8711500632081
eop_12nc	927921086544
ILCOS kód N	FD-36/65/1B-E-G13
Hmotnost produktu	124.600 gr

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije,

vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy


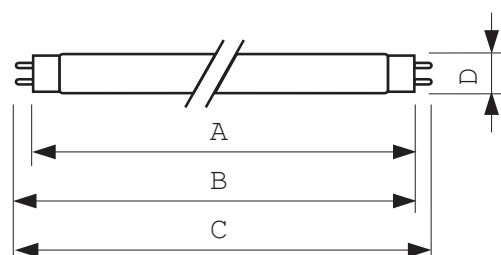


G13

MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 36W/865	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

Fotometrické údaje

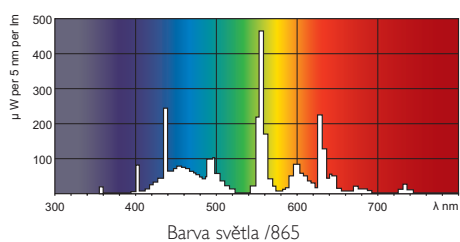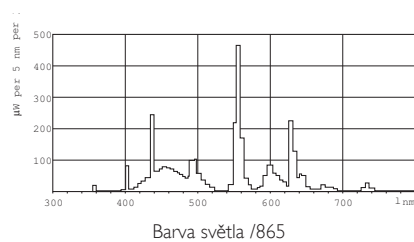

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2015, Srpen 29
Změna údajů vyhrazena