



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než žárovky TL-D. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve všech svítidlech se stávajícími modely TL-D.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Provedení baňky	T8 [26 mm]
Životnost při 10% selhání EM	12000 hr
Život - 10% selhání tepl.start	17000 hr
Život - 10% selhání stud.start	10000 hr
Průměrná životnost EM	15000 hr
Prům. životnost teplý start EL	20000 hr
Prům. život studený start EL	12000 hr
zř EM 2000h jm, cyklus 3h	99 %
zř EM 4000h jm, cyklus 3h	99 %
zř EM 6000h jm, cyklus 3h	99 %
zř EM 8000h jm, cyklus 3h	99 %
zř EM 12000h jm, cyklus 3h	89 %
zř EM 16000h jm, cyklus 3h	33 %
zř EM 20000h jm, cyklus 3h	2 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Index podání barev	85 Ra8
Označení barvy světla (text)	Studené denní světlo

Teplota chromatičnosti	6500 K
Světelný tok EM 25°C jmen	5000 Lm
Světelný tok EM 25°C nom	5000 Lm
Měrný výkon jmen.EM 25°C	86 Lm/W
zz EM 2000h jmenovitý	96 %
zz EM 4000h jmenovitý	95 %
zz EM 6000h jmenovitý	94 %
zz EM 8000h jmenovitý	93 %
zz EM 12000h jmenovitý	92 %
zz EM 16000h jmenovitý	91 %
zz EM 20000h jmenovitý	90 %
Teplota okolí	25 C
Souřadnice chromatičnosti X	313 -
Souřadnice chromatičnosti Y	337 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	58 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	58 W
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	58.5 W
Napětí zdroje EM 25°C	111 V

MASTER TL-D Super 80

Proud zdroje EM 25°C 0.670 A
Stmívatelný Ano

• Ekologické údaje

Energetický štítek (EEL) A
Obsah rtuti 2.0 mg
Energy consumption kWh/1000h 68 kWh

• Rozměry produktu

Délka trubice A 1500.0 (max) mm
Délka vložky B 1504.7 (min), 1507.1 (max) mm
Celková délka C 1514.2 (max) mm
Rozměry D 28 (max) mm

• Produktové informace



Objednávkové číslo 632258 40
Kód produktu 871150063225840
Název produktu MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL
Název objednávaného produktu N MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25
Počet kusu v balení N 1
Balící množství 25
Počet balení v transportním balení 25
EAN produktu 8711500632258
EAN transportního balení 8711500632265
eop_12nc 927922086544
ILCÖS kód N FD-58/65/1B-E-G13
Hmotnost produktu 159.400 gr

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije,

vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy


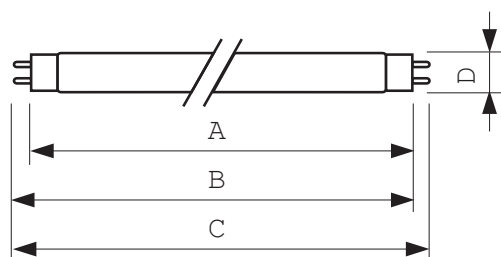


G13

MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 58W/865	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28

Fotometrické údaje

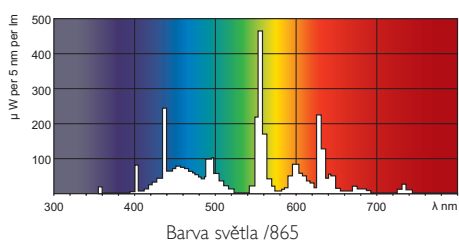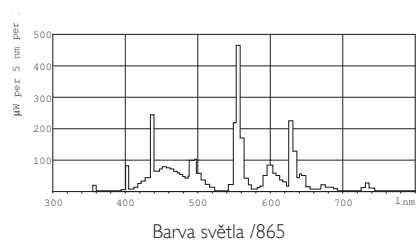

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2015, Srpen 29
Změna údajů vyhrazena