

# K4

## ŠKATUĽOVÉ ROZVODKY IP 67

6455 -11 4.P/y, 6455 -12 4.P/y

ACIDUR **FUTURE**



**SEZ**  
DOLNÝ KUBÍN

Škatuľové rozvodky sú určené pre pripojovanie, spájovanie a odbočovanie elektrických vedení vo vnútorných aj vonkajších inštaláciách do 400V s možným krytím až do IP 67.



30 sec.



850 °C



$I_{\max} \leq 16 \text{ A}$

$I_{\max} > 16 \text{ A}$



bez podložky    nutná podložka

- materiál je samozhášavý odolný proti šíreniu plameňa
- farebné prevedenie: sivá (y=2), čierna (y=5)
- utesňovací rozsah 7 až 16 mm

Trvalé označenie TYPU 6455-4.P  
vo výlisku na kryte produktu  
aj vo vnútri


Trvalé označenie, že výrobok je  
vyrábaný ako originál  
už od roku 1958

Skrutky s poľguľovitou hlavou  
s univerzálnou kombi drážkou

Trvalé označenie LOGA SEZ  
vo výlisku na kryte produktu

Novovyvinuté lamelové  
vývodky 4x po obvode škatule  
s nadštandardným utesňovacím  
rozsahom 7 až 16 mm

Trvalé označenie krytia IP 67 a CE  
vo výlisku na kryte produktu

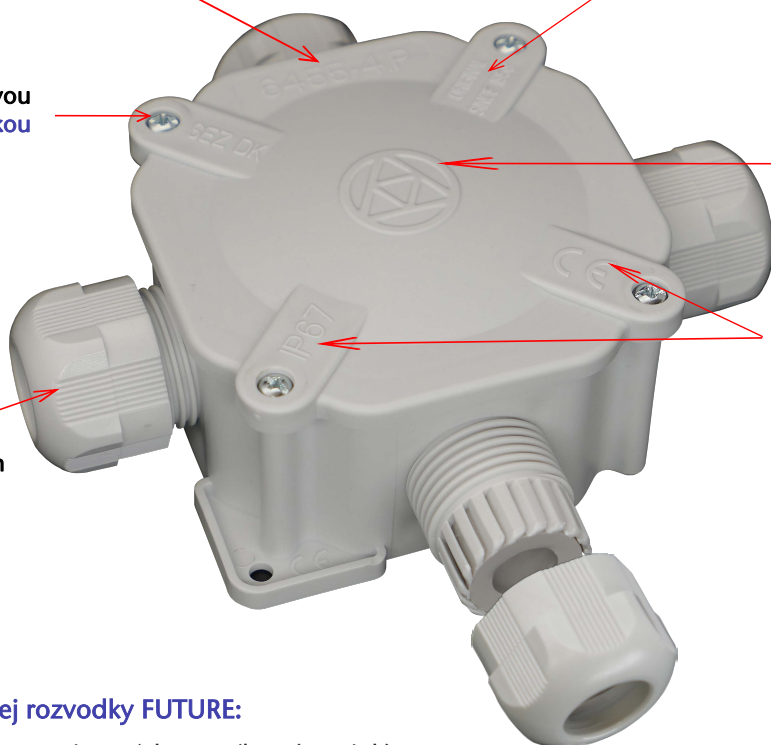


### Výhody novej krabicovej rozvodky FUTURE:

- Odstupňovaná výška prepojovacích mostíkov (svoriek) pro pohodlnejšie rozloženie vodičov počas montáže a prehľadnejšie usporiadanie a prístup počas merania

- Utesňovací rozsah vývodiek 7 až 16 mm



- Väčší montážny priestor oproti typu 6455-11P (12P)/y

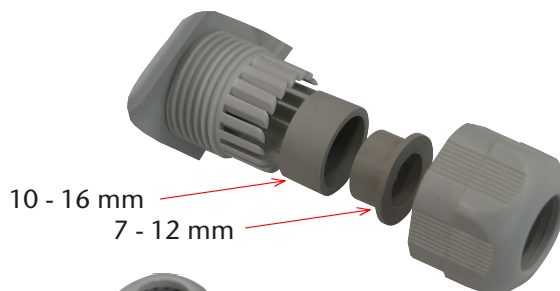


Výška škatule 44,6 mm  
6455-11P (12P)/y



Výška škatule 47,3 mm  
6455-11 4.P (12 4.P)/y

# ŠKATUĽOVÁ ROZVODKA FUTURE TECHNICKÉ PARAMETRE

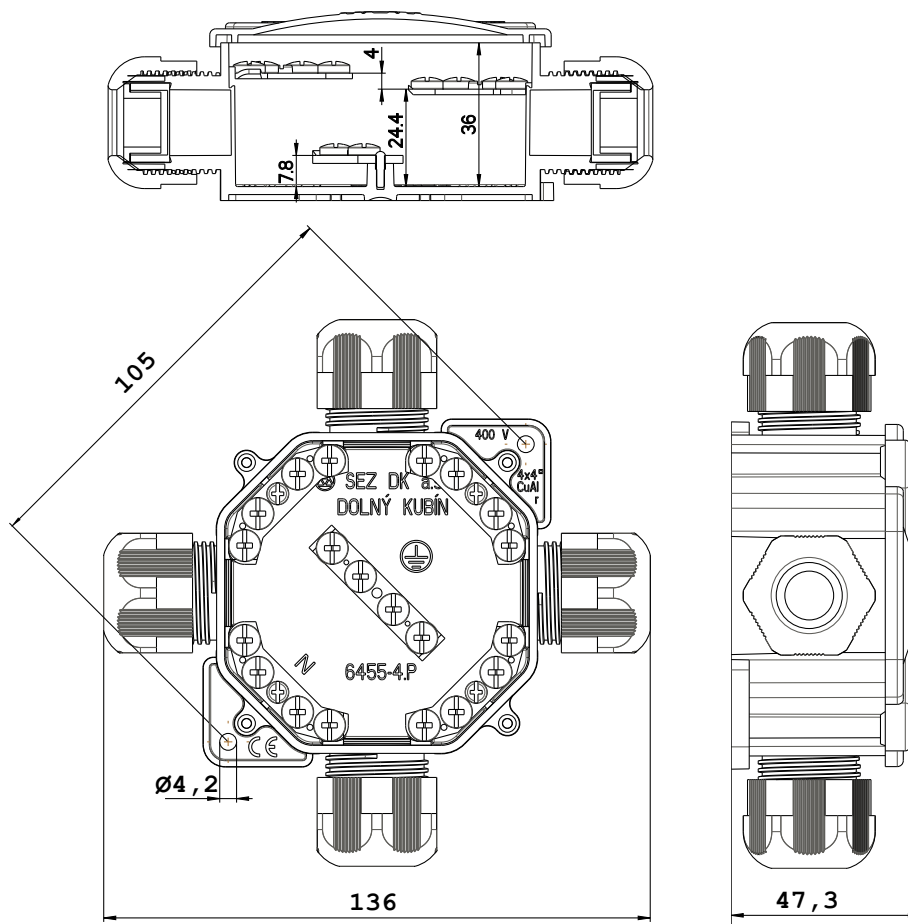

TYP	LAMELOVÉ VÝVODKY	PRIEREZ (mm <sup>2</sup> )	MOSTÍKY / SVORKY			OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	BALENIE (ks)
			L	N	P		
6455-11 4.P/2 FUTURE	Utesňovací rozsah 7 až 16 mm	4	3/4	1/4	1/4	10011670.SK	44
6455-12 4.P/2 FUTURE	Utesňovací rozsah 7 až 16 mm	4	3/4	1/4	-	10011671.SK	44

Tuhý vodič 4 mm<sup>2</sup> (plný alebo hrubo-lanovaný)

Farba: /2 (sivá), /5 (čierna)



## Výrobca:

SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín

Tel.: +421 43 5809 226; +421 43 5809 258;

Fax: +421 43 5809 503; e-mail: odbyt@sez.biz

