


Distribuční blok MOBLOCK 2P 125A-11

SKU	MAB2125A18
EAN	4744397013590
Barevný odstín	Šedá
Materiál vodiče	Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm ²)	1,5
Rozsah upínaných vodičů max. (mm ²)	35
Vstupní vodič min. (mm ²)	2 x 10
Vstupní vodič max. (mm ²)	2 x 35
Výstupní vodič min. (mm ²)	7 x 1,5 / 2 x 10
Výstupní vodič max. (mm ²)	7 x 6 / 2 x 25
Počet připojovacích míst	9
Jmenovitý proud (A)	125
Jmenovité napětí (V)	1000
Materiál	Mosaz, galvanizovaná ocel, polyamid PA66
Způsob uchycení	Lišta DIN, šroub
Šířka (mm)	49

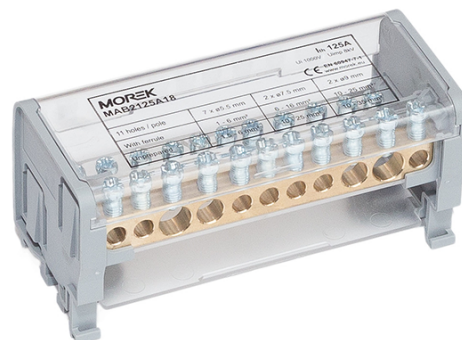

Délka (mm)	109
Výška (mm)	52
Hmotnost (g)	150
Jmenovité rázové napětí (kV)	8
Zkratová odolnost (kA/1s)	4,2
Utahovací moment (Nm)	2,5 Nm
Certifikace	EN 60947-1; EN 609947-7-2
Klasifikace hořlavosti	UL94 V0
Celní kód CN8	85369001
Balení (ks)	2