


Distribuční blok MOBLOCK 4P 160A-9

SKU	MAB4160A18
EAN	4744397013644
Barevný odstín	Šedá
Materiál vodiče	Cu
Rozsah upínaných vodičů min. (mm ²)	1,5
Rozsah upínaných vodičů max. (mm ²)	50
Vstupní vodič min. (mm ²)	1 x 10
Vstupní vodič max. (mm ²)	1 x 50
Výstupní vodič min. (mm ²)	6 x 1,5 / 2 x 10
Výstupní vodič max. (mm ²)	6 x 16 / 2 x 35
Počet připojovacích míst	9
Jmenovitý proud (A)	160
Jmenovité napětí (V)	1000
Materiál	Mosaz, galvanizovaná ocel, polyamid PA66
Způsob uchycení	Lišta DIN, šroub
Šířka (mm)	99

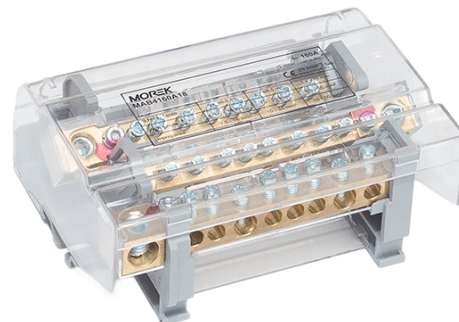

Délka (mm)	131
Výška (mm)	54
Hmotnost (g)	574
Jmenovité rázové napětí (kV)	8
Zkratová odolnost (kA/1s)	6
Utahovací moment (Nm)	2,5 Nm (output) 10 Nm (input)
Certifikace	EN 60947-1; EN 609947-7-7
Klasifikace hořlavosti	UL94 V0
Celní kód CN8	85369001
Balení (ks)	1