


Datový list | Objednací číslo: 221-613

Spojovací svorka COMPACT pro všechny druhy vodičů; 3vodičová svorka; S ovládacími páčkami; Max. okolní teplota 85 °C

www.wago.com/221-613

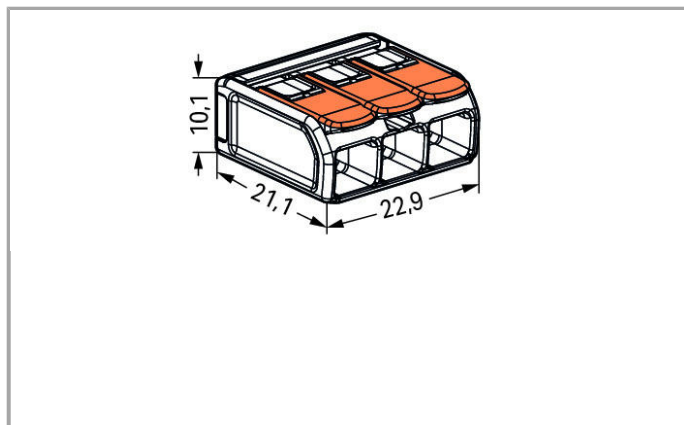

RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)



Data
Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (II / 2)	450 V
Návrhové rázové napětí (II / 2)	4 kV
Jmenovitý proud	41 A

Údaje o připojení

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací páčka
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Jmenovitý průřez	6 mm²
Plný vodič	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Vícedrátový vodič	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Jemně laněný vodič	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Délka odizolování	12 ... 14 mm / 0.47 ... 0.55 palec
Celkový počet kontaktních míst	3
Celkový počet potenciálů	1
Způsob zapojení	boční připojení
Leiterquerschnitte eindräftig	0.5 mm²

Geometrické údaje

Šířka	22,9 mm / 0.902 inch
Výška	10,1 mm / 0.398 inch
Hloubka	21,1 mm / 0.831 inch
Šířka konektoru	22,9 mm / 0.902 inch

Údaje o materiálu

barva	Transparentní
Třída hořlavosti dle UL94	V2
Hmotnost	4.014 g

Okolní podmínky

Continuous operating temperature	105 °C
T-Marking per EN 60998	T85

Obchodní údaje




Country of origin	DE
GTIN	4055143715416

Atesty/certifikáty



Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Název certifikátu
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	71-101850

Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Název certifikátu
	ABS American Bureau of Shipping	18-HG1755093-PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE000015T
	LR Lloyds Register	04/20013 (E6)

Atesty UL

Logo	Schválení	Název certifikátu
	UL Underwriters Laboratories Inc.	E201573
	UL Underwriters Laboratories Inc.	E69654

Kompatibilní produkty

Mounting adapter

Obj. č.: 221-510 Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 6 mm ² ; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž	www.wago.com/221-510
Obj. č.: 222-505 Podložka pro odlehčení tahu; Pro upevňovací adaptér; Řada 221 nebo 222, možnost naklapnutí	www.wago.com/222-505



Ke stažení

CAD/CAE - Smart Data

CAD data

3D Download 221-613

URL

Stáhnout

Změny vyhrazeny.

WAGO Kontakttechnik GmbH &

Máte otázky ohledně našich produktů?

Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.