

Legenda symbolov použitých v katalógu



Viečko škatule



Škatuľová svorkovnica (napr. údaj 3/4 znamená počet svoriek pre daný pól/počet skrutiek vo svorke)



Vývodka



Pružná vývodka



Montážna skrutka ako doplňujúci dielec



Tesniaca skrutka



Tesniaca zátk



Utesňovací rozsah



Upevňovací stĺpik pre škatuľové svorkovnice päťpólové



Montáž na povrch triedy A až C3 podľa STN 73 0823 (bez podložky)



Montáž na povrch triedy B až C3 podľa STN 73 0823 s nutnou podložkou



Škatuľa bola overená pre montáž na horľavý povrch podľa STN 33 2312



Materiál – polypropylén



Materiál – polyamid



Materiál – polyetylén



Materiál – polyvinylchlorid



Materiál – ABS



Materiál – polystyrén



Materiál – styrén-akrylonitril



Materiál – termoset



Materiál – guma



Pevný vodič 4 mm²



Fázový vodič



Neutrálny vodič



Ochranný vodič



Materiál nie je samozhášavý



Materiál je samozhášavý



Výrobok určený pre montáž do dutých stien



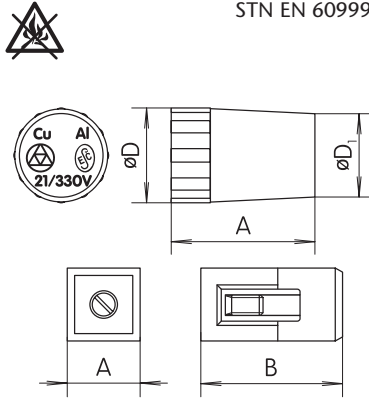
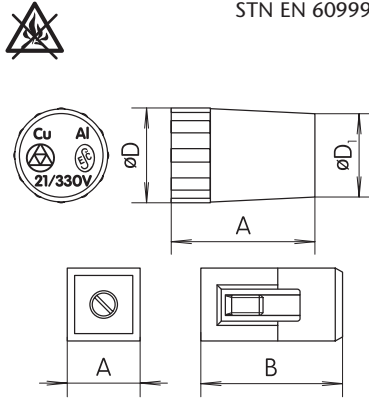
Odolnosť v teste žeravým drôtom do 850 °C



Odolnosť v teste žeravým drôtom do 650 °C

Prehľad vlastností plastických hmôt použitých vo výrobkoch skupiny K4

Legenda: • odolný • čiastočne odolný × neodolný																	
použité v produktoch		Slabé kyseliny	Silné kyseliny	Slabý luh	Silný luh	Alkohol	Benzín	Benzén	Minerálny olej	Motorová nafta	Čpavok	Rastlinné tuky	Živočíšne tuky	Obsahuje halogény ťažké kovy, PVC *	Odolnosť voči horeniu UL 94 / lhový horák **	Maximálna teplota okolia krátkodobá (1. hod)	Teplotné rozmedzie trvalé
6400H-2x1; KUP 68; KUP 68 LA/x; KUP 68H-2x1; 6455-xxP/y; 6400-2xx; 6400-4x; 6400-10; 6400-5x	PP	•	•	•	•	•	•	×	•	•	•	•	•	nie	HB (650)	120	(–30; +100)
6484-01; 6303-13P, 15P; 6304-15; 6304-10, 11; 6304-2x; SP-x; TV-Mxx; V 082; V 120; 6400-31; 6484-x0; 6455-3x; 6457-xx	PA	•	×	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	nie	V0 (960)	180	(–40; +100)
spodok škatule 6410-x0	PE	•	•	•	•	•	•	×	•	•	•	•	•	áno	V2 (960)	100	(–40; +80)
viečko škatule 6410-x0; V 081	PP	•	•	•	•	•	•	×	•	•	•	•	•	áno	V2 (960)	120	(–30; +100)
648x-1x; 6483-1x; 6482-1x; 6456-x/y; 6457-14; 14S; 19L	PVC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	áno	(960)	–	–
6455-1x; 6455-26; 6454-30	Termostet	•	×	•	×	•	•	•	•	•	•	•	•	nie	V0 (960)	150	(–20; +120)
LAVA Line Pp/t-x; S-box xxx	PS	•	•	•	•	•	×	×	•	•	•	•	•	nie	HB (650)	80	(–30; +70)
škatuľa 395x; tesniaca zátk TZ-Mx	ABS	•	×	•	•	•	×	×	•	•	×	•	•	nie	HB (650)	110	(–30; +90)

Napätie [V]	Prúd [A]	Prierez [mm ²]	Dĺžka odizolovania [mm]	Typ	Škatuľová spojka jedнопólová 6100-xx	
					IP 10	STN EN 60999-1
400	–	3x1÷2,5	14	6100-04		
400	–	3x1,5÷4	16	6100-15		
400	–	3x6÷16	17	6100-44		
					