


Jistič 3 pól. 20A, char.B, 10 kA

NBN320

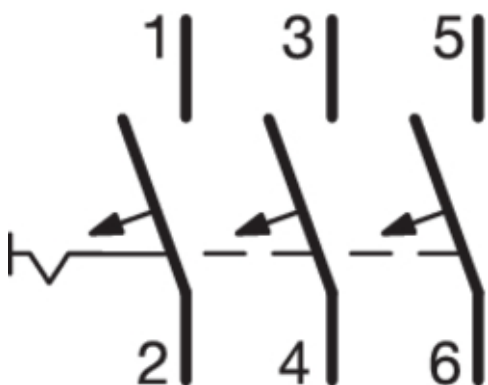

Provedení

| | |
|---------------------------|--------------|
| Poloha neutrálního vodiče | bez neutrálu |
| Počet zajištěných pólů | 3 |
| počet pólů | 3 P |
| typ pólu | 3 P |
| typ upevnění | DIN lišta |
| vypínací charakteristika | B |

Funkce

| | |
|----------------------------------|----|
| Se spínajícím neutrálním vodičem | ne |
|----------------------------------|----|

Hlavní elektrické prvky

| | |
|-----------------------------|-------|
| zkratová vypínací schopnost | 10 kA |
| provozní napětí AC | 400 V |
| Druh napájecího napětí | AC |

Napětí

| | |
|-----------------------------------|--------|
| jmenovité izolační napětí | 500 V |
| jmenovité impulzní výdržné napětí | 6000 V |

Elektrický proud

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| nominální jmenovitý proud | 20 A |
| Provozní rozpínací schopnost podle EN 60898 | 7,5 kA |
| Nastavení tepelného spouštěče | 1,13 / 1,45 I _n |
| magnetické nastavení proud | 3 / 5 I _n |
| Min./max. Prahová hodnota magnetického spouštěče | 4 / 7 I _n |
| při stejnosměrném proudu | |
| Min./max. Prahová hodnota tepelného spouštěče při | 1,13 / 1,45 I _n |
| stejnosměrném proudu | |
| Jmenovitý proud při -20°C podle IEC 60947 | 27,17 A |
| Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947 | 17,94 A |
| Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947 | 17,2 A |
| Rozpínací schopnost 230V 50Hz | 10 kA |
| Rozpínací schopnost 400V 50Hz | 10 kA |
| Rozpínací schopnost při 230 V (EN 60947-2) | 30 kA |
| Rozpínací schopnost při 240 V (EN 60947-2) | 30 kA |
| Rozpínací schopnost I _{cu} při 400V (IEC/EN 60947-2) | 15 kA |
| Rozpínací schopnost při 415 V (EN 60947-2) | 15 kA |

Technické informace

| | |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Vypínací schopnost I _{cn} při 240V AC podle IEC 60898-1 | 10 kA |
| Vypínací schopnost I _{cn} při 415V AC podle IEC 60898-1 | 10 kA |

Elektrický proud / teplota

| | |
|---------------------------|---------|
| _empty_ | 23,98 A |
| Jmenovitý proud při 30 °C | 20 A |
| Jmenovitý proud při 35 °C | 19,48 A |
| Jmenovitý proud při 40 °C | 18,94 A |
| Jmenovitý proud při 45 °C | 18,39 A |
| Jmenovitý proud při 50 °C | 17,81 A |
| Jmenovitý proud při 55 °C | 17,22 A |
| Jmenovitý proud při 60 °C | 16,61 A |
| Jmenovitý proud při 65 °C | 15,98 A |
| Jmenovitý proud při 70 °C | 15,32 A |

Faktor korekce jmenovitých proudů

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Korekční faktor při 2 vedle sebe namontovaných elektrických jističích | 1 |
| Korekční faktor při 3 vedle sebe namontovaných elektrických jističích | 0,95 |
| Korekční faktor při 4 a 5 vedle sebe namontovaných elektrických jističích | 0,9 |
| Korekční faktor při 6 a více vedle sebe namontovaných elektrických jističích | 0,85 |
| Korekční faktor magnetického spouštěče při 100 Hz | 1,1 |
| Korekční faktor magnetického spouštěče při 200 Hz | 1,2 |
| Korekční faktor magnetického spouštěče při 400 Hz | 1,5 |
| Korekční faktor magnetického spouštěče při 60 Hz | 1,1 |

Výkon

| | |
|----------------------------------------------|--------|
| _empty_ | 4,5 W |
| celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 8,04 W |
| tepelné ztráty na pól | 2,72 W |

Výdrž

| | |
|------------------------------------|-------|
| elektrické životnost v počtu cyklů | 4000 |
| mechanická životnost v cyklech | 20000 |

Rozměry

| | |
|---------|---------|
| hloubka | 70 mm |
| výška | 83 mm |
| šířka | 52,5 mm |

Instalace, montáž

| | |
|-------------------|-----------|
| utahovací moment | 2,8Nm |
| _empty_ | Blconnect |
| _empty_ | ano |
| Vhodné pod omítku | ano |

Připojení

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| maximální kapacita připojovací svorky pro pevný vodič | 1 / 35 mm ² |
| připojovací průřez přívodu | 1 / 35 mm ² |

Zařízení

| | |
|--------------------------|-----|
| Možná doplňková zařízení | ano |
|--------------------------|-----|

Normy

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| _empty_ | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
| Evropská direktiva WEEE | dotčeno |

Bezpečnost

| | |
|----------|------|
| krytí IP | IP20 |
|----------|------|

Podmínky použití

| | |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Provozní teplota | -25...70 °C |
| Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
| Třída omezení energie I _z t | 3 |
| Výška n.m. | 2000 m |
| Teplota skladu / transportu | -25...80 °C |

Teplota

| | |
|--------------------|-------|
| Cejchovací teplota | 50 °C |
|--------------------|-------|