


Jistič 3 pól. 40A, char.B, 10 kA

NBN340

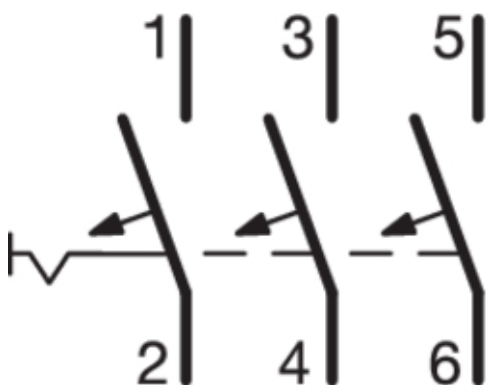

#### Provedení

Poloha neutrálního vodiče	bez neutrálu
Počet zajištěných pólů	3
počet pólů	3 P
typ pólu	3 P
typ upevnění	DIN lišta
vypínací charakteristika	B

#### Funkce

Se spínajícím neutrálním vodičem	ne
----------------------------------	----

#### Hlavní elektrické prvky

zkratová vypínací schopnost	10 kA
provozní napětí AC	400 V
Druh napájecího napětí	AC

#### Napětí

jmenovité izolační napětí	500 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	6000 V

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	40 A
Provozní rozpínací schopnost podle EN 60898	7,5 kA
Nastavení tepelného spouštěče	1,13 / 1,45 I <sub>n</sub>
magnetické nastavení proud	3 / 5 I <sub>n</sub>
Min./max. Prahová hodnota magnetického spouštěče	4 / 7 I <sub>n</sub>
při stejnosměrném proudu	
Min./max. Prahová hodnota tepelného spouštěče při	1,13 / 1,45 I <sub>n</sub>
stejnosměrném proudu	
Jmenovitý proud při -20°C podle IEC 60947	61,45 A
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947	36,33 A
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947	34,85 A
Rozpínací schopnost 230V 50Hz	10 kA
Rozpínací schopnost 400V 50Hz	10 kA
Rozpínací schopnost při 230 V (EN 60947-2)	30 kA
Rozpínací schopnost při 240 V (EN 60947-2)	30 kA
Rozpínací schopnost I <sub>cu</sub> při 400V (IEC/EN 60947-2)	15 kA
Rozpínací schopnost při 415 V (EN 60947-2)	15 kA

Technické informace

Vypínací schopnost I <sub>cn</sub> při 240V AC podle IEC 60898-1	10 kA
Vypínací schopnost I <sub>cn</sub> při 415V AC podle IEC 60898-1	10 kA

**Elektrický proud / teplota**

_empty_	56,16 A
Jmenovitý proud při 30 °C	40 A
Jmenovitý proud při 35 °C	39,89 A
Jmenovitý proud při 40 °C	39,79 A
Jmenovitý proud při 45 °C	39,68 A
Jmenovitý proud při 50 °C	39,57 A
Jmenovitý proud při 55 °C	39,46 A
Jmenovitý proud při 60 °C	39,36 A
Jmenovitý proud při 65 °C	39,25 A
Jmenovitý proud při 70 °C	39,14 A

**Faktor korekce jmenovitých proudů**

Korekční faktor při 2 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	1
Korekční faktor při 3 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,95
Korekční faktor při 4 a 5 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,9
Korekční faktor při 6 a více vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,85
Korekční faktor magnetického spouštěče při 100 Hz	1,1
Korekční faktor magnetického spouštěče při 200 Hz	1,2
Korekční faktor magnetického spouštěče při 400 Hz	1,5
Korekční faktor magnetického spouštěče při 60 Hz	1,1

**Výkon**

_empty_	7,5 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	10,1 W
tepelné ztráty na pól	3,48 W

**Výdrž**

elektrické životnost v počtu cyklů	4000
mechanická životnost v cyklech	20000

**Rozměry**

hloubka	70 mm
výška	83 mm
šířka	52,5 mm

**Instalace, montáž**

utahovací moment	2,8Nm
_empty_	Blconnect
_empty_	ano
Vhodné pod omítku	ano

#### Připojení

maximální kapacita připojovací svorky pro pevný vodič	1 / 35 mm <sup>2</sup>
připojovací průřez přívodu	1 / 35 mm <sup>2</sup>

#### Zařízení

Možná doplňková zařízení	ano
--------------------------	-----

#### Normy

_empty_	EN 60898-1, IEC 60947-2
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

#### Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-25...70 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Třída omezení energie I <sub>z</sub> t	3
Výška n.m.	2000 m
Teplota skladu / transportu	-25...80 °C

#### Teplota

Cejchovací teplota	50 °C
--------------------	-------