




## Podpětová spoušť 230V AC

MZ206

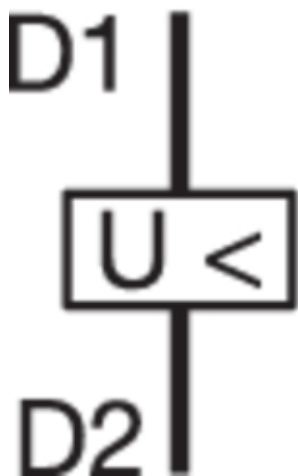

### Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	230 V
Druh napájecího napětí	AC
frekvence	50/60 Hz

### Napětí

jmenovité izolační napětí	4000 V
ovládací napětí AC	230 V

### Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC1	15 mA
--------------------------------	-------

### Výkon

spotřeba při přitahu	3,5 VA
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	2 W

### Vybavení

Doba aktivování při otevírání	200 ms
Funkční návrhové napětí pod Ue	35 / 70 %

### Rozměry

hloubka	68 mm
šířka	17,5 mm

### Instalace, montáž

utahovací moment	1,2Nm
------------------	-------

### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	6mm <sup>2</sup>
průřez pro pevné vodiče	10mm <sup>2</sup>

#### Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-25...60 °C
Ochrana před vzdušnou vlhkostí	95 %
Teplota skladu / transportu	-40...80 °C