

Série PROTECTA

Referenční normy: IEC 60884-1


ZÁSUVKY IP66 bez instalační krabice

Jmenovité napětí: 250V, ~50Hz
Stupeň krytí: IP66
Provozní teplota: -20 °C do +60 °C
Mechanická odolnost: IK 07
Jmenovitý proud: 16A
Materiál: technický plast, odolný UV záření
Barva: RAL7035

Krytí IP66 zajišťuje speciální gelové těsnění i se zasunutou vhodnou vidlicí.



Zásuvky IP66 16A				
Popis		Rozměry	Balení	Katalogové číslo
jednozásuvka 2P+E - 16A - 250V~ French Standard		M95 (95x95)	1/12	137.4411
jednozásuvka 2P+E - 16A - 250V~ German Standard		M95 (95x95)	1/12	137.4407

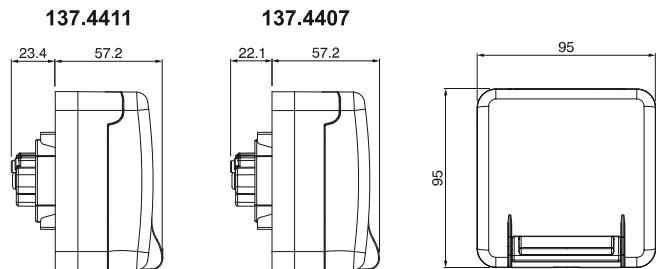

Referenční normy: IEC 60884-1

ZÁSUVKY IP66 s instalační krabicí na omítku

Jmenovité napětí: 250V, ~50Hz
Stupeň krytí: IP66
Provozní teplota: -20 °C do +60 °C
Mechanická odolnost: IK 07
Jmenovitý proud: 16A
Kabelové vstupy: ze 4 stran - M20
Materiál: technický plast, odolný UV záření
Barva: RAL7035

Krytí IP66 zajišťuje speciální gelové těsnění i se zasunutou vhodnou vidlicí.



Zásuvky IP66 16A				
Popis		Rozměry	Balení	Katalogové číslo
jednozásuvka 2P+E - 16A - 250V~ French Standard		M95 (95x95)	1/12	137.6411
jednozásuvka 2P+E - 16A - 250V~ German Standard		M95 (95x95)	1/12	137.6407



Datová zásuvka RJ45 UTP IP66				
Popis		Rozměry	Balení	Katalogové číslo
Zás. 1x RJ45 UTP - nestíněná		M95 (95x95)	1/12	137.6481.50

