

# List technických údajů

## Řadová přitlačná příchytka, světle šedá

Výr. č. 2250438



Univerzální příchytka pro upevnění jednotlivých kabelů, vedení a trubek. Je možné instalovat společně různé velikosti. S nalepovací patkou, podélným otvorem a pro našroubování na závit M6. K lepení polyamidových příchytok na zdivo a beton použijte rychlolepidlo na můstkové vodiče Impu-Fix typu 509.

\*Velikost 3–7 není vhodná pro pneumatickou hřebíkovačku.



PA Polyamid

### Kmenová data

Č. výr.	2250438
Typ	2037 27-43 LGR
Označení 1	Řadová přitlačná příchytka
Rozměr	27-43mm
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	1,62 kg/100 ks


# List technických údajů

Řadová přitlačná příchytka, světle šedá

Výr. č. 2250438



## Technické údaje

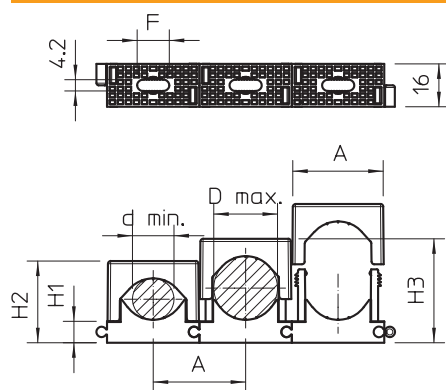

Rozměr AAW	55,00 mm
Rozměr d min.	27,00 mm
Rozměr d max.	43,00 mm
Rozměr F	15,00 mm
Rozměr H1	10,50 mm
Rozměr H2	46,00 mm
Rozměr H3	62,00 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet kabelů/trubek	1,00
Provedení	zavřená
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Zajišťovací systém	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	27,00 - 43,00 mm