



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Nástěnné jednodveřové skříně z nerezové oceli, ASR, se stupněm krytí IP 66 jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součásti a zbytečných prostojů. Tyto skříně se skvěle hodí například pro potravinářský, nápojový a farmaceutický průmysl a pro téměř všechna další prostředí s ohledem na třídu.

Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L. Tělo: 1.5 mm. Dveře pro AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm pro skříně o výšce nebo šířce 600 mm nebo větší. Dveře pro AISI 316L: 2 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2 mm.

Tělo: Ohýbané a svařené. Pro usnadnění instalace je na každém zadním rohu skříně laserem vyznačeno místo pro přesné vyvrtání děr a připevnění AWS konzol pro montáž na zeď.

Dveře: Roh tvarován z jednoho kusu. Povrchově montované, se 130° otvíráním. Vkládané panty z nerezové oceli AISI 304 se záchytným kolíkem. Mohou být namontovány pro levé i pravé otvírání. Utěsnění je zajištěno vstříkovaným polyuretanovým těsněním. Pro AISI 316L je utěsnění zajištěno vstříkovaným silikonovým těsněním. Přivařené vnitřní M6 čepy, pro montáž přídatných dveřních profilů MMDP.

Zámek: Uzpůsobený dvoubitový 3mm zámek zamak nVent HOFFMAN s 90° hybností a antivibračním mechanismem. Dva zámky pro 600-800 mm vysoké skříně. Tříbodové táhlové zámky pro 1000 mm a vyšší skříně. Zámek z nerezové oceli a další verze jsou dostupné jako příslušenství.

Montážní deska: Pro snadné horizontální umístění příslušenství je montážní panel vertikálně označen v 10 mm intervalech. Nahoře a dole jsou otvory usnadňující upevnění kabelů. Upevněný na tlakové přivařených čepích M8 k zadní straně skříně. Všechny postranice od 800 mm jsou vyztuženy ohnutými okraji. Pomocí příslušenství AMG lze upravit polohu montážního panelu na jakoukoli hloubku.

Kabelový vstup: Pro maximální těsnění a čisté linie nejsou ve standardu otvory pro příruby.


Ochrana: Splňuje směrnici IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.


Dodávka: Skříň s dveřmi, montážní deskou, plastovým dvoubitovým 3mm klíčem a montážním příslušenstvím. Kovový klíč pro výšky 1000 mm a více.

Další informace: Ve venkovním prostředí, kde hrozí riziko srážek doporučujeme použít střechu proti dešti. V prostředí, kde dochází k rychlým změnám teplot, je potřeba brát v úvahu také kondenzaci. Další informace najdete v části Řízení teploty společnosti nVent HOFFMAN.

Front view

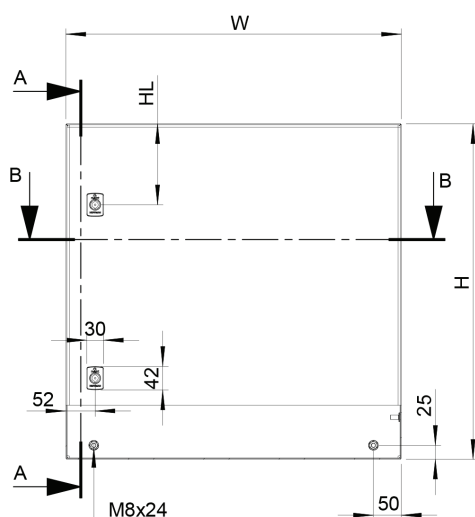


Sectional side view

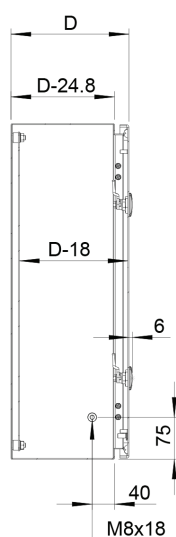


SECTION A-A

Inside door view

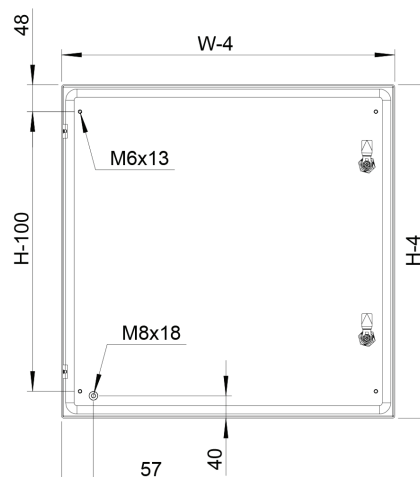


Sectional top view

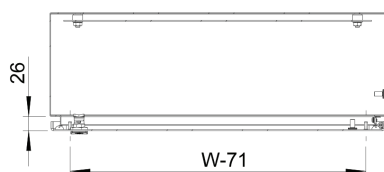


SECTION B-B

Mounting plate

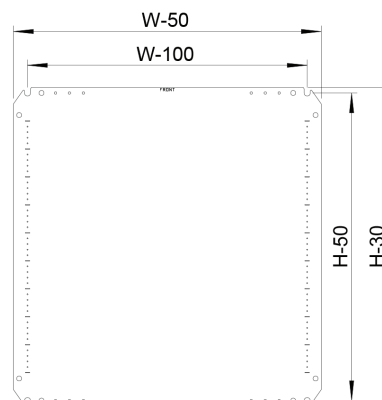

Front view (no door)

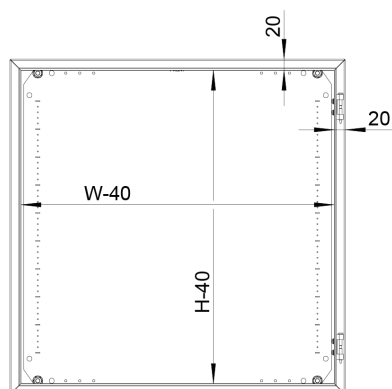

Locks	H	HL
1	H<600	H/2
2	600≤H<800	145
	800≤H<1000	150
1*	H≥1000	H/2

S montážní deskou

V	Š	H	v	š	h	Počet zámků	Objednací číslo
180	240	150	150	190	132	1	ASR0182415
180	240	150	150	190	132	1	ASR0182415-316
240	240	150	210	190	132	1	ASR0242415
240	240	150	210	190	132	1	ASR0242415-316
240	360	150	210	310	132	1	ASR0243615
240	360	150	210	310	132	1	ASR0243615-316
300	200	150	270	150	132	1	ASR0302015
300	200	150	270	150	132	1	ASR0302015-316
360	240	150	330	190	132	1	ASR0362415
360	240	150	330	190	132	1	ASR0362415-316
400	300	150	370	250	132	1	ASR0403015
400	300	150	370	250	132	1	ASR0403015-316
400	300	210	370	250	192	1	ASR0403021
400	300	210	370	250	192	1	ASR0403021-316
400	400	210	370	350	192	1	ASR0404021
400	400	210	370	350	192	1	ASR0404021-316
400	600	210	370	550	192	1	ASR0406021
400	600	210	370	550	192	1	ASR0406021-316
500	400	210	470	350	192	1	ASR0504021
500	400	210	470	350	192	1	ASR0504021-316
500	500	210	470	450	192	1	ASR0505021
500	500	210	470	450	192	1	ASR0505021-316
600	400	210	570	350	192	2	ASR0604021
600	400	210	570	350	192	2	ASR0604021-316
600	600	210	570	550	192	2	ASR0606021
600	600	210	570	550	192	2	ASR0606021-316
600	600	300	570	550	282	2	ASR0606030
600	600	300	570	550	282	2	ASR0606030-316
600	800	300	570	750	282	2	ASR0608030
600	800	300	570	750	282	2	ASR0608030-316
800	600	210	770	550	192	2	ASR0806021
800	600	210	770	550	192	2	ASR0806021-316
800	600	300	770	550	282	2	ASR0806030
800	600	300	770	550	282	2	ASR0806030-316
800	800	300	770	750	282	2	ASR0808030
800	800	300	770	750	282	2	ASR0808030-316
1000	800	300	970	750	282	1*	ASR1008030
1000	800	300	970	750	282	1*	ASR1008030-316
1200	800	300	1170	750	282	1*	ASR1208030
1200	800	300	1170	750	282	1*	ASR1208030-316
1200	800	400	1170	750	382	1*	ASR1208040
1200	800	400	1170	750	382	1*	ASR1208040-316
1400	800	400	1370	750	382	1*	ASR1408040
1400	800	400	1370	750	382	3	ASR1408040-316

* 1000 mm a vyšší skříně mají espaňoletový třibodový zámek, nebo 3 zámků,

ASR

Jednodveřové skříně z nerezové oceli

