



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



Řada kompaktních volně stojících skříní s dvoukřídlými dveřmi z měkké oceli, MKD, je ideální pro instalaci ve stísněných prostorách, kde by jednokřídlé dveře v otevřené poloze zabíraly příliš mnoho prostoru před skříní. Dveře skříně rozdělené na dvě křídla mají též vyšší nosnost. Díky stupni krytí IP 55 jsou součástí uvnitř skříně dobře chráněny a skříň je vhodná pro mnoho různých použití.

**Materiál:** Tělo: Lakovaná ocel 1.35 mm. Zadní a horní panely: Lakovaná ocel 1.5 mm. Dveře: Lakovaná ocel 2 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm. Podlahové plechy: Galvanizovaná ocel, 1 mm.

**Tělo:** Čtyřikrát ohnutý rám se švovými sváry. Integrované hloubkové profily se roztečí kanálůvání umožňujícím nastavení hloubky montážního panelu.

**Dvířka:** Zavěšené na čtyřech pantech. Včetně rámu dveří s 25 mm roztečí kanálůvání. Standardní dveře neumožňují obrácenou montáž. Pro zamykání vlevo je nutné objednat dveře samostatně.

**Zadní panel:** Osazen šrouby Torx M6. Možnost záměny za zadní dveře. Dělené zadní panely pro skříně o šířce 1600 mm.

**Střešní zákryt:** Odnímatelný.

**Zámek:** 4bodové táhlové uzávěry hlavních dveří a 2bodové zamykání vedlejších dveří. Standardní oboustranný zámek s 3 mm vložkou. Standardní vložky, válcové vložky, zvedací kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství.

**Spodní desky:** Skládá se ze tří dílů.


**Montážní deska:** Dvakrát ohýbaná, zasouvá se na své místo. Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm pomocí držáku MPD02. Dodává se mimo balení skříně.

**Uzemnění:** Všechny panely jsou uzemněny prostřednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím svorníkem.

**Povrch:** Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

**Ochrana:** Splňuje směrnici IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

**Dodávka:** Tělo s osazenými dveřmi, zadní panel, vrchní panel, spodní desky, montážní deska (kromě verze PE) a rám dveří. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Skříň se dodává na paletě odpovídající šířce skříně. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.

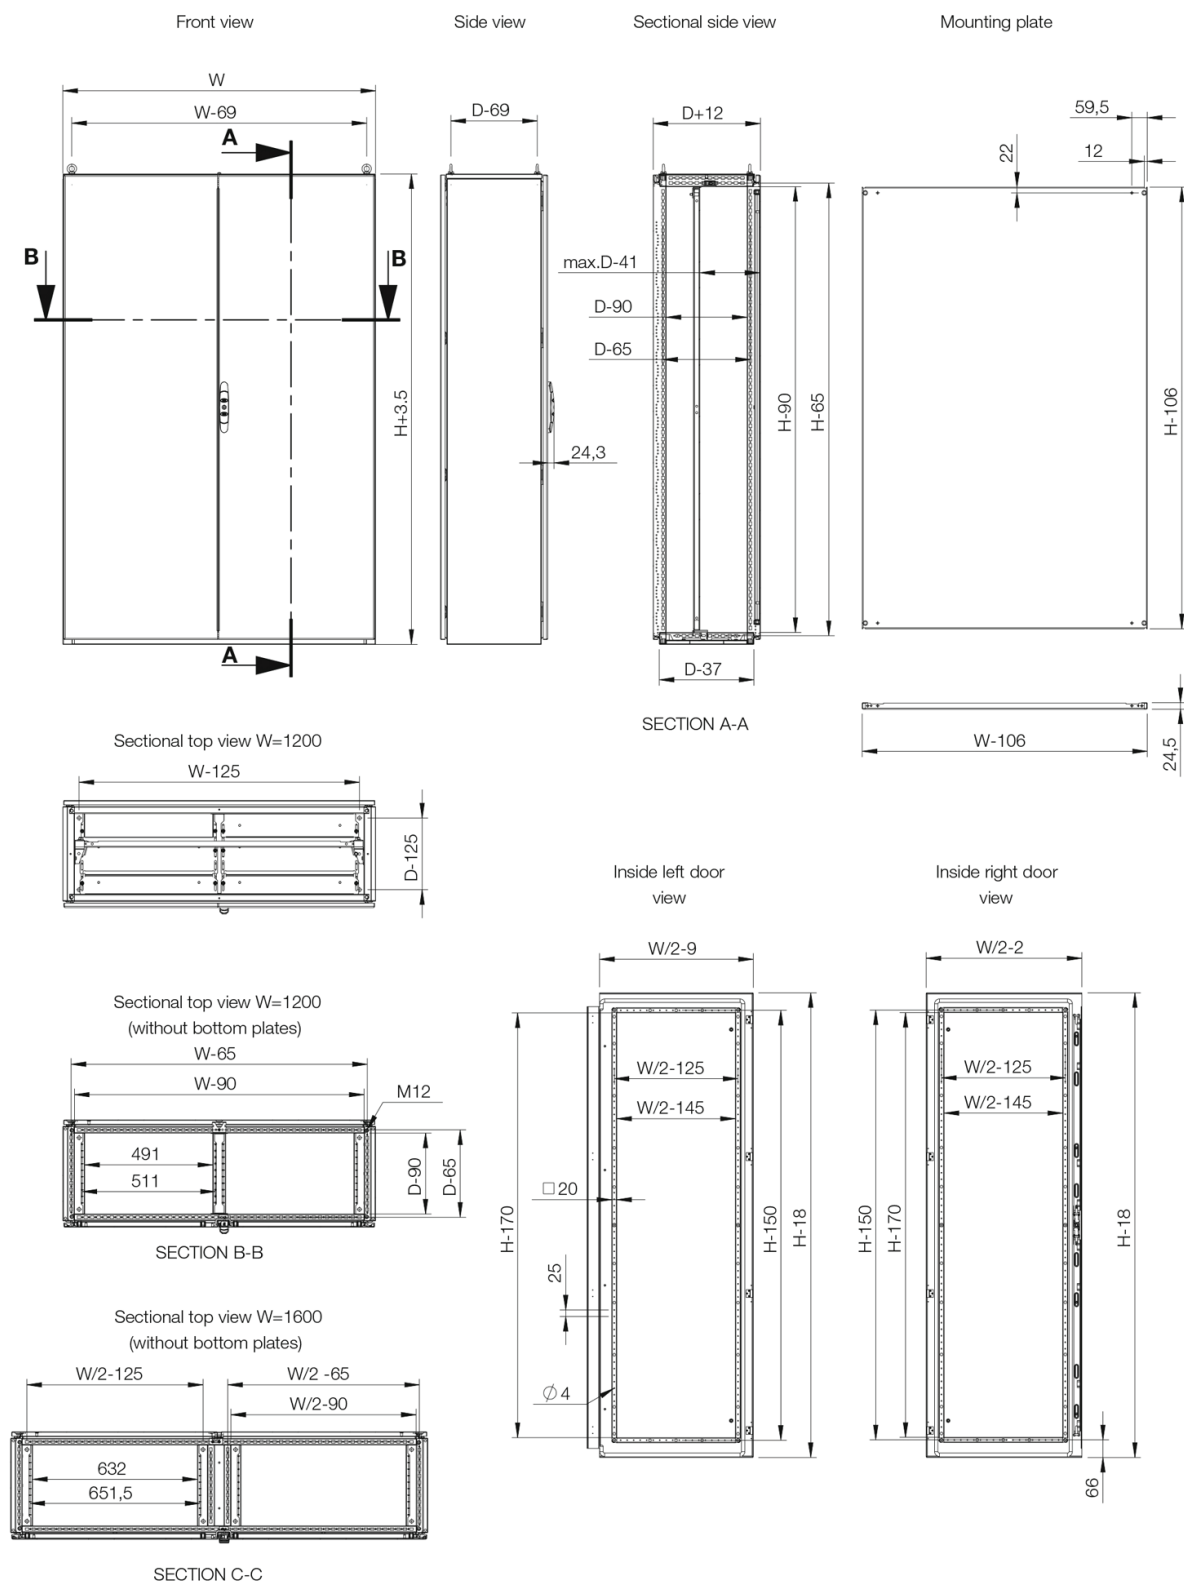

## S montážní deskou

V	Š	H	v	š	h	Objednací číslo
1200	1200	400	1094	1094	359	MKD12124R5
1400	1000	300	1294	894	259	MKD14103R5
1400	1000	400	1294	894	359	MKD14104R5
1400	1200	300	1294	1094	259	MKD14123R5
1400	1200	400	1294	1094	359	MKD14124R5
1600	1200	400	1494	1094	359	MKD16124R5
1600	1200	500	1494	1094	459	MKD16125R5
1800	1200	400	1694	1094	359	MKD18124R5
1800	1200	500	1694	1094	459	MKD18125R5
1800	1600	400	1694	1494	359	MKD18164R5
1800	1600	500	1694	1494	459	MKD18165R5
2000	1200	400	1894	1094	359	MKD20124R5
2000	1200	500	1894	1094	459	MKD20125R5
2000	1600	400	1894	1494	359	MKD20164R5
2000	1600	500	1894	1494	459	MKD20165R5

## Bez montážní desky

V	Š	H	Objednací číslo
1200	1200	400	MKD12124PER5
1400	1000	300	MKD14103PER5
1400	1000	400	MKD14104PER5
1400	1200	300	MKD14123PER5
1400	1200	400	MKD14124PER5
1600	1200	400	MKD16124PER5
1600	1200	500	MKD16125PER5
1800	1200	400	MKD18124PER5
1800	1200	500	MKD18125PER5
1800	1600	400	MKD18164PER5
1800	1600	500	MKD18165PER5
2000	1200	400	MKD20124PER5
2000	1200	500	MKD20125PER5
2000	1600	400	MKD20164PER5
2000	1600	500	MKD20165PER5

Pro rozšířené možnosti zapojení kabeláže je nutné doplnit sokly PF a PCP.

# MKD

Kompaktní verze z dvoukřídlými dveřmi z měkké oceli