



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



Kompaktní volně stojící skříň z měkké oceli s jedněmi dveřmi, MKS, se stupněm krytí IP 55, jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Tato řada skříní je ideální pro celou řadu různých použití. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů.

Materiál: Tělo: Lakovaná ocel 1.35 mm. Zadní a horní panely: Lakovaná ocel 1.5 mm. Dveře: Lakovaná ocel 2 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm. Podlahové plechy: Galvanizovaná ocel, 1 mm.

Tělo: Čtyřikrát ohnutý a rám se švovými sváry Integrované hloubkové profily se roztečí kanálování umožňujícím nastavení hloubky montážního panelu.

Dveře: Přimontované pomocí čtyř pantů umožňujících pravé i levé otevírání. Včetně rámu dveří s 25 mm roztečí kanálování.

Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Možnost záměny za zadní dveře.

Střešní zákryt: Odnímatelný.

Zámek: 4bodové táhlové uzávěry Nezasahuje do vnitřního prostoru skříně. Standardní oboustranný zámek s 3 mm vložkou. Standardní vložky, válcové vložky, kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství.

Spodní desky: Skládá se ze tří dílů.


Montážní deska: Dvakrát ohnutá, zasouvá se na své místo Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm pomocí držáku MPD02 Dodává se mimo balení skříně.

Uzemnění: Všechny panely jsou uzemněny prostřednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím svorníkem.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: Třída IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Dodávka: Tělo s namontovanými dveřmi, zadním panelem, střešním zákrytem, spodními deskami, montážní deskou a rámem dveří (kromě verze PE). Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Skříň se dodává na paletě odpovídající šířce skříně. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.

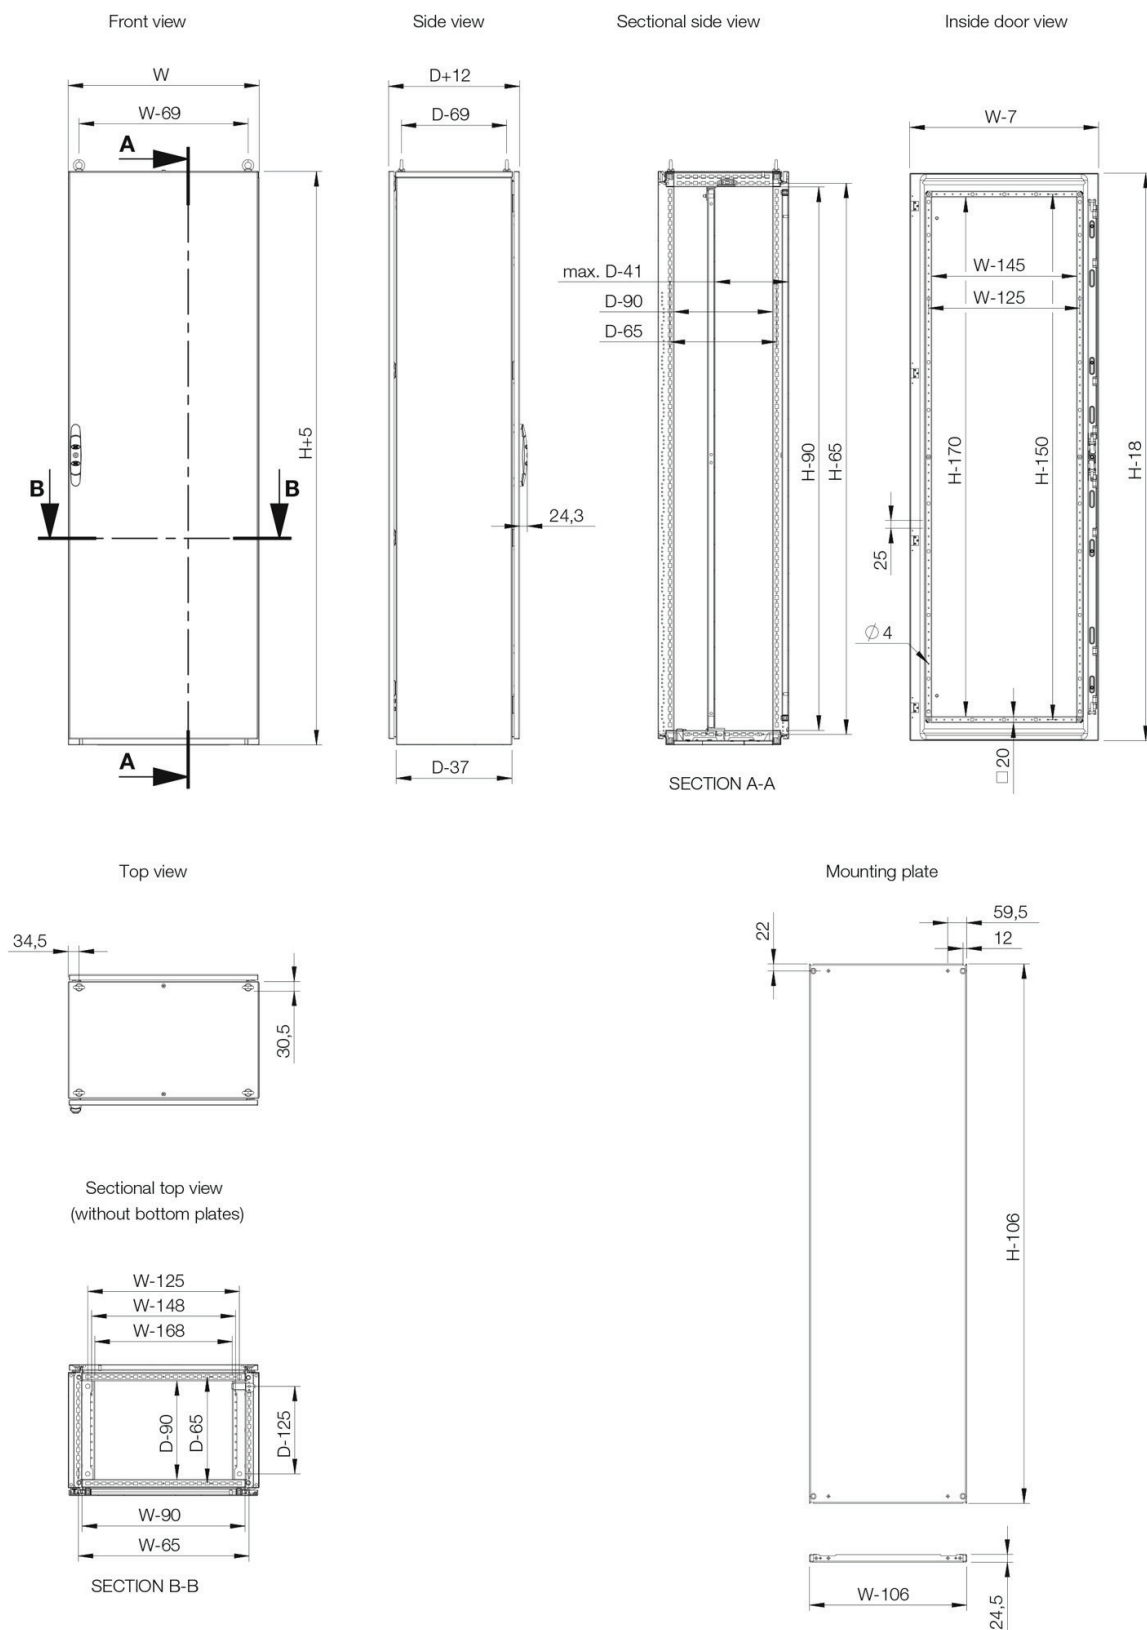

S montážní deskou

V	Š	H	v	š	h	Objednací číslo
1200	600	400	1094	494	359	MKS12064R5
1200	800	400	1094	694	359	MKS12084R5
1400	600	300	1294	494	259	MKS14063R5
1400	600	400	1294	494	359	MKS14064R5
1400	800	300	1294	694	259	MKS14083R5
1400	800	400	1294	694	359	MKS14084R5
1600	600	300	1494	494	259	MKS16063R5
1600	600	400	1494	494	359	MKS16064R5
1600	800	300	1494	694	259	MKS16083R5
1600	800	400	1494	694	359	MKS16084R5
1600	800	500	1494	694	459	MKS16085R5
1600	1000	400	1494	894	359	MKS16104R5
1600	1000	500	1494	894	459	MKS16105R5
1800	600	400	1694	494	359	MKS18064R5
1800	800	400	1694	694	359	MKS18084R5
1800	800	500	1694	694	459	MKS18085R5
1800	1000	400	1694	894	359	MKS18104R5
2000	600	400	1894	494	359	MKS20064R5
2000	800	400	1894	694	359	MKS20084R5
2000	800	500	1894	694	459	MKS20085R5
2000	1000	400	1894	894	359	MKS20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MKS20105R5

Bez montážní desky

V	Š	H	Objednací číslo
1200	600	400	MKS12064PER5
1200	800	400	MKS12084PER5
1400	600	300	MKS14063PER5
1400	600	400	MKS14064PER5
1400	800	300	MKS14083PER5
1400	800	400	MKS14084PER5
1600	600	300	MKS16063PER5
1600	600	400	MKS16064PER5
1600	800	300	MKS16083PER5
1600	800	400	MKS16084PER5
1600	800	500	MKS16085PER5
1600	1000	400	MKS16104PER5
1600	1000	500	MKS16105PER5
1800	600	400	MKS18064PER5
1800	800	400	MKS18084PER5
1800	800	500	MKS18085PER5
1800	1000	400	MKS18104PER5
2000	600	400	MKS20064PER5
2000	800	400	MKS20084PER5
2000	800	500	MKS20085PER5
2000	1000	400	MKS20104PER5
2000	1000	500	MKS20105PER5

Pro rozšířené možnosti zapojení kabeláže je nutné doplnit sokly PF a PCP.

MKS

Měkká ocel, jedny dveře, kompaktní verze