

Řada kombinovatelných volně stojících skříní s dvoukřídlými dveřmi z měkké oceli, MCD, je ideální pro instalaci ve stísněných prostorech, kde by jednokřídlé dveře v otevřené poloze zabíraly příliš mnoho prostoru před skříní. Dveře skříně rozdělené na dvě křídla mají též vyšší nosnost. Díky stupni krytí IP 55 jsou součástí uvnitř skříně dobře chráněny a skříň je vhodná pro mnoho různých použití.

**Materiál:** Rám: Lakovaná ocel 1.5 mm. Dveře: Lakovaná ocel 2 mm. Zadní, vrchní a boční zákryty: Lakovaná ocel 1.5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm. Podlahové plechy: Galvanizovaná ocel, 1 mm.

**Konstrukce:** Obrácené otevřené profily se švovými sváry a 25 mm roztečí kanálování podle normy DIN 43660. Včetně integrovaných vnějších kanálů.

**Dvířka:** Zavěšené na čtyřech pantech. Včetně rámu dveří s 25 mm roztečí kanálování. Dveře nelze otvírat opačným směrem. Pro zamykání vlevo je nutné objednat dveře samostatně.

**Zadní panel:** Osazen šrouby Torx M6. Standardní výbava pro montáž zadních dveří. Dělené zadní panely pro skříň o šířce 1600 mm.

**Boční zákryty:** Dodávány jako příslušenství.

**Střešní zákryt:** Odnímatelný.

**Zámek:** 4bodové táhlové uzávěry hlavních dveří a 2bodové zamykání vedlejších dveří. Standardní oboustranný zámek s 3 mm vložkou. Standardní vložky, válcové vložky, zvedací kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství.

**Spodní desky:** Skládá se ze tří nebo čtyř kusů (D>600).

**Montážní deska:** Dvakrát ohýbaná, zasouvá se na své místo Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm pomocí držáku MPD02 Dodává se mimo balení skříně.

**Uzemnění:** Všechny panely jsou uzemněné přes příslušné přípojky a opatřeny samostatným zemnicím svorníkem.

**Povrch:** Strukturovaný práškový lak RAL 7035.





**Ochrana:** Splňuje směrnici IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

**Požadavky na montáž:** Standardní dodávka připravená ke kombinované montáži. Boční zákryty pro dodatečnou montáž jako samostatné díly.

**Dodávka:** Rám s namontovanými dveřmi, zadním panelem, střešním zákrytem, spodními deskami, montážní deskou a rámem dveří (kromě verze PER5). U skříní o výšce 2200 mm obsahuje dodávka dva hluboko usazené CMB profily. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříně, aby nebylo nutné odstranění. Obalové materiály jsou recyklovatelné.

IP 55 | TYPE 12 | IK 10



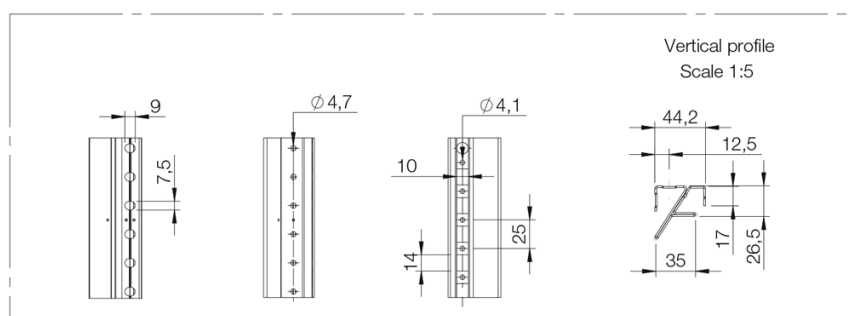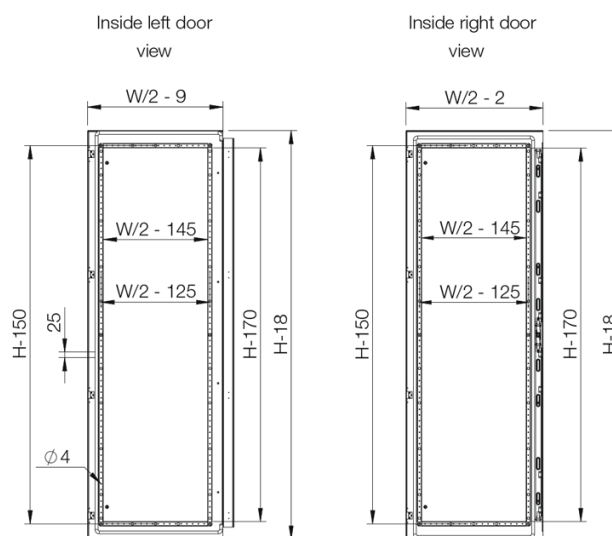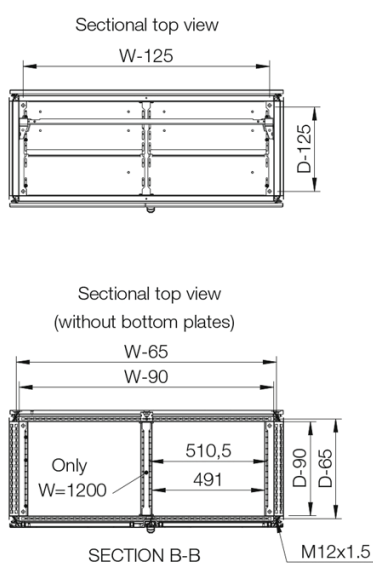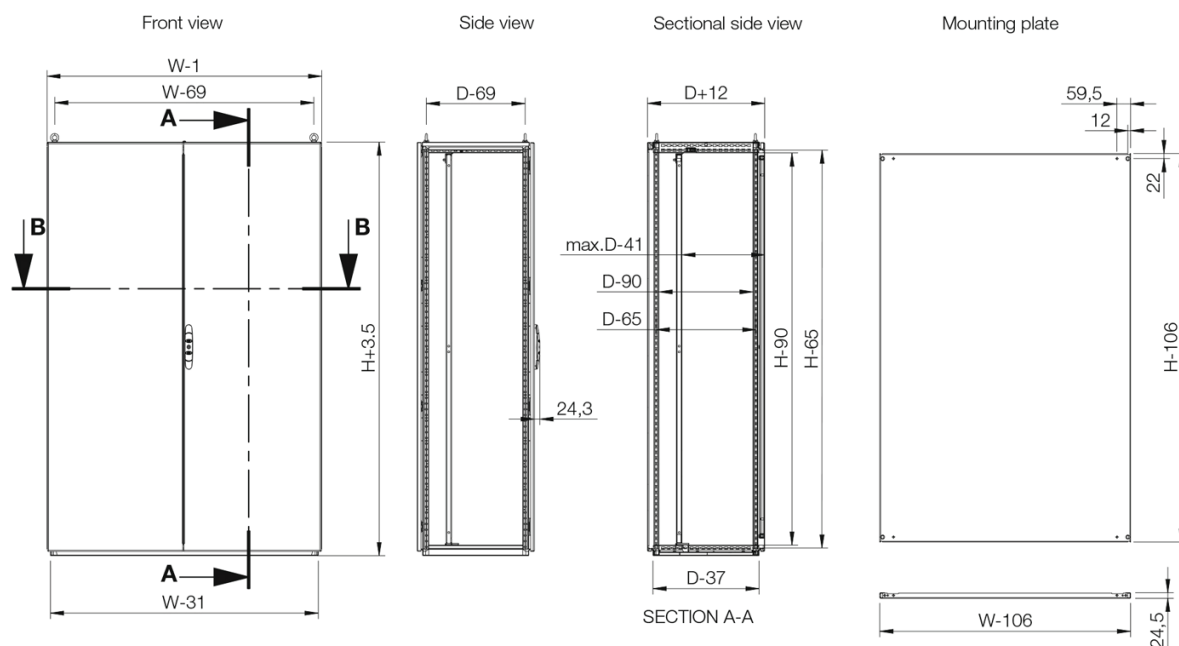

## S montážní deskou

Rozměry skříně			Rozměry montážní desky		Použitelná hloubka	
V	Š	H	v	š	h	Objednací číslo
1800	800	500	1694	694	459	MCD18085R5
1800	1000	400	1694	894	359	MCD18104R5
1800	1000	500	1694	894	459	MCD18105R5
1800	1200	400	1694	1094	359	MCD18124R5
1800	1200	500	1694	1094	459	MCD18125R5
1800	1200	600	1694	1094	559	MCD18126R5
1800	1600	400	1694	1494	359	MCD18164R5
2000	800	500	1894	694	459	MCD20085R5
2000	1000	400	1894	894	359	MCD20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MCD20105R5
2000	1000	600	1894	894	559	MCD20106R5
2000	1000	800	1894	894	759	MCD20108R5
2000	1200	400	1894	1094	359	MCD20124R5
2000	1200	500	1894	1094	459	MCD20125R5
2000	1200	600	1894	1094	559	MCD20126R5
2000	1200	800	1894	1094	759	MCD20128R5
2000	1600	400	1894	1494	359	MCD20164R5
2000	1600	500	1894	1494	459	MCD20165R5
2000	1600	600	1894	1494	559	MCD20166R5
2200	1000	600	2094	894	559	MCD22106R5
2200	1200	600	2094	1094	559	MCD22126R5

## Bez montážní desky

Rozměry skříně			
V	Š	H	Objednací číslo
1800	800	500	MCD18085PER5
1800	1000	400	MCD18104PER5
1800	1000	500	MCD18105PER5
1800	1200	400	MCD18124PER5
1800	1200	500	MCD18125PER5
1800	1200	600	MCD18126PER5
1800	1600	400	MCD18164PER5
2000	800	500	MCD20085PER5
2000	1000	400	MCD20104PER5
2000	1000	500	MCD20105PER5
2000	1000	600	MCD20106PER5
2000	1000	800	MCD20108PER5
2000	1200	400	MCD20124PER5
2000	1200	500	MCD20125PER5
2000	1200	600	MCD20126PER5
2000	1200	800	MCD20128PER5
2000	1600	400	MCD20164PER5
2000	1600	500	MCD20165PER5
2000	1600	600	MCD20166PER5
2200	1000	600	MCD22106PER5
2200	1200	600	MCD22126PER5

# MCD

Kombinovatelná skříň z měkké oceli, skříň s dvoukřídlými dveřmi