

Rozvodnice DIDO

Příslušenství DIDO ECG

Příslušenství DIDO ECG

Typ	Popis	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
PST-UNI	2x15 dodatečná svorkovnice	001101051	100	1/25
MP-E	Zaslepovací kryt - bílý (12 modulů)	001101052	26	10/500
ECGBRP*	Propojovací konzole - horizontální, plastové	001100274	100	1
ECGBRV*	Propojovací konzole - vertikální	001100200	50	1
ECMEDIA-2xSCH	Dvojitá Schuko zásuvka s držákem	001100201	50	1
ECMEDIA-RHOLD	Držák zařízení (router / modem)	001100202	50	1
ECG-L2K	Kovový zámek se 2 klíči	001100205	50	1
ECMEDIA-RJ	RJ45 držák, 12 portů	001100206	100	1
ECMEDIA-PART**	Příčka s 1 zabudovanou zásuvkou	001100250	100	1
ECMEDIA-SCH	Dodatečná zásuvka 16A, 250V pro příčku	001100251	50	1

*1 sada obsahuje 1 pár konzolí pro mechanické spojení dvou rozvodnic DIDO ECG

**Do jedné příčky lze namontovat 2 zásuvky, 1 je standardně součástí, druhou je možné objednat zvlášť.

- Příčka se zásuvkou je vždy součástí rozvodnice ECG_COMBO.



Rozváděč zapuštěný DIDO ERP (IEC 62208)

Jmenovitý proud
63 A

Jmenovité napětí
400 V

Stupeň krytí
IP 40

- Rozváděč zapuštěný, vyztužená plastová vana s kovovými dveřmi
- Barva: bílá (RAL9016)
- Stupeň krytí: IP40
- Součástí jsou lišty DIN, PE/N svorkovnice, montážní konzole
- Možnost instalace zámku k uzamčení rozvodnice

Popis značení:

ERPxx-A
 Počet modulů v řadě Počet řad


Rozváděč zapuštěný - kovová dvířka, bílá

Typ	Popis	Obj. kód	Počet řad	Počet modulů	Svorky PE/N	Váha [kg]	Balení [ks]
ERP12-1	12 mod. v řadě	001101200	1	12	11/11	2,1	1
ERP12-2	12 mod. v řadě	001101202	2	24	1x24/2x11	3,3	1
ERP12-3	12 mod. v řadě	001101204	3	36	1x24/3x11	4,3	1
ERP12-4	12 mod. v řadě	001101206	4	48	1x24/4x11	5,2	1
ERP12-5	12 mod. v řadě	001101298	5	60	1x24/6x11	5,75	1
ERP12-6	12 mod. v řadě	001101299	6	72	1x24/6x11	6,65	1
ERP18-1	18 mod. v řadě	001101208	1	18	11/11	4	1
ERP18-2	18 mod. v řadě	001101210	2	36	1x24/2x11	5,5	1
ERP18-3	18 mod. v řadě	001101212	3	54	1x24/3x11	6,8	1
ERP18-4	18 mod. v řadě	001101214	4	72	1x24/4x11	8,2	1
ERP18-5	18 mod. v řadě	001101216	5	90	2x24/5x11	9,6	1
ERP18-6	18 mod. v řadě	001101218	6	108	2x24/6x11	11	1
ERP24-2	24 mod. v řadě	001101293	2	48	1x24/2x11	5,4	1
ERP24-3	24 mod. v řadě	001101294	3	72	1x24/3x11	7,1	1
ERP24-4	24 mod. v řadě	001101295	4	96	2x24/4x11	8,8	1
ERP24-5	24 mod. v řadě	001101296	5	120	3x24/4x11	10,4	1
ERP24-6	24 mod. v řadě	001101297	6	144	3x24/4x11	12,0	1

Rozváděč obsahuje:

- DIN lišty
- Izolované svorkovnice, PE a N
- Modulární kryty
- Návod



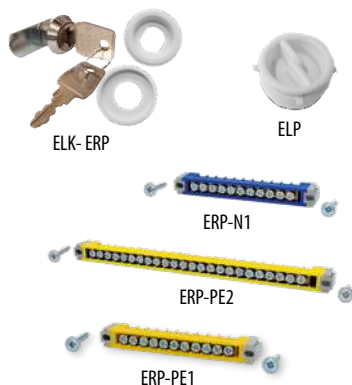

Příslušenství

Typ	Popis	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
EPLMB	Krytka šroubů	001101278	7	100
ELK-ERP	Zámek s klíčem	001101279	56	1/10
ELP	Otočný plastový zámek	001101280	12	1/10
ERP-N1	N svorkovnice 11 mod. (modrá)	001101281	44	1/10
ERP-N2	N svorkovnice 24 mod. (modrá)	001101282	90	1/10
ERP-PE1	PE svorkovnice 11 mod. (žlutá)	001101283	44	1/10
ERP-PE2	PE svorkovnice 24 mod. (žlutá)	001101284	90	1/10
ERP12-PM	Montážní panel pro EB2S/ED2S 160 3p pro ERP 12	001101285	220	1
ERP18-PM	Montážní panel pro EB2S/ED2S 160 3p pro ERP 18	001101286	250	1
ERP24-PM	Montážní panel pro EB2S/ED2S 160 3p pro ERP 24	001101287	345	1

Plastové rozvodnice DIDO ACT

DIDO ACT rozvodnice jsou ideálním řešením pro nástěnné elektrické instalace v kombinaci s kabelovými kanály a žlaby. Výřezy různých rozměrů na horní i spodní straně pro různé rozměry kabelových kanálů.

Rozvodnice jsou vybaveny všemi potřebnými součástmi:

- DIN lišty
- Izolované svorkovnice, PE a N
- Zaslepovací kryty
- Montážní sada
- Návod



Rozvodnice nástěnná - plastová dvířka, průhledná

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ACT12PT	001100240	12+2	1300	5	1
ACT24PT	001100241	24+4	1700	5	2
ACT36PT	001100242	36+6	2100	5	3

Rozvodnice nástěnná - plastová dvířka, bílá

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ACT12PO	001100243	12+2	1300	5	1
ACT24PO	001100244	24+4	1700	5	2
ACT36PO	001100245	36+6	2100	5	3

Rozvodnice nástěnná DIDO-ECH pro vnější použití (IP65)

Jmenovitý proud
63 A

Jmenovité napětí
400V AC/ 1500V DC

Stupeň krytí
IP 65

DIDO ECH jsou voděodolné nástěnné rozvodnice pro domácí či průmyslové použití s požadavkem na vyšší stupeň krytí (IP65) proti vlhkosti, prachu a dalším nečistotám. Rozvodnice jsou vyrobené z vysoce tepelně odolného materiálu - ASA (Akrylonitril-akryl-styren), plast s velmi dobrými dielektrickými a mechanickými vlastnostmi, UV odolný (barevně stabilní).


Hlavní vlastnosti:

Snadná a rychlá montáž.

Zadní kryt s DIN lištou, PE a N svorkovnice a vyznačená místa pro kabelové průchodky

Přední kryt s těsněním a možností zaplombování

Průhledná dvířka z polykarbonátu (PC) s plastovým zámkem s možností výměny za kovový zámek s klíčem

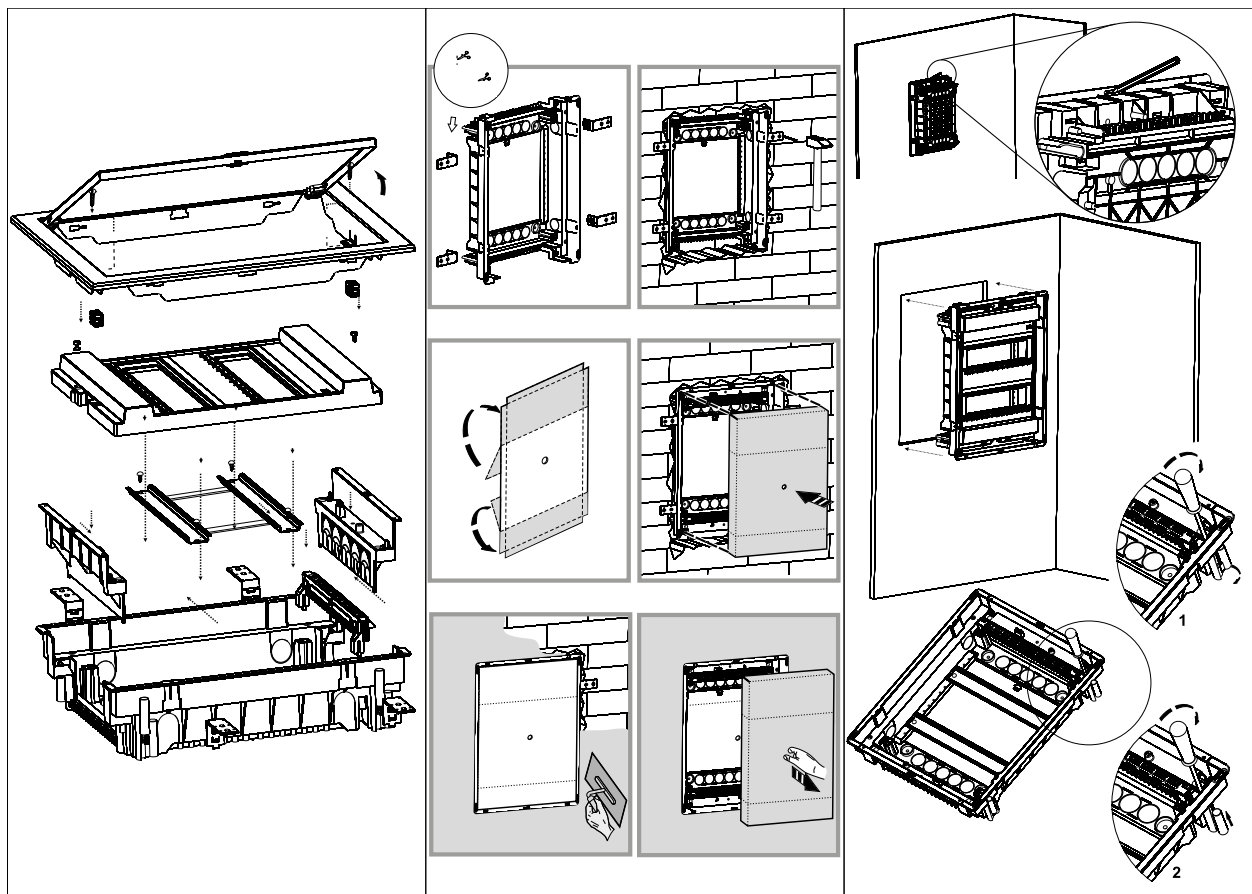

Rozváděč zapuštěný DIDO ERP (IEC 62208)

Technická data


Odolnost vůči mechanickým rázům	IK08
Izolační napětí	500V
Třída ochrany	II
Normy	PN-EN 62208:2011

Nejsou určeny pro montáž do dutých stěn! Materiál vany splňuje zkoušku zh. smýčkou pouze 650°C


Montáž

Balení obsahuje:

- Lišty DIN TH35
- PE/N svorkovnice
- montážní set se šrouby
- označovací štítky se symboly
- kryty montážních otvorů
- zaslepovací kryty

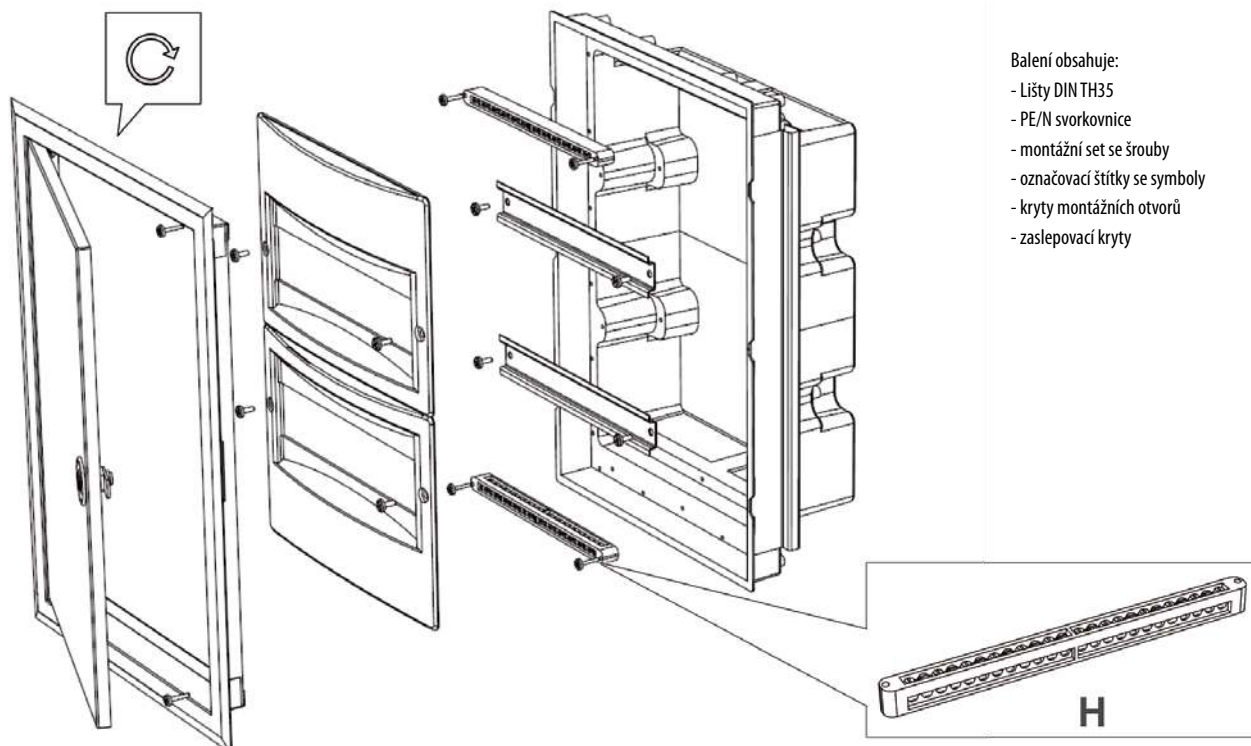

Rozměry

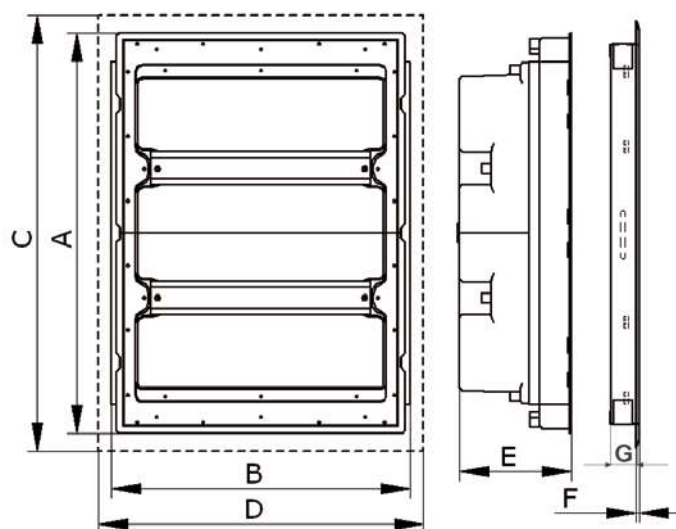

	A	B	C	D	E	F	G	H
ERP12-1	270 mm	288 mm	306 mm	326 mm	113 mm	4 mm	25 mm	2 x 5
ERP12-2	412 mm	288 mm	448 mm	326 mm	120 mm	4 mm	25 mm	2x11
ERP12-3	548 mm	288 mm	584 mm	326 mm	120 mm	4 mm	25 mm	4x11
ERP12-4	684 mm	288 mm	720 mm	326 mm	120 mm	4 mm	25 mm	4x11
ERP12-5	809 mm	288 mm	845 mm	326 mm	120 mm	4 mm	25 mm	6x12, 1x24
ERP12-6	943 mm	288 mm	980 mm	326 mm	120 mm	4 mm	25 mm	6x12, 1x24
ERP18-1	275 mm	418 mm	306 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	2x11
ERP18-2	407 mm	418 mm	447 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	3x11
ERP18-3	541 mm	418 mm	581 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	3x11, 1x24
ERP18-4	675 mm	418 mm	715 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	4x11, 1x24
ERP18-5	809 mm	418 mm	849 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	5x11, 2x24
ERP18-6	943 mm	418 mm	983 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	6x11, 2x24
ERP24-2	465 mm	542 mm	507 mm	575 mm	120 mm	6 mm	25 mm	1x24, 2x11
ERP24-3	600 mm	542 mm	642 mm	575 mm	120 mm	6 mm	25 mm	1x24, 3x11
ERP24-4	735 mm	542 mm	777 mm	575 mm	120 mm	6 mm	25 mm	2x24, 4x11
ERP24-5	870 mm	542 mm	912 mm	575 mm	120 mm	6 mm	25 mm	3x24, 4x11
ERP24-6	1005 mm	542 mm	1047 mm	575 mm	120 mm	6 mm	25 mm	3x24, 4x11

Plastové rozvodnice DIDO ACT

DIDO ACT	
Materiál	ABS
Barva	RAL9003
Dviřka	Styren-akrylonitril
Barva	Transparent & bílá
Test žh. smýčkou	650°C
Držáky svorkovnic	Samozhášivý materiál (Test žh. smýčkou: 960°C)
Okolní teplota	-25°C ... +60°C
Jmenovité napětí	AC400V
Normy	IEC 62208, IEC 60670-1, IEC60670-24
Neobsahuje halogeny	✓