


Se svorkami nebo bez svorek

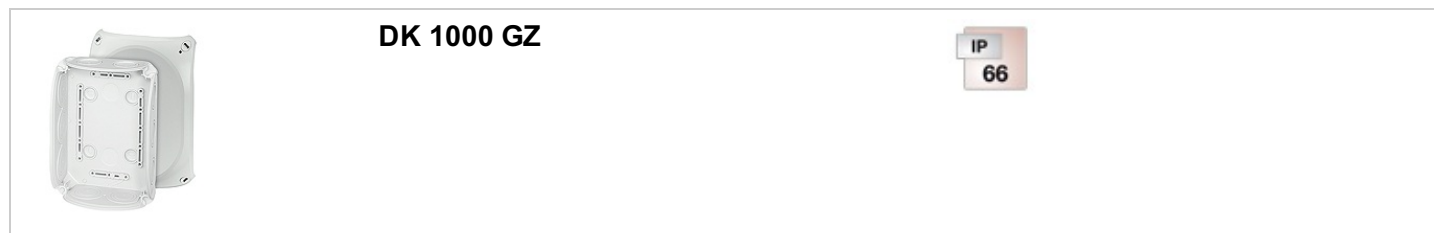


- bez svorek
- s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
- se dvěma kabelovými vstupy ve dně rozvodky, rozsah utěsnění Ø 9,0-20,0 mm
- uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
- pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

Materiál:	PP (polypropylen)
krytí:	IP 66
instalační šířka	150 mm
instalační výška	97 mm
max. instalační hloubka	62 mm
šířka	180 mm
výška	130 mm
hloubka	77 mm
hmotnost	0,251 kg
dle normy	IEC 60670-22

Výkresy

rozměrový výkres

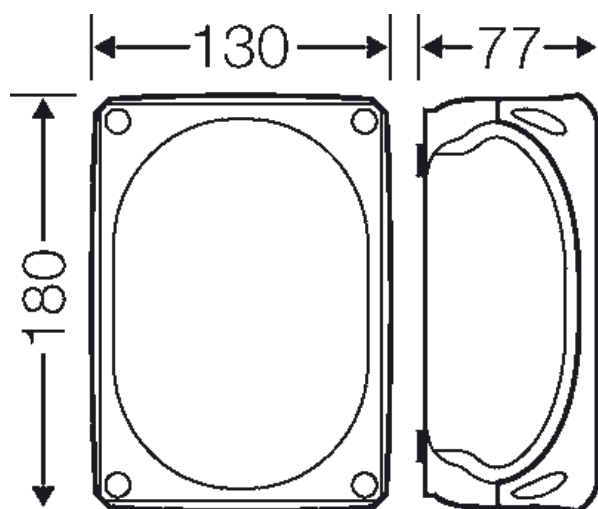



[illegible]

Technical drawing showing a 2x2 grid of circular holes. The top-left hole is labeled with dimensions: 2x Ø9-21 mm (horizontal), 2xM25/32 (vertical), and 3x Ø9-21 mm (diagonal). The top-right hole is labeled with dimensions: 3x Ø9-21 mm (horizontal), 3xM25/32 (vertical), and 2x Ø9-21 mm (diagonal). The bottom-left hole is labeled with dimensions: 2x Ø9-21 mm (horizontal), 2xM25/32 (vertical), and 3x Ø9-21 mm (diagonal). The bottom-right hole is labeled with dimensions: 3x Ø9-21 mm (horizontal), 3xM25/32 (vertical), and 2x Ø9-21 mm (diagonal).

Oblast použití	Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněnou proti povětrnostním vlivům
Teplota prostředí:	Nejvyšší hodnota + 40 °C Nejnižší hodnota - 25 °C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: - 650° C pro skříňe a kabelové vývodky - 850° C pro vodivé části
Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 těžce vznětlivý samozhášivý
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	IK07 (2 Joule)
toxicita	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60

Se svorkami nebo bez svorek

	DK 1000 GZ	
---	-------------------	---

754-2

Poznámka

Vlastnosti materiálu viz Technické informace