

## Zásuvková pole

GN-270

GN-370

GN-470

**POPIS:**  
Zásuvková pole jsou vybavena montážními otvory pro uchycení 250V~/16A

GN-570

GN-670

## Zásuvková pole s vypínačem

GN-370 WS

GN-470 WS

GN-570 WS

GN-670 WS


## Zásuvková pole SHUKO

GN-370 S - SCHUKO

GN-470 S - SCHUKO

**Barevná provedení zásuvkových polí**

- ❶ Gumová průchodka ochrání kabel až do průměru 3 x 2,5 mm.
- ❷ Prodlužovací přívody jsou vyrobeny z kabelu 3 x 1,5/16A nebo 3 x 1/10A.
- ❸ Sponka proti vytržení kabelu nenarušuje strukturu izolace vodiče, pevnost v tahu 60N.
- ❹ Výrobky jsou šroubované a uchycené pomocí vrtů v montážních otvorech na výrobku.
- ❺ Vodicí lišty N a L umístěny na izolační podložce.
- ❻ Výrobky jsou certifikované EZU.

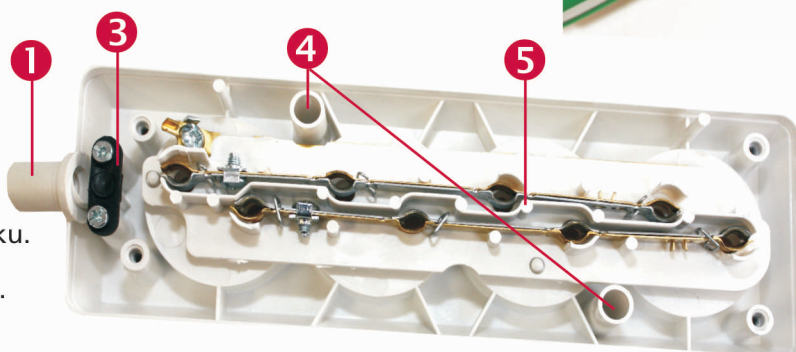

## Prodlužovací přívody

3 x 1/10 A

3 x 1.5/16 A

**PS-171**

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

**PS-270**

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

**PS-370**

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

**PS-470**

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

**PS-570**

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

**PS-670**

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

## Prodlužovací přívody s vypínačem

3 x 1/10 A

3 x 1.5/16 A

**PS-370 WS**

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

**PS-470 WS**

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

**PS-570 WS**

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

**PS-670 WS**

1.5, 2, 3, 5, 7, 10m

## Prodlužovací přívody s přepětovou ochranou

zabezpečení telefonní linky a TV  
jmenovité hodnoty: 230V/10A  
maximální proud impulsu:  
8kA - 8/20  $\mu$ s  
časová odezva: < 20 ns  
jištění: pojistka 2x10A  
délka kabelu 1,5/3/5/10m  
tlumení vf. filtru 10 MHz-40dB

**PS-P  
PS-PF**

### Popis jednotlivých typů:

**PS-PF/tel/TV**

ochrana proti zkratu, impulsovým přepětím a vysokofrekvenčnímu rušení a ochranou pro tel/TV

**PS-P/tel/TV**

ochrana proti zkratu, impulsovým přepětím a ochranou tel/TV

**PS-5PF**

ochrana proti zkratu, impulsovým přepětím a vysokofrekvenčnímu rušení

**PS-PF**

ochrana proti zkratu, impulsovým přepětím a vysokofrekvenčnímu rušení

**PS-5P  
PS-5PF**

**PS-5P**

ochrana proti zkratu a impulsovým přepětím

**PS-P**

ochrana proti zkratu a impulsovým přepětím

## BUBNOVÉ

## A ZAHRADNÍ

## PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY

**BUG**

Prázdný buben se 4-zásuvkou a tepelnou pojistkou

**PS-B2T**

Navinutý prodlužovací přívod s tepelnou pojistkou a 4-zásuvkou, vodič H05VV-F 3x1, 3x1,5, **3x2,5mm<sup>2</sup>** délka kabelu 25, 40, 50m

**PS-B2TG**

Navinutý prodlužovací přívod s tepelnou pojistkou a 4-zásuvkou. Gumový kabel H05RR-F 3x1, 3x1,5, **3x2,5mm<sup>2</sup>** délka kabelu 25, 40, 50m.

**PS-H2**

zahradní prodlužovací přívod

3x1, 3x1,5 délka kabelu od 10 do 50 m