

## ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

## SÉRIE D231 - 2x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota : -25 °C do +60 °C


Kabelové vstupy: standardně 1xPG21 (na požádání max. 3xPG21+2xPG29)

Připojení: max 16 mm<sup>2</sup> (s možností smyčkování na požádání)

Mechanická odolnost: IK 07

Max. počet přístrojů 8 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření

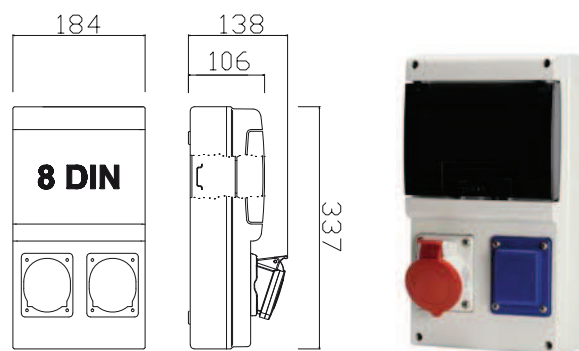

D231.1010

Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3		In	5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Typové rozvodnice jistěné									
	2			1			25A	D231.0020-1	D231.0020-1/4
	2			2			25A	D231.0020-2	D231.0020-2/4
2			1				25A	D231.2000-1	
2			2				25A	D231.2000-2	
1	1		1	1			25A	D231.1010-1	D231.1010-1/4
Typové rozvodnice jistěné s chráničem									
	2			1		1x40/4/003	25A	D231.0020-3	
2			2			1x25/2/003	25A	D231.2000-8	

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).  
Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

## SÉRIE D331 - 2x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota : -25 °C do +60 °C


Kabelové vstupy: standardně 1xPG21 (na požádání max. 4xPG21+2xPG29)

Připojení: max 16 mm<sup>2</sup> (s možností smyčkování na požádání)

Mechanická odolnost: IK 07

Max. počet přístrojů 12 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření

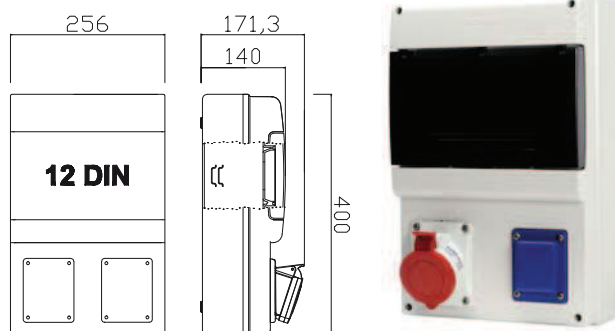

D331.1001

Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3		In	5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Typové rozvodnice jistěné									
	1	1		1	1		40A	D331.0011-1	D331.0011-1/4
1		1	1		1		40A	D331.1001-1	D331.1001-1/4
1	1		1	1			32A	D331.1010-1	D331.1010-1/4
	2			1			25A	D331.0020-1	D331.0020-1/4
	2			2			32A	D331.0020-2	D331.0020-2/4
		2			1		25A	D331.0002-1	D331.0002-1/4
		2			2		40A	D331.0002-2	D331.0002-2/4
Typové rozvodnice jistěné s chráničem									
1	1		1	1		1x40/4/003	32A	D331.1010-2	D331.1010-2/4
	1	1		1	1	1x40/4/003	40A	D331.0011-2	D331.0011-2/4
1		1	1		1	1x40/4/003	40A	D331.1001-4	D331.1001-4/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).  
Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.