

## ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

## SÉRIE 634 - 4x zásuvka bez prostoru pro jištění

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz


Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)



Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Mechanická odolnost: IK 08

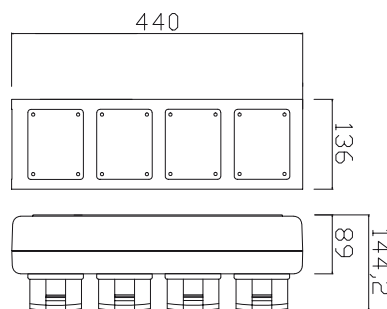Materiál skříňky odolný UV záření.



634.3322

Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Katalogové číslo	
230V domovní	400V průmyslové					provedení	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	5pólové  3P+N+E	4pólové  3P+E
Rozvodnice bez možnosti jištění nezapojené							
	4					634.1111	634.1111/4
2	2					634.1122	634.1122/4
4						634.2222	
2	1	1				634.3122	634.3122/4
2		2				634.3322	634.3322/4
		4				634.3333	634.3333/4
1	2	1				634.3112	634.3112/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

## SÉRIE 633 3-5x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Připojení: max 10 mm<sup>2</sup>


(bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 6 DIN

Mechanická odolnost: IK 08



Materiál skříňky odolný UV záření



633.3W



633.3WW

Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud  In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové							5pólové  3P+N+E	4pólové  3P+E
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3				
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
2	1							633.1W	633.1W/4
4	1							633.1WW	633.1WW/4
2		1						633.3W	633.3W/4
4		1						633.3WW	633.3WW/4
Typové rozvodnice jištěné									
2	1		1	1			25A	633.1W-011	633.1W-011/4
4	1		2	1			32A	633.1WW-012	633.1WW-012/4
2		1	1		1		32A	633.3W-101	633.3W-101/4
4		1	2		1		32A	633.3WW-102	633.3WW-102/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
2	1		1			1x40/4/003	16A	633.1W-001F2	633.1W-001F2/4
4	1		2			1x40/4/003	16A	633.1WW-002F2	633.1WW-002F2/4
2		1	1			1x40/4/003	32A	633.3W-001F2	633.3W-001F2/4
4		1	2			1x40/4/003	32A	633.3WW-002F2	633.3WW-002F2/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54).

Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

## ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

## SÉRIE 633 4-6x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Připojení: max 10mm<sup>2</sup>


(bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 11 DIN

Mechanická odolnost: IK 08



Materiál skříňky odolný UV záření



633.31W



633.11WW

Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud  In	Katalogové číslo	
230V domovní	400V průmyslové							provedení	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3			5pólové  3P+N+E	4pólové  3P+E
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
2	1	1						633.31W	633.31W/4
4	1	1						633.31WW	633.31WW/4
2		2						633.33W	633.33W/4
4		2						633.33WW	633.33WW/4
2	2							633.11W	633.11W/4
4	2							633.11WW	633.11WW/4
Typové rozvodnice jištěné									
2	1	1	1	1	1		32A	633.31W-111	633.31W-111/4
4	1	1	2	1	1		32A	633.31WW-112	633.31WW-112/4
2		2	1		1		32A	633.33W-101	633.33W-101/4
4		2	2		2		32A	633.33WW-202	633.33WW-202/4
2	2		1	1			32A	633.11W-011	633.11W-011/4
4	2		2	2			32A	633.11WW-022	633.11WW-022/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
2	1	1	1	1	1	1x40/4/003	32A	633.31W-111F2	633.31W-111F2/4
4	1	1	1	1	1	1x40/4/003	32A	633.31WW-111F2	633.31WW-111F2/4
2		2	1		1	1x40/4/003	32A	633.33W-101F2	633.33W-101F2/4
4		2	2		1	1x40/4/003	32A	633.33WW-102F2	633.33WW-102F2/4
2	2		1	1		1x40/4/003	32A	633.11W-011F2	633.11W-011F2/4
4	2		2	1		1x40/4/003	32A	633.11WW-012F2	633.11WW-012F2/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54).

Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.