

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE D431 - 3x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Kabelové vstupy: standardně 1xPG21


(na požádání max. 6x PG21-PG36)

Připojení: max 16 mm²(na požádání max. 35 mm² s možností smyčkování)

Mechanická odolnost: IK 07

Max. počet přístrojů 16 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření

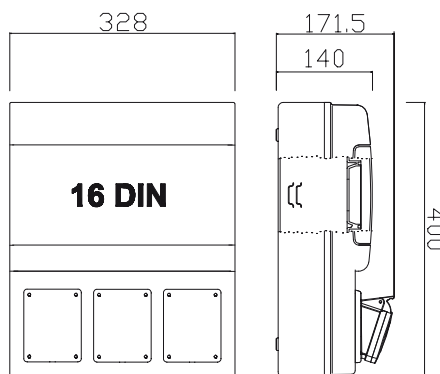

D431.1011

Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"				Počet a typ proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3	C32/3		In	5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	32A								
Typové rozvodnice jištěné										
3			3					25A	D431.3000-1	
	3			3				40A	D431.0030-1	D431.0030-1/4
2		1	2		1			40A	D431.2001-1	D431.2001-1/4
	2	1		2	1			63A	D431.0021-1	D431.0021-1/4
	1	2		1	2			63A	D431.0012-1	D431.0012-1/4
1	1	1	1	1	1			40A	D431.1011-1	D431.1011-1/4
2	1		2	1				40A	D431.2010-1	D431.2010-1/4
		3			3			63A	D431.0003-1	D431.0003-1/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem										
	3			3			1x40/4/003	40A	D431.0030-2	D431.0030-2/4
2		1	2		1		1x40/4/003	40A	D431.2001-2	D431.2001-2/4
	2	1		2	1		1x40/4/003	40A	D431.0021-2	D431.0021-2/4
	1	2		1		2	1x63/4/003	63A	D431.0012-2	D431.0012-2/4
1	1	1	1	1	1		1x40/4/003	40A	D431.1011-2	D431.1011-2/4
2	1		2	1			1x40/4/003	40A	D431.2010-2	D431.2010-2/4
		3			3		1x63/4/003	63A	D431.0003-2	D431.0003-2/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.