

Příslušenství

Typ	Popis	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
EPLMB	Krytka šroubů	001101278	7	100
ELK-ERP	Zámek s klíčem	001101279	56	1/10
ELP	Otočný plastový zámek	001101280	12	1/10
ERP-N1	N svorkovnice 11 mod. (modrá)	001101281	44	1/10
ERP-N2	N svorkovnice 24 mod. (modrá)	001101282	90	1/10
ERP-PE1	PE svorkovnice 11 mod. (žlutá)	001101283	44	1/10
ERP-PE2	PE svorkovnice 24 mod. (žlutá)	001101284	90	1/10
ERP12-PM	Montážní panel pro EB2S/ED2S 160 3p pro ERP 12	001101285	220	1
ERP18-PM	Montážní panel pro EB2S/ED2S 160 3p pro ERP 18	001101286	250	1
ERP24-PM	Montážní panel pro EB2S/ED2S 160 3p pro ERP 24	001101287	345	1

Plastové rozvodnice DIDO ACT

DIDO ACT rozvodnice jsou ideálním řešením pro nástěnné elektrické instalace v kombinaci s kabelovými kanály a žlaby. Výřezy různých rozměrů na horní i spodní straně pro různé rozměry kabelových kanálů.

Rozvodnice jsou vybaveny všemi potřebnými součástmi:

- DIN lišty
- Izolované svorkovnice, PE a N
- Zaslepovací kryty
- Montážní sada
- Návod



Rozvodnice nástěnná - plastová dvířka, průhledná

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ACT12PT	001100240	12+2	1300	5	1
ACT24PT	001100241	24+4	1700	5	2
ACT36PT	001100242	36+6	2100	5	3

Rozvodnice nástěnná - plastová dvířka, bílá

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ACT12PO	001100243	12+2	1300	5	1
ACT24PO	001100244	24+4	1700	5	2
ACT36PO	001100245	36+6	2100	5	3

Rozvodnice nástěnná DIDO-ECH pro vnější použití (IP65)

Jmenovitý proud
63 A

Jmenovité napětí
400V AC/ 1500V DC

Stupeň krytí
IP 65

DIDO ECH jsou voděodolné nástěnné rozvodnice pro domácí či průmyslové použití s požadavkem na vyšší stupeň krytí (IP65) proti vlhkosti, prachu a dalším nečistotám. Rozvodnice jsou vyrobené z vysoce tepelně odolného materiálu - ASA (Akrylonitril-akryl-styren), plast s velmi dobrými dielektrickými a mechanickými vlastnostmi, UV odolný (barevně stabilní).

Hlavní vlastnosti:

Snadná a rychlá montáž.

Zadní kryt s DIN lištou, PE a N svorkovnice a vyznačená místa pro kabelové průchodky

Přední kryt s těsněním a možností zaplombování

Průhledná dvířka z polykarbonátu (PC) s plastovým zámkem s možností výměny za kovový zámek s klíčem

→ Součástí rozvodnice:

- DIN lišty TH35
- PE/N svorkovnice
- montážní set se šrouby
- označovací štítky se symboly
- kryty montážních otvorů
- zaslepovací kryty

→ Dveře je možné uchytit vpravo či vlevo

→ Možnost zaplombování rozvodnice pro zabránění neoprávněného přístupu


→ Připravená místa pro kabelové průchodky

→ Těsné uzavření s gumovým těsněním mezi dvířky a rozvodnicí pro krytí IP65. Možnost montáže zámku.

Rozvodnice nástěnná - IP65, průhledná dvířka

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECH-4G	001101060	4	460	1/5	1
ECH-8G	001101061	8	680	1/5	1
ECH-12PT	001101062	12	1240	1/5	1
ECH-24PT	001101063	24	1700	1/5	2
ECH-36PT	001101064	36	2310	1/5	3
ECH-48PT	001100304	48	3220	1/5	4

Popis značení




Příslušenství

Typ	Popis	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
ECH-L2K	Kovový zámek se 2 klíči	001100204	50	1
PST-UNI	2x15 dodatečná svorkovnice	001101051	100	1/25
MP-ECH	Zaslepovací kryt - šedý (12modulů)	001101053	26	10/500

* PST-UNI je dodatečná izolovaná svorkovnice (2 x 15), kterou lze namontovat do 12, 24, 28, 36, 42, 48 a 56 modulových DIDO rozvodnic



Rozměry

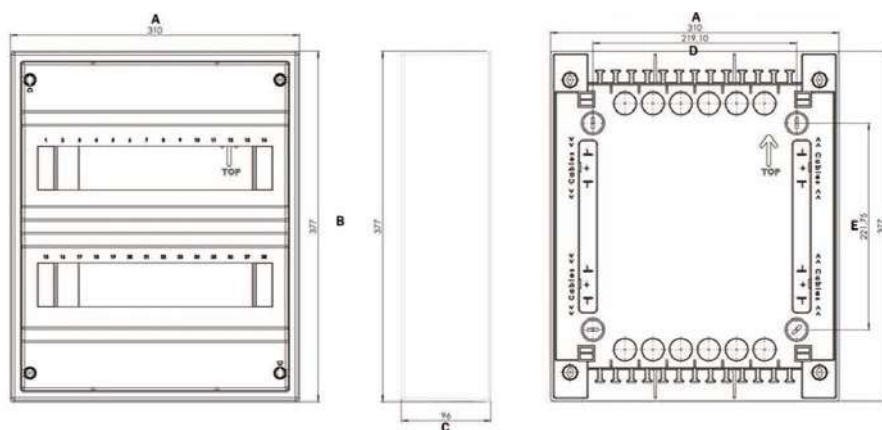

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Max povolený ztrátový výkon při maximálním počtu zařízení
ACT12	310	251	96	96	219	30W
ACT24	310	377	96	219	222	40W
ACT36	310	502	96	219	347	60W

Rozvodnice nástěnná DIDO-ECH pro vnější použití (IP65)

Technická data

Stupeň krytí	IP 65
Třída izolace	II
Barva	RAL 7035
Dvojitá izolace	<input checked="" type="checkbox"/>
Normy	IEC 60670-1, IEC 60670-24
Okolní teplota	-20° / +60°C
Test žh. smyčkou	650°C

Počet PE - N svorkovnic:

4-G	2x4 4 PE / 4 N
8-G	2x8 8 PE / 10 N
12-PT	2x10 10 PE / 10 N
24-PT	2x15 15 PE / 15 N
36-PT	2x15 15 PE / 15 N
36-PT	2x15 15 PE / 15 N
48-PT	2x20 20 PE / 20 N

Rozměry

Typ	Rozměry						Max povolený ztrátový výkon při maximálním počtu zařízení
	A	B	C	D	E	F	
ECH-4G	201 mm	128 mm	120 mm	-	78 mm	111 mm	10W
ECH-8G	201 mm	202 mm	120 mm	-	100 mm	140 mm	13W
ECH-12PT	259 mm	319 mm	144 mm	-	210 mm	130 mm	16W
ECH-24PT	384 mm	319 mm	144 mm	125 mm	210 mm	255 mm	24W
ECH-36PT	508 mm	319 mm	144 mm	125 mm	210 mm	380 mm	26W
ECH-48PT	664 mm	319 mm	144 mm	125 mm	210 mm	505 mm	35W

