



Instalace

Modulární systém

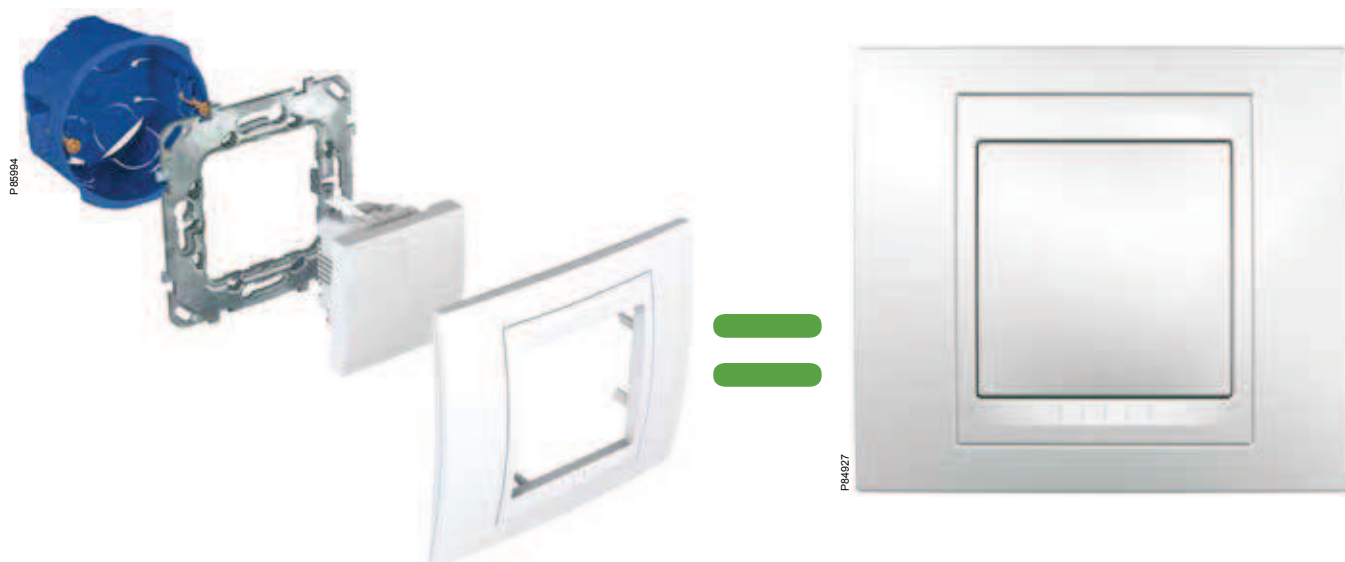

Podpovrchová instalační krabice CE60

Rychlá montáž do instalačních krabic samostatných nebo sestavených do horizontálních nebo vertikálních řad.



Univerzální montážní rámečky

Přesné kovové montážní rámečky z pevného materiálu lze upínat pomocí šroubů nebo rozperek.




Montážní rámeček bez rozperek

Povrchové instalační krabice

Jedno nebo vícenásobné instalační krabice pro horizontální nebo vertikální povrchovou montáž.




Montážní rámeček s chráněnými rozpěrkami



Vícenásobné krycí rámečky

Krycí rámečky pro zápusťnou nebo povrchovou montáž. Jedno až pětinasobné v horizontálním i vertikálním provedení.




P87449



P87447



P87448



P104534


Modularita



Zápustné instalační krabice
Troj nebo čtyřmodulové verze.



Zápustné instalační krabice
Centrální jednotky
2 x 4 moduly,
2 x 6 modulů.



Povrchové instalační krabice
Povrchové krabice pro tři a čtyři moduly.



Obdélníkové montážní rámečky
Montážní rámečky od 3 do 6 modulů.



Obdélníkové krycí rámečky
Krycí rámečky pro povrchovou i zápustnou montáž.



Modulární systém

Jedno až pětinasobné rámečky, 1 až 12 modulů

UNICA nabízí velké množství prvků pro komfortní využití širokého rejstříku funkcí.



Vícenásobná estetika

Perfektní estetické tvary pro všechny přístroje UNICA..


P111215

Bez limitů

V řadách UNICA Quadro, UNICA Colors a UNICA Basic lze stejný rámeček použít vertikálně i horizontálně.



P105804



P105805



Široká paleta, více možností

UNICA sortiment umožňuje kombinovat jedno a dvojmodulové přístroje.

Centrální jednotky

Krycí rámeček pro centrální jednotku 2x 4 nebo 2x 6 modulů, s přístroji.




P104160CZ

Montáž v detailech

Roky vývoje a zkušeností nám umožnily vyvinout vynikající montážní rámeček. Tuhý, přesný, korozivzdorný a velmi snadno použitelný. Je vyráběn ze speciální slitiny Zamak.




Upevňovací rozpěrky s plastovou ochranou



Vždy v linii

Lze velmi jednoduše srovnat úhel montáže pomocí pravítka.

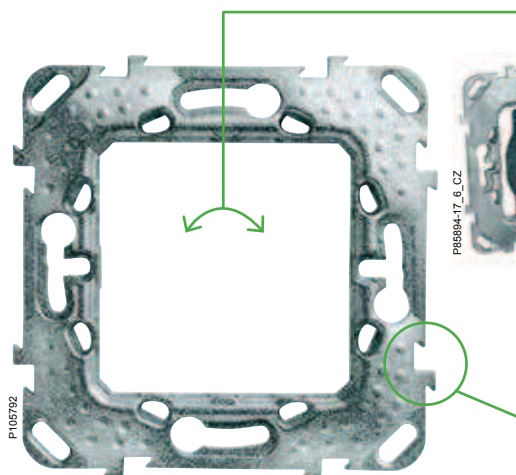


Bez ostrých hran

Při výrobě montážních rámečků Zamak nevznikají žádné ostré hrany ani nezůstávají otěpy.




Jednoduchost

Jediný montážní rámeček lze použít pro instalaci 1, 2, 3, 4 nebo 6 modulů a dokonce v jakékoliv kombinaci přístrojů.



Bez přemýšlení

Montážní systém s úchyty na všech čtyřech stranách umožňuje maximální flexibilitu instalace.




Jednoduché vyrovnání

Montážní západky a symetrie montážního rámečku umožňuje jednoduchou vertikální i horizontální instalaci v řadě.

Estetika v detailu

Výsledný vzhled instalace nezávisí pouze na barvě vypínače, ale i na dalších zpracovaných detailech, které podpoří design a správné sestavení přístrojů. UNICA – to je radost ze skládání.





Perfektně padnoucí krycí rámečky

Krycí rámeček je uchycen čtyřmi zpracovanými plochými západkami, které zajišťují:

- pevné uchycení na nerovných zdech,
- správné dolehnutí na zeď i když je instalační krabice utopená nebo vystupuje ze zdi v rozmezí 0,75 až 2,25 mm.


Stále jako nové

Povrchový materiál přístrojů i krycích rámečků nevyžaduje žádné speciální ošetření. Stačí přetřít čistým hadříkem a vypadají jako nové. Stejně jako v případě UNICA Top dřevěných i kovových designů.

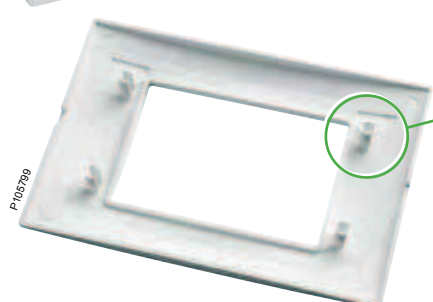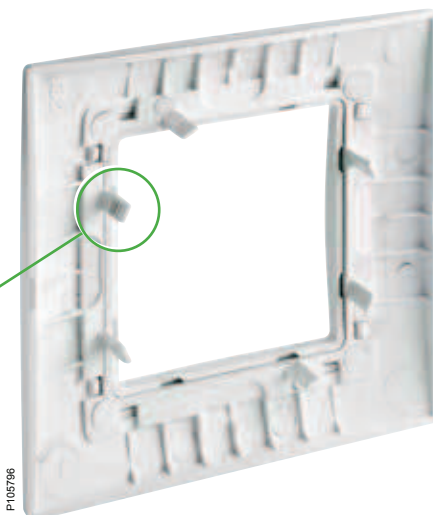


Vyvinuto do nejmenších detailů

Způsob uchycení zajišťuje dokonalou rovnoběžnost hran přístroje s hranami krycího rámečku.



Ten nejlepší systém západek pro každý typ montážního rámečku

V případě obdélníkových montážních rámečků je použit jiný systém západek. Jejich válcový tvar zajišťuje větší sílu upevnění než v případě plochých západek.



Technické výhody

Spínače v detailu

Jedním z hlavních cílů při vývoji UNICA přístrojů bylo co nejvíce zjednodušit práci elektroinstalatéra. Propracováno do detailů.





Bezšroubové svorky s ergonomickými barevně rozlišenými uvolňovacími páčkami pro připojení vodičů o průřezu 1,5 - 2,5 mm².


Schéma zapojení vytištěno na zadní straně přístroje laserovým tiskem.



Jen svorky potřebné pro připojení vodičů jsou otevřené.

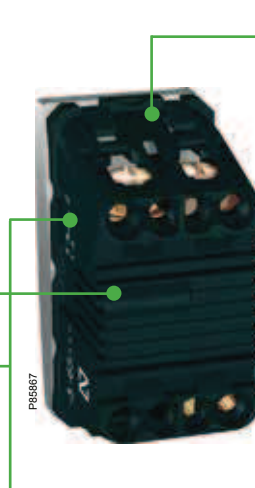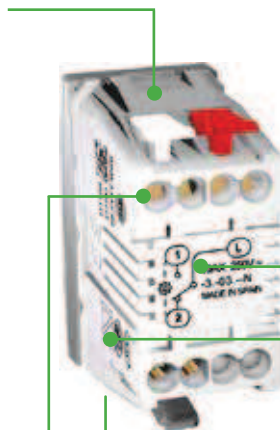

Šroubové svorky jsou použity v obou případech – na 10A šedivých i na 16A černých přístrojích.



Modrá LED
orientační kontrolka


Oranžová LED
signalizační kontrolka

Přístroje s orientační nebo signalizační kontrolkou nevyžadují dodatečnou montáž, protože kontrolka je již součástí mechanismu.

LED technologie kontrolkek zaručuje vyšší životnost, větší svítivost i nižší spotřebu energie.

Zásuvky v detailu

Na základě zkušeností elektrikářů z praxe jsme vyvinuli naše přístroje tak, aby poskytovaly při montáži co největší bezpečnost zapojení i produktivitu práce.



Rychlostí světla


Dvě základní výhody zkracují podstatně montážní čas. Za prvé jsou připojovací svorky orientovány stejným směrem a vedle sebe, takže lze vodiče odizolovat zároveň a všechny stejně. Za druhé jsou zásuvky dodávány tak, že šroubky ve svorkách není třeba povolovat.

S dětskými clonkami

Zásuvky jsou vybaveny plastovými dětskými clonkami, které zabrání vložení cizích předmětů do zdířek.

Vysoká bezpečnost

Dobře navržené připojovací svorky s vysokými oddělovacími plastovými přepážkami předcházejí zbytečným zkratům.

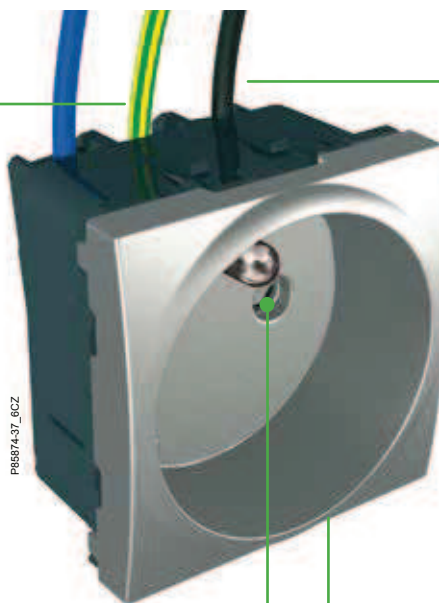


K dispozici ve verzi s bezšroubovými svorkami. Jasně barevně rozlišení.



Středová deska bez šroubku

Ve verzi se šroubovými svorkami je zásuvka dodávána s nezaklapnutou středovou deskou, v bezšroubové verzi je již středová deska zaklapnuta. Snižuje to čas montáže.



Datové zásuvky v detailu

Nové datové konektory RJ45 Actassi S-One poskytují optimální připojení a vysokou spolehlivost pro přenos hlasu a dat, překračují požadavky určené normami pro kategorie 5e, 6 a 6A.


Jednoduché zapojení: Kabele lze do konektoru připojit bez použití speciálních nástrojů pouhým zatlačením. Rychlejší připojení díky samořezným nožům.

Univerzální připojení: Odpovídá oběma možným způsobům zapojení dle norem: EIA/TIA 568A, 568B.

Široká nabídka: RJ45 zásuvky jsou k dispozici pro nestíněné, fóliované a stíněné kabely, které splňují požadavky pro kategorie 5e, 6 a 6A.

Precizní technologie: Konektory jsou vybaveny dvouvrstvou kompenzací, která snižuje vliv přeslechu mezi vodiči a zlepšuje charakteristiky útlumu.

Zpevněná 360° krytka: CFF – Compact Form Factor zlepšuje vlastnosti a zvyšuje flexibilitu při zapojování konektoru. Rovněž zaručuje kontinuitu uzemnění celé linky.



Spolehlivé spojení: Vnitřní kontakty: IDC technologie zaručuje jednodušší spojení s měděným vodičem.

Vyvázaní vodičů: Jednoduché uspořádání kabelů a současné spojení všech 4 párů. Pro kategorii 5 zelená, pro kategorii 6 a 6A světle a tmavě modrá barva zářezové svorky. Pomocí vyvazovače vodičů v konektoru je zaručena maximální délka rozpletených vodičů pod 13 mm, dle standardu. Vyvazovač je barevně označen pro bezchybné zapojení.

Kabelový vstup tvaru U s chytrou svorkou: Přestože jsou konektory ve velmi kompaktní velikosti, je uvnitř konektoru dostatek prostoru pro vaši práci. Jak prostor, tak funkčnost jsou navrženy tak, aby usnadnily instalaci konektoru.

Inovativní vstup pro kabely ve tvaru U s pružinovou svorkou pro uzemnění.




Automatické uzemnění 360°

Integrovaný kontakt pro zemnicí drát pro dvojnásobné uzemnění stínění

Ochrana kontaktů IDC: IDC svorky jsou vloženy do plastového pouzdra, proto se o nože nelze poranit

Přehledné barevné značení: Jak stíněné, tak i nestíněné konektory jsou barevně značeny dle standardu. Tmavě modrá pro Kat6A, světle modrá pro Kat6 a zelená pro Kat5e.

Popisové pole pro rozlišení funkce nebo čísla portu

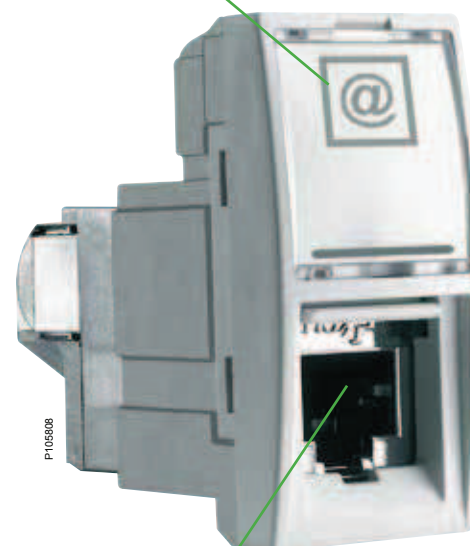

Prachová krytka

Elektronické přístroje v detailu

Nové elektronické přístroje nabízejí technologická řešení poslední generace se stejnou samozřejmostí a jednoduchostí jako klasické mechanické přístroje.

Bezchybné zapojení Jasný popis všech svorek zabrání chybnému připojení vodičů. Silové svorky jsou umístěny odděleně od ostatních.

Design a ergonomika Maximální pozornost byla věnována designu i ergonomii, aby přístroje vypadaly skvěle v jakémkoliv nastavení.

Vyšší technologie Spojitá hladká funkce i tichý chod je dosažen díky použití tranzistorové technologie.

Více funkcí v rozměrově stejném přístroji Elektronické přístroje mají více připojovacích svorek než mechanické a vyžadují více připojených vodičů. V tomto případě jsou jejich malá hloubka a tedy větší prostor v krabici velmi důležité pro snadnost montáže.

Více užítku a přitom jednoduše Konvenční vypínač lze nahradit stírníčem bez přidání jediného kabelu. Takto jednoduše a rychle lze provést modernizaci.

