


Variant+ IP 54

Variabilní, moderní a odolný



bílá

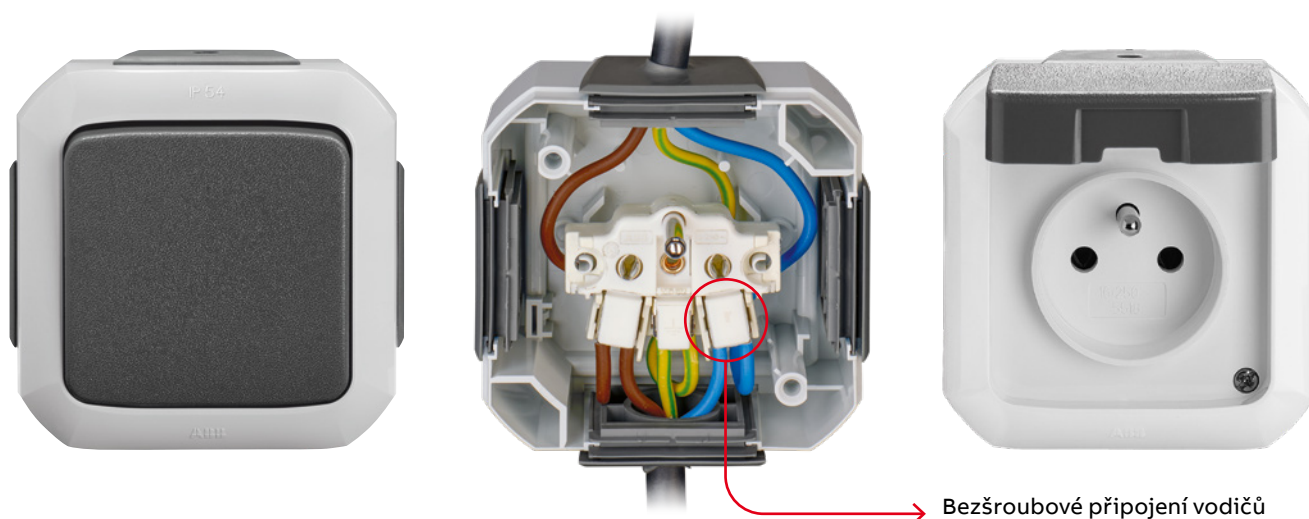

šedá

Výhody

- Nově též v bezšroubovém provedení
- Přístroje s krytím IP 54
- Moderní design a barevná provedení
- Možnost průběžné montáže
- Možnost otočení o 180° pro přívod shora nebo zespodu při zachování správné funkce spínačů a zásuvek
- Přívodní kabel může při použití krabice se čtyřmi vývodkami vstupovat do přístroje z jakékoliv strany
- Možnost montáže na hořlavé podklady s třídou reakce na oheň B až E
- Kryty přístrojů jsou vyrobeny z kvalitního a mechanicky odolného materiálu (PC)
- Možnost vkládání modulů Profil 45
- Krabice IP 20, bez víčka pro Profil 45
- Žaluziový spínač i ovládač s blokováním
- Zásuvky s ochrannými kontakty
- Propojovací (svorkovací) krabice v designu pro vložení věnečku nebo „wago“ svorek

Průhledná víčka k rozlišení zásuvek

- Krabice pro přístroje 45 × 45 mm nebo 45 × 22,5 mm (Profil 45)
- Kódované zásuvky
- Zásuvky s ochranou před přepětím s optickou nebo akustickou signalizací poruchy
- Zásuvky komunikační
- Zásuvky s clonkami a další prvky
- Zásuvky se signalizací provozního stavu


Variant+ IP 54

Prachu a vlhkosti dokonale odolá



Jasně určení místa připojení

Jednotné popisové pole jak u spínačů, tak zásuvek jako volba.

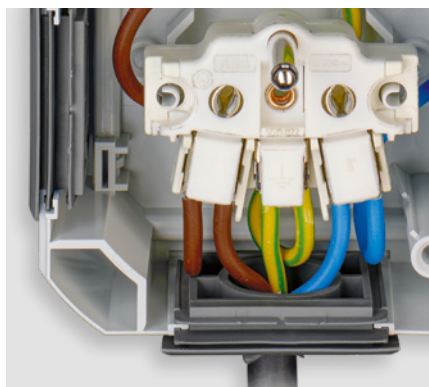

Snadné připojení – bezšroubové

Velký připojovací prostor pro vodiče 6 × 2,5 mm². Dostatek místa pro úpravu a snadné protažení a připojení vodičů.



Jednoduchá montáž

použitím pozidriv šroubu

Odolnost (+/-) PZ1 šroubu v mokřém prostředí je zajištěna zinkováním.




Propojovací krabice v designu zásuvek a spínačů

Krabice má čtyři vstupy. Lze použít také kruhové svorkovnice (tzv. věnečky).



Průchod ochranného vodiče

Pro zajištění průchodu ochranného vodiče je možné použít bezšroubovou propojovací svorku.

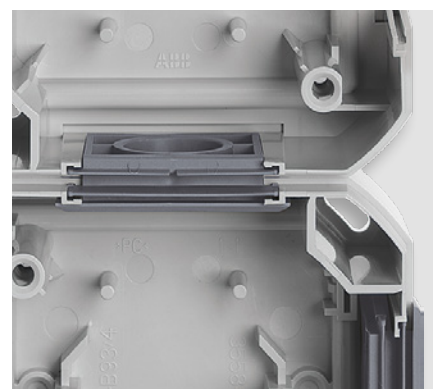

Průběžná montáž spínačů a zásuvek

Kryty přístrojů je možné vzájemně propojovat do násobných kombinací využitím speciální konstrukce průchodek.

Vytvořte sestavu, kterou potřebujete

- Možnost vícenásobných zásuvek a kombinací zásuvka + spínač
- Přístroje mohou mít 1 nebo 4 průchodky, které umožňují nejen přivedení vodičů, ale také spojování přístrojů do vícenásobných provedení vodorovně, svisle a také plošně





Všechna barevná provedení je možné montovat na hořlavé podklady s třídou reakce na oheň B až E



Krabice osazená přístroji řady Profil 45 (zásuvka s clonkami a komunikační)



Pro odolnější a bezpečnější elektroinstalaci

- Výrobní provozy
- Sklady a haly
- Parkovací domy aj.
- Rodinné domy – dílny, garáže, sklepy, zahrady

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem

Přístrojové možnosti



spínač jednopólový/
přepínač střídavý/přepínač
křížový/ovládač přepínací



přepínač střídavý se
svorkou N/přepínač
křížový, ovládač přepínací
s čirým průzorem



přepínač sériový/
ovládač zapínací
dvojitý



spínač dvojpólový
s červeným průzorem,
se signalizační doutnavkou,
s popisovým polem



ovládač/spínač
žaluziový jednopólový



zásuvka jednonásobná
s ochranným kolíkem,
s víčkem



krabice nástěnná
spojovací se čtyřmi
vstupy



krabice nástěnná
pro přístroje 45×45
s víčkem

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55

Přístroje pro nástěnnou montáž

	Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Balení
	Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s víčky, pro průběžnou montáž, s ochranou před přepětím ²⁷⁾ ²⁸⁾ ³⁸⁾ Optická signalizace poruchy. Zásuvky jsou vzájemně propojeny 3 vodiči.	bílá šedá béžová hnědá	5598-2069 B 5598-2069 S 5598-2069 D 5598-2069 H	1 1 1 1
		Technické parametry – viz strana 601. IP 44 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Praktik				
		Průchodka náhradní Pro průměr kabelu 6 - 16 mm (viz strana 632).	bílá šedá béžová hnědá	ND3553-G50 B ND3553-G50 S ND3553-G50 D ND3553-G50 H	100 100 100 100
					
	Praktik	IP 44		1 2 3 4 5 6 7 8	
	1	Spínač jednopólový ²⁸⁾ ⁴⁶⁾ IP 54 10 AX, SBL 100 W, 250 V AC	bílá šedá	3559N-C01510 B 3559N-C01510 S	10 10
	6	Přepínač střídavý ²⁸⁾ ⁴⁶⁾ IP 54 10 AX, SBL 100 W, 250 V AC	bílá šedá	3559N-C06510 B 3559N-C06510 S	10 10
	7	Přepínač křížový ²⁸⁾ ⁴⁶⁾ IP 54 10 AX, 2 SBL 100 W, 50 V AC	bílá šedá	3559N-C07510 B 3559N-C07510 S	10 10
	6/0 (1/0)	Ovládač přepínací ²⁸⁾ ⁴⁶⁾ IP 54 10 A, 250 V AC	bílá šedá	3559N-C86510 B 3559N-C86510 S	10 10
	Variant⁺	Bezšroubové připojení vodičů		1 2 3 4 5 6 7 8	
	6	Přepínač střídavý pro průběžnou montáž ⁴⁶⁾ Krabice obsahuje 1 průchodka a 3 záslepky.	bílá šedá	3559N-C06540 B 3559N-C06540 S	10 10
	Variant⁺	Bezšroubové připojení vodičů IP 54 10 AX, SBL 100 W, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	6S, 6So (1S, 1So)	Přepínač střídavý s čířým průzorem, se svorkou N ¹⁾ ²⁾ ²⁸⁾ ⁴⁶⁾ IP 54 10 AX, SBL 100 W, 250 V AC	bílá šedá	3559N-C25511 B 3559N-C25511 S	10 10
	7So	Přepínač křížový s čířým průzorem ¹⁾ ²⁾ ²⁸⁾ ⁴⁶⁾ IP 54 10 AX, SBL 100 W, 250 V AC	bílá šedá	3559N-C07511 B 3559N-C07511 S	10 10
	6/0So, 6/0S (1/0So, 1/0S)	Ovládač přepínací s čířým průzorem, se svorkou N ¹⁾ ²⁸⁾ ⁴⁶⁾ IP 54 10 A, 250 V AC	bílá šedá	3559N-C86511 B 3559N-C86511 S	10 10
		Pro řazení So je nutné použít orientační doutnavku (3916-1222.). Pro řazení S je nutné použít signalizační doutnavku (3916-22221).			
	Variant⁺	Bezšroubové připojení vodičů		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

¹⁾ Doutnavka ani LED není součástí spínače – viz strana 46.

²⁷⁾ Dochází-li vlivem vnějších podmínek k rosení uvnitř přístroje, je nutné u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi.

²⁸⁾ Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

³⁸⁾ Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

⁴⁶⁾ Dochází-li vlivem vnějších podmínek k rosení uvnitř přístroje, je nutné otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Krytí se tím sníží na IP 44.

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55

Přístroje pro nástěnnou montáž

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Balení	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
6S, 6So (1S, 1So)	Přepínač střídavý s čirým průzorem, s popisovým polem, se svorkou N ^{1) 2) 28) 46)} IP 54 10 AX, SBL 100 W, 250 V AC	bílá šedá	3559N-C25512 B 3559N-C25512 S	10 10	
1/0S, 1/0So	Ovládač zapínací s čirým průzorem, s popisovým polem, se svorkou N ^{1) 2) 28) 46)} IP 54 10 A, 250 V AC	bílá šedá	3559N-C91512 B 3559N-C91512 S	10 10	
	Pro řazení So je nutné použít orientační doutnavku (3916-1222.). Pro řazení S je nutné použít signalizační doutnavku (3916-22221).				
Variant⁺	Bezšroubové připojení vodičů		1 2 3 4 5 6 7 8		
2S	Spínač dvojpólový s červeným průzorem, se signalizační doutnavkou, s popisovým polem ^{28) 46)} Náhradní doutnavka: 3916-22221 Bezšroubové připojení vodičů IP 54 10 AX, SBL 100 W, 250 V AC	bílá šedá	3559N-C02512 B 3559N-C02512 S	10 10	
Variant⁺			1 2 3 4 5 6 7 8		
5	Přepínač sériový ^{28) 46)} IP 54 10 AX, SBL 100 W, 250 V AC	bílá šedá	3559N-C05510 B 3559N-C05510 S	10 10	
1/0+1/0	Ovládač zapínací dvojitý ^{28) 46)} IP 54 10 A, 250 V AC	bílá šedá	3559N-C87510 B 3559N-C87510 S	10 10	
Variant⁺	Bezšroubové připojení vodičů		1 2 3 4 5 6 7 8		
1/0+1/0 s blokováním	Ovládač žaluziový jednopólový ^{28) 46)} Bezšroubové připojení vodičů IP 54 10 A, 250 V AC	bílá šedá	3559N-C88510 B 3559N-C88510 S	10 10	
Variant⁺			1 2 3 4 5 6 7 8		
1+1 s blokováním	Spínač žaluziový jednopólový ^{28) 46)} Bezšroubové připojení vodičů IP 54 10 AX, SBL 100 W, 250 V AC	bílá šedá	3559N-C89510 B 3559N-C89510 S	10 10	
Variant⁺			1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem ^{28) 38) 46)} Bezšroubové připojení vodičů IP 54 16 A, 250 V AC	bílá šedá	5519N-C02510 B 5519N-C02510 S	10 10	
Variant⁺			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

¹⁾ Doutnavka ani LED není součástí spínače – viz strana 46.

²⁾ Orientační doutnavka osazená ve spínači může způsobovat blikání úsporných světelných zdrojů (viz též 2CKA006599A2290 na straně 35).

²⁸⁾ Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

³⁸⁾ Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

⁴⁶⁾ Dochází-li vlivem vnějších podmínek k rosení uvnitř přístroje, je nutné otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Krytí se tím sníží na IP 44.

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55

Přístroje pro nástěnnou montáž

	Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Balení
	Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, pro průběžnou montáž ²⁸⁾ ³⁸⁾ ⁴⁶⁾ Krabice obsahuje 1 průchodku a 3 záslepky.	bílá šedá	5519N-C02540 B 5519N-C02540 S	10 10
		Bezšroubové připojení vodičů IP 54 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Variant⁺				
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, s popisovým polem, pro průběžnou montáž ²⁸⁾ ³⁸⁾ ⁴⁶⁾ Krabice obsahuje 1 průchodku a 3 záslepky.	bílá šedá	5519N-C02542 B 5519N-C02542 S	10 10
		Bezšroubové připojení vodičů IP 54 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Variant⁺				
	1	Spínač jednopólový ²⁸⁾ ⁴⁶⁾ IP 54 10 AX, SBL 100 W, 250 V AC	bílá šedá	3558N-C01510 B 3558N-C01510 S	10 10
	6	Přepínač střídavý ²⁸⁾ ⁴⁶⁾ IP 54 10 AX, SBL 100 W, 250 V AC	bílá šedá	3558N-C06510 B 3558N-C06510 S	10 10
	7	Přepínač křížový ²⁸⁾ ⁴⁶⁾ IP 54 10 AX, SBL 100 W, 250 V AC	bílá šedá	3558N-C07510 B 3558N-C07510 S	10 10
	6/0 (1/0)	Ovládač přepínací ²⁸⁾ ⁴⁶⁾ IP 54 10 A, 250 V AC	bílá šedá	3558N-C86510 B 3558N-C86510 S	10 10
	Variant⁺			1 2 3 4 5 6 7 8	
	6	Přepínač střídavý pro průběžnou montáž ⁴⁶⁾ Krabice obsahuje 1 průchodku a 3 záslepky.	bílá šedá	3558N-C06540 B 3558N-C06540 S	10 10
		IP 54 10 AX, SBL 100 W, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Variant⁺				
	6S, 6So (1S, 1So)	Přepínač střídavý s čirým průzorem, se svorkou N ¹⁾ ²⁾ ²⁸⁾ ⁴⁶⁾ IP 54 10 AX, SBL 100 W, 250 V AC	bílá šedá	3558N-C25511 B 3558N-C25511 S	10 10
	7So	Přepínač křížový s čirým průzorem ¹⁾ ²⁾ ²⁸⁾ ⁴⁶⁾ IP 54 10 AX, SBL 100 W, 250 V AC	bílá šedá	3558N-C07511 B 3558N-C07511 S	10 10
	6/0So, 6/0S (1/0So, 1/0S)	Ovládač přepínací s čirým průzorem, se svorkou N ¹⁾ ²⁸⁾ ⁴⁶⁾ IP 54 10 A, 250 V AC	bílá šedá	3558N-C86511 B 3558N-C86511 S	10 10
		Pro řazení So je nutné použít orientační doutnavku (3916-1222.). Pro řazení S je nutné použít signalizační doutnavku (3916-22221).			
	Variant⁺			1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

¹⁾ Doutnavka ani LED není součástí spínače – viz strana 46.

²⁾ Orientační doutnavka osazená ve spínači může způsobovat blikání úsporných světelných zdrojů (viz též 2CKA006599A2290 na straně 35).

²⁸⁾ Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

³⁸⁾ Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

⁴⁶⁾ Dochází-li vlivem vnějších podmínek k rosení uvnitř přístroje, je nutné otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Krytí se tím sníží na IP 44.



Pro řazení So je nutné použít orientační doutnavku (3916-1222.).
Pro řazení S je nutné použít signalizační doutnavku (3916-2221).

²¹⁾ Doutnák ani LED není součástí spínače – viz strana 46.

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55

Přístroje pro nástěnnou montáž

	Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Balení
	Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem ²⁸⁾ 38) 46)	bílá šedá	5518N-C02510 B 5518N-C02510 S	10 10
	Variant ⁺	IP 54 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž ²⁸⁾ 38) 46) Krabice obsahuje 1 průchodku a 3 záslepy.	bílá šedá	5518N-C02540 B 5518N-C02540 S	10 10
	Variant ⁺	IP 54 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, s popisovým polem, pro průběžnou montáž ²⁸⁾ 38) 46) Krabice obsahuje 1 průchodku a 3 záslepy.	bílá šedá	5518N-C02542 B 5518N-C02542 S	10 10
	Variant ⁺	IP 54 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
		Krabice nástěnná se čtyřmi vstupy, pro násobnou montáž přístrojů Variant⁺ ⁴⁶⁾ Krabice 3903N-A04540 je určena pro zásuvky 5518N-C025xx, 6619N-C065xx a pro spínače se šroubovými svorkami 3558N-Cxxxx.	bílá šedá	3903N-A04540 B 3903N-A04540 S	10 10
	Variant ⁺	Krabice 3959N-A05450 je určena pouze pro spínače s bezšroubovými svorkami 3559N-Cxxxx. Krabice obsahuje 1 průchodku a 3 záslepy.	bílá šedá	3559N-A05450 B 3559N-A05450 S	10 10
		Krabice nástěnná propojovací se čtyřmi vstupy ⁴⁶⁾ V krabici lze použít i kruhové svorkovnice (tzv. věnečky), např. typ S-66 nebo typ 6303-13. Krabice obsahuje 1 průchodku a 3 záslepy.	bílá šedá	3903N-C05540 B 3903N-C05540 S	10 10
	Variant ⁺	IP 54		1 2 3 4 5 6 7 8	
		Krabice nástěnná pro přístroje 45×45 s víčkem, pro průběžnou montáž ²⁸⁾ 38) 46)	bílá šedá	3903N-C06541 B 3903N-C06541 S	10 10
	Variant ⁺	Lze kompletovat s přístrojem osvětlení s LED a se všemi přístroji řady Profil 45: 3917U-A0005. Přístroj osvětlení orientačního a signalizačního s LED 5525N-C02357 . Zásuvka 5525N-C02347 . Zásuvka (bez clonek) 5525N-C05359 R1 Zásuvka kódovaná 5595N-C02357 . Zásuvka s ochranou před přepětím , s optickou signalizací poruchy 5585N-C02357 . Zásuvka s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy 5595N-C05359 R1 Zásuvka kódovaná s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy 5585N-C05359 R1 Zásuvka kódovaná s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy 5580N-C02357 . Zásuvka se signalizací provozního stavu 5525N-C03357 . Zásuvka s bočními kontakty 136811-1 Modul 22,5 × 45 mm pro komunikační zásuvku (nelze použít pro keystone RJ45C5S, RJ45C6AS v kombinaci s krabicemi Variant ⁺ (3903N-C06541 ., 3903N-C03540 .)) 5525-C00100 B Záslepka 45 × 45 mm Krabice obsahuje 1 průchodku a 3 záslepy. IP 54		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

²⁸⁾ Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.


³⁸⁾ Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

⁴⁶⁾ Dochází-li vlivem vnějších podmínek k rosení uvnitř přístroje, je nutné otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Krytí se tím snižuje na IP 44.

Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55

Přístroje pro nástěnnou montáž

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Balení	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Krabice nástěnná pro přístroje 45×45, pro průběžnou montáž²⁸⁾ Určeno pro instalace na omítku v případech, kde u zásuvky není vyžadován zvýšený stupeň krytí.	bílá šedá	3903N-C03540 B 3903N-C03540 S	10 10	 + 
	Lze kompletovat s přístrojem osvětlení s LED a se všemi přístroji řady Profil 45: 3917U-A0005. Přístroj osvětlení orientačního a signalizačního s LED 5525N-C02357 . Zásuvka 5525N-C02347 . Zásuvka (bez clonek) 5525N-C05359 R1 Zásuvka kódovaná 5595N-C02357 . Zásuvka s ochranou před přepětím , s optickou signalizací poruchy 5585N-C02357 . Zásuvka s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy 5595N-C05359 R1 Zásuvka kódovaná s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy 5585N-C05359 R1 Zásuvka kódovaná s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy 5580N-C02357 . Zásuvka se signalizací provozního stavu 5525N-C03357 . Zásuvka s bočními kontakty 136811-1 Modul 22,5 × 45 mm pro komunikační zásuvku (nelze použít pro keystone RJ45C5S, RJ45C6AS v kombinaci s krabicemi Variant ⁺ (3903N-C06541 ., 3903N-C03540 .)) 5525-C00100 B Záslepka 45 × 45 mm Krabice obsahuje 1 průchodka a 3 záslepky. IP 20		1 2 3 4 5 6 7 8		
Variant ⁺	Průchodka Předlisovaný otvor pro kabel o průměru 4,5 - 13 mm.	bílá šedá	ND3558-G102 B ND3558-G102 S	100 100	
Variant ⁺	IP 54		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Záslepka / průchodka membránová	bílá šedá	ND3558-G102/1 B ND3558-G102/1 S	100 100	
Variant ⁺	IP 54		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

²⁸⁾ Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.


⚡ Výběh – v období po 1. 3. 2026 již produkt nemusí být dostupný.

Technické údaje

Spínače a zásuvky IP 44 až IP 54 nástěnné – Praktik, Variant⁺

Zásuvka nn dvojnásobná


Praktik
5518-20.9
5598-2069

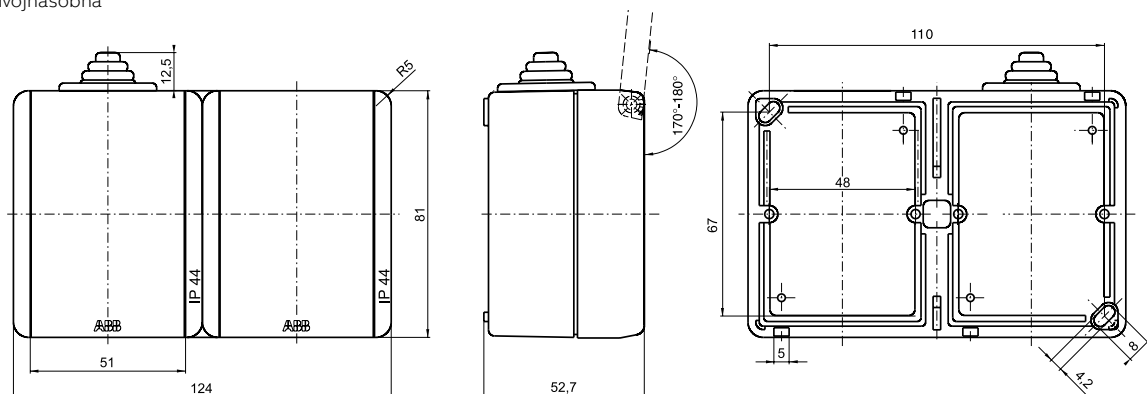

IP 44

Spínač nn


Variant⁺
3559N-C..5..
3558N-C..5..

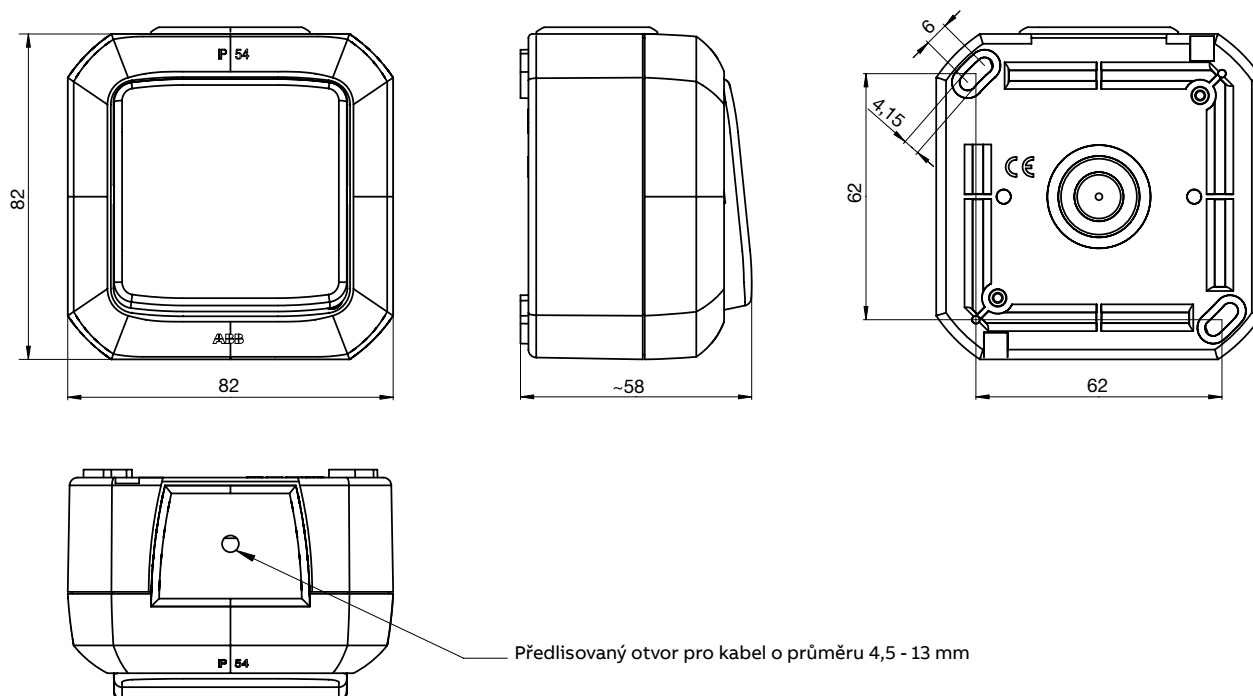

IP 54

Zásuvka nn

Variant⁺
5519N-C025..
5518N-C025..
5515N-C055..

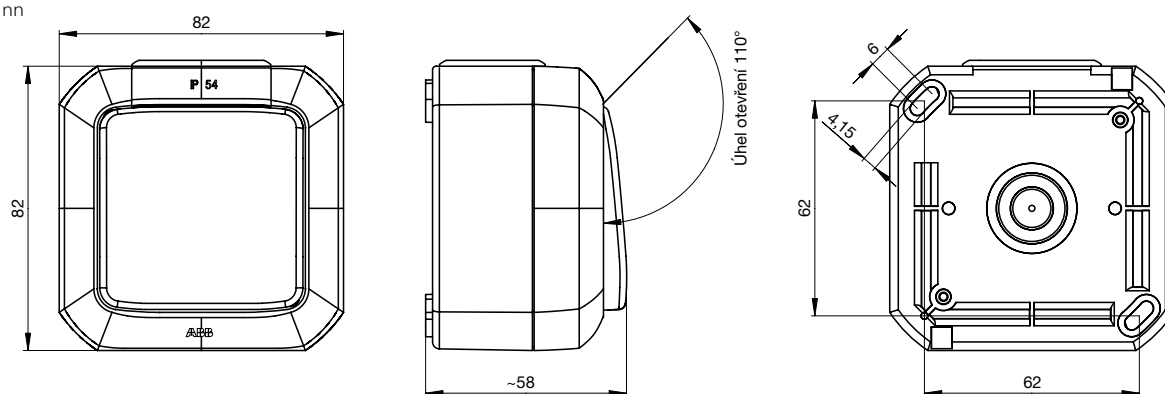

IP 54

Pozn.: je použita stejná průchodka jako u spínače nn.


Poznámky:

Technické údaje

Spínače a zásuvky IP 54 až IP 55 nástěnné – Variant⁺, Garant

Krabice propojovací

Variant⁺
3903N-C05540

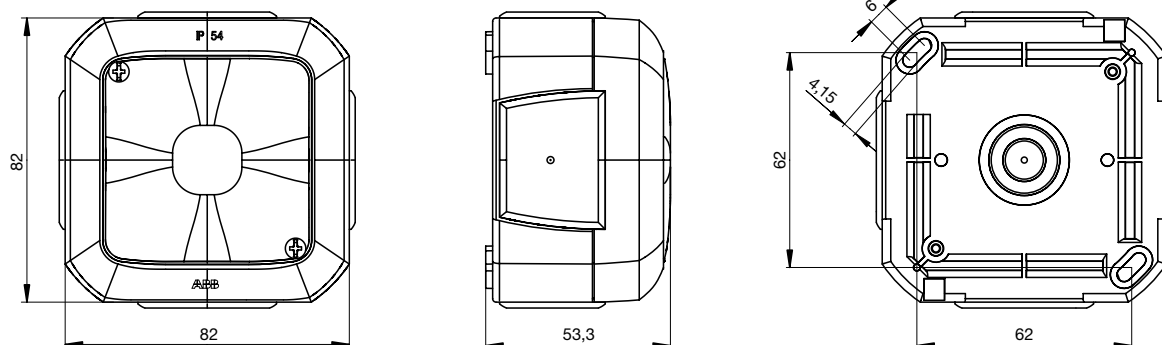


IP 54

Pozn.: jsou použity stejné průchodky jako u spínače nn.

Krabice pro přístroje 45x45

Variant⁺
3903N-C06541

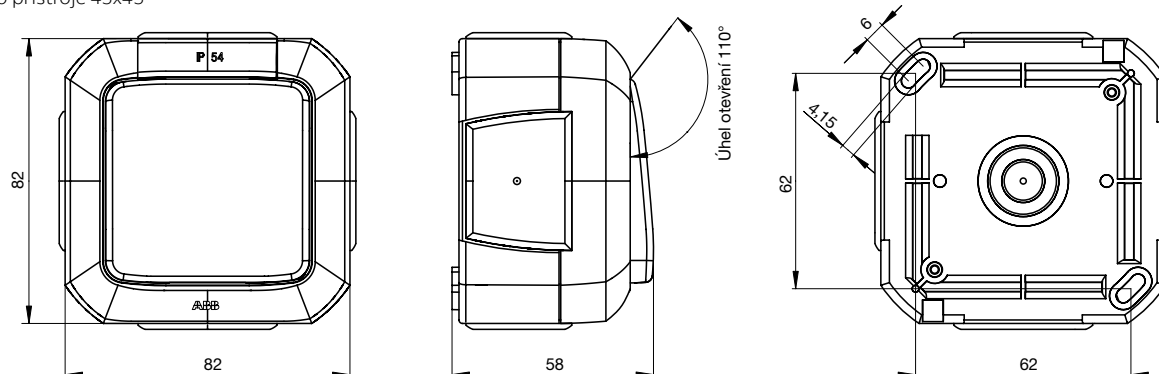


IP 54

Pozn.: jsou použity stejné průchodky jako u spínače nn.

Spínač nn


Garant
3558N-C.85.

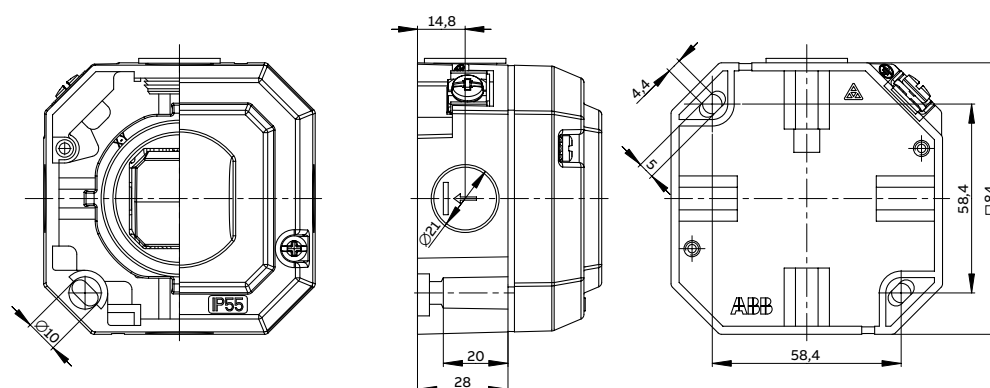

IP 66

Zásuvka nn

Garant
5518-2750
5518-2760

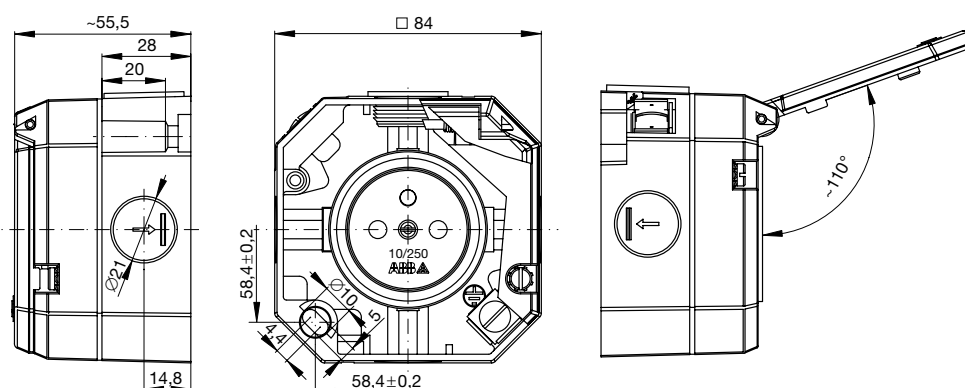

IP 55

Poznámky: